ÉDITION 2018-2019

les indispensables

PRODUITS EXPERTS

PRIX QUALITÉ FIABILITÉ

Bien pensé et bien sélectionné par

VM

Experts et Partenaires

ÉDITO

UNE MARQUE DE DISTRIBUTEUR AUX VALEURS FORTES

En 1999, le groupement M.C.D. décide de lancer sa propre marque distributeur : **“Les indispensables“**.

L'objectif est de proposer aux professionnels des produits de grande qualité à un prix compétitif.

Pour assurer la satisfaction de ses clients, les produits de la marque “**Les indispensables**“ sont consciencieusement sélectionnés par des experts en matériaux de construction chez plusieurs fournisseurs de référence.

La force d'MCD réside dans la sélection de ses produits par des pros pour des pros.

Depuis 19 années, la rigueur du cahier des charges “**Les indispensables**“ assure aux professionnels :

- une qualité de produits irréprochable
- une fiabilité éprouvée
- le respect des normes en vigueur
- un excellent rapport qualité / prix

C'est pourquoi nos produits, sont devenus pour vous Indispensables !

Découvrez nos différentes gammes de produits tout au long de ce catalogue, mais aussi sur notre site internet.

www.lesindispensables.fr

DES PRODUITS SÉLECTIONNÉS PAR DES PROS, POUR LES PROS

PRIX
QUALITÉ
FIABILITÉ

les indispensables
PRODUITS EXPERTS

SOMMAIRE

TRAVAUX PUBLICS **- GROS ŒUVRE** **P.04**

COUVERTURE **- ÉTANCHÉITÉ** **p.11**

ISOLATION **- PLÂTRERIE** **P.16**

CARRELAGE **- PRÉPARATION DES SOLS** **P.21**

DÉCORATION**- MENUISERIE** **P.29**

MATÉRIEL **DE CHANTIER** **P.36**

FIXATION **MÉCANIQUE ET CHIMIQUE** **P.38**

OUTILLAGE **À MAIN** **P.44**

CHIMIE **DU BÂTIMENT** **P.50**

PEINTURE **- DROGUERIE** **P.52**

ÉQUIPEMENT **DE PROTECTION INDIDUELLE** **P.54**

lesindispensables.fr

Retrouvez et téléchargez les fiches techniques, les guides, les fiches de données de sécurité et les Dop.

ENROBÉ À FROID

INDIROUTE NOIR

Enrobé bitumineux à froid prêt à l'emploi pour réparation de la voirie et des parkings.

- Composition : Granulats Norme XP P 18-545 (entre 90 et 94%), Eau (< 3%), Liant hydrocarboné (5 à 8%)
- Granulométrie 0/4
- Utilisé pour réparations localisées, déflachage, bouchage de nids de poule…
- Consommation moyenne 25 kg/m²/cm d'épaisseur. Ne convient pas aux surfaces de grande dimension.

Informations concernant l'environnement :

- Fabriqué et appliqué à froid, L'ENROBÉ A FROID INDIROUTE favorise l'économie d'énergie.
- Ne produit ni poussière ni fumée lors de l'application.
- Emballage fabriqué à partir de matériaux recyclés.

FABRIQUÉ EN FRANCE

PRODUIT

- Prêt à l'emploi
- Facile à stocker
- Facile à appliquer
- Circulable immédiatement après la mise en œuvre
- Un seau peut être utilisé en plusieurs fois

Application :

- Température d'application >5°C (jusqu'à +40°C) sur surface sèche ou légèrement humide.
- Possible sur l'asphalte et le béton.
- Nettoyer systématiquement le support pour éliminer les débris, la poussière, les graisses et l'eau.
- Verser L'ENROBÉ A FROID INDIROUTE dans la cavité sur une épaisseur de 2 à 6 cm, (si sup. à 6 cm appliquer des couches successives avec compactage intermédiaire), ne pas dépasser une épaisseur de 12 cm.
- Etaler L'ENROBÉ A FROID INDIROUTE de manière régulière et homogène en prenant en compte la diminution normale du volume dû au compactage (surépaisseur env. 2 cm au-dessus du niveau du sol).
- Compacter soigneusement à l'aide d'une dame à main pour les petites surfaces (nids de poule) ou une plaque vibrante pour les surfaces plus importantes.
- L'opération terminée, l'ouverture à la circulation est immédiate.

Le seau de 25 kg	VR06848

3700266713634

Pour consulter la fiche technique et la fiche de sécurité, flashez ce QR Code

GARNITURE D'ÉTANCHÉITÉ POUR OUVRAGES EN BÉTON

- Plastomère au butyle présenté en cordon mou, souple et adhésif
- Assure l'étanchéité entre éléments préfabriqués en béton : regards de visite, cadres, bassins, réservoirs…
- Cordon : de 3.5 m - 22 x 22 mm
- Coloris : Noir
- Nature et % d'hydrocarbone : Isobut, isopropène 5%
- Éléments minéraux de remplissage :45%
- Substance volatile: 2 %
- Plage de température d'application : de -3 à +48°C

PRODUIT
- Produit prêt à l'emploi
- Pose simple et rapide
- Excellente adhérence sur béton sec
- Etanchéité garantie

Le cordon de 3,5 m	VR06214
	3700266713092

SABLE EN SAC

INDIAGREGATS SABLE À MAÇONNER 0/4 CE

- Sable à maçonner 0/4 adapté à la réalisation de mortier de différente nature (chape, enduit, pose de carrelage...) et de béton

Le sac de 35 kg	GO07799

3700266707381

INDIAGREGATS SABLE À ENDUIRE 0/2 CE

- Sable à enduire 0/2 adapté aux petits travaux de maçonnerie apparents
- Réalisation de mortier fin, utilisé notamment pour les enduits de façade et les joints de carrelage

Le sac de 35 kg	GO07800

3700266707374

GRAVIERS EN SAC

INDIAGREGATS GRAVILLONS BÉTON

- Parfaits pour la réalisation de béton destiné aux travaux d'entretien et de rénovation pour la maison
- Existe en plusieurs granulométries, concassés ou roulés, de différentes natures de roche calcaires ou alluvionnaires qui dépendent de votre région
- Mélangé au sable à maçonner, il entre dans la composition du béton

Le sac de 35 kg	GO07801

3700266707404

MÉLANGE À BÉTON EN SAC

INDIAGREGATS MÉLANGE BÉTON

- Mélange de sable et de gravier prêt à l'emploi et homogène
- Permet des gains de temps
- Sert à réaliser des bétons courants dont la résistance est inférieure à 12 Mpa

Le sac de 35 kg	GO08082

3700266707398

Pour consulter la fiche DOP de ces produits, flashez ce QR Code

BÉTON PRÊT À L'EMPLOI

INDIBÉTON

- Microbéton sec prémélangé est destiné aux petits travaux de bétonnage.
- Il peut être utilisé pour : les fondations, chapes, dalles, scellement de poteaux, chainage, linteaux…
- Rendement : 12,8 l de béton gâché par sac de 25 kg et 18 l de béton gâché par sac de 35 kg.
- Masse volumique : 1 900 kg/m^3
- Composition : mélange homogène composé de sable, de gravier fin, de liants et d'adjuvants pour améliorer les propriétés du mortier.
- Indi béton standard est un béton de classe de résistance C20/25 (selon NBN EN 206-1)

Le sac de 35 kg	Nous consulter

3700266712101

MORTIER PRÊT À L'EMPLOI

INDIMORTIER UNIVERSEL

- Mortier sec à base de ciment prêt à gâcher pour l'application générale (type G).
- Indiqué pour tous travaux de maçonneries en briques, en blocs de béton, en pierre silicocalcaire, convient également en tant que couche d'accrochage d'enduit traditionnel.
- Consommation par m² : 20 kg pour 1 cm d'épaisseur.
- Composition : mélange homogène composé de sable, de liants et d'adjuvants pour améliorer les propriétés du mortier.
- Temps d'utilisation de la gâchée environ 3 h.
- Pour tous travaux se conformer aux prescriptions des DTU 20-1 et 26-1. Mortiers de montage conforme à la norme NF en 998-2.

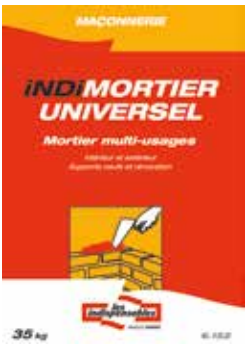

Le sac de 35 kg	Nous consulter

3700266712095

Pour consulter les fiches de sécurité et les fiches DOP de ces produits, flashez ce QR Code

lesindispensables.fr

PAR DES PROS POUR DES PROS.

Retrouvez et téléchargez les fiches techniques, les guides, les fiches de données de sécurité et les Dop.

TREILLIS SOUDÉ

Les produits de gamme Indi TS sont faciles à manipuler et à transporter grâce à l'étude soignée de leurs dimensions (2 m de large environ). Ils répondent aux exigences de la réglementation et sont conformes aux normes en vigueur.

PRODUIT
- Dimensions pratiques
- Manutention et transport optimisés
- Facile à poser
- Pas de sens de pose particulier
- Recouvrement facilité

INDI - TS AF PLUS (ANTI-FISSURATION)

- Ferraillage des planchers en zones non sismiques
- Table de compression des planchers poutrelles hourdis conforme au CPT "planchers"
- Equivalent au PAF C de la gamme ADETS
- Longueur: 325 cm
- Largeur : 205 cm
- Diamètre du fil : 4 mm
- Maille : 200 x 200 mm
- Matière : Acier B600A
- Poids : 6,46 kg
- NF A 35-024

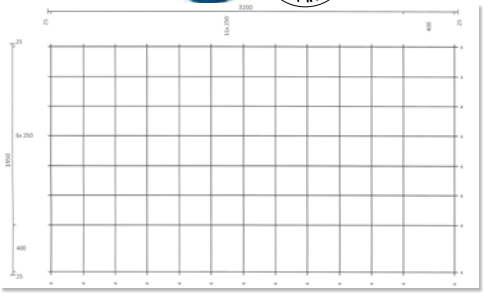

Le panneau de 5,40 m² utile — GO23390
3700266713665

INDI - TS 10 PLUS

- Ferraillage des planchers en zones sismiques
- Tables de compression des planchers poutrelles-hourdis en zone sismique
- Equivalent au PAF10 de la gamme ADETS
- Conforme à l'Eurocode 8 et au PS - MI92
- Longueur : 325 cm
- Largeur : 205 cm
- Diamètre du fil : 5 mm
- Maille : 200 x 200 mm
- Matière : Acier B500A
- Poids : 10,06 kg
- NF A 35-080-2

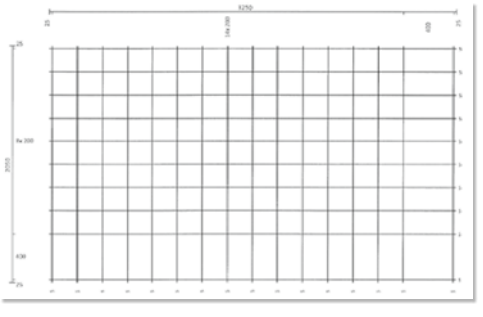

Le panneau de 5,40 m² utile — GO23389
3700266713641

INDI - TS 25 C PLUS

- Ferraillage des dallages
- Dallage de maisons individuelles ou autres
- Equivalent aux ST25C et ST25CS de la gamme ADETS
- Conforme au DTU 13-3 Partie 3. «Cahier des clauses techniques des dallages de maisons individuelles» article 5.3.
- Longueur : 334 cm
- Largeur : 199 cm
- Diamètre du fil : 7 mm
- Maille : 150 x 150 mm
- Matière : Acier B500A
- Poids : 24.72 kg
- NF A 35-080-2

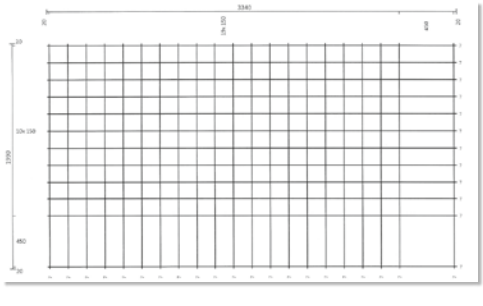

Le panneau de 4,95 m² utile — GO23388
3700266713658

PRINCIPE DE RECOUVREMENT DE LA GAMME INDIS-TS

Retrouvez le guide des treillis soudés sur **www.les indispensables.fr**

PRODUIT D'ACCROCHAGE ET D'ADHÉRENCE

INDILATEX

PRODUIT
- 50 % d'extrait sec
- Formule concentrée.

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Colle de reprise, adhérence et imperméabilisation des mortiers et bétons
- Réalisation de chapes et d'enduits adhérents et imperméables, accrochage et hydrofugation des plâtres, travaux courants de maçonnerie
- Supports ciblés : Enduits à base de ciment - Accrochage d'enduits au plâtre - Chapes de ciment rapportées - Reprise de bétonnage
- Consommation au m² : Enduits : 0,11 l/m²/mm. Accrochage : 0,06 l/m²/mm. Chapes : 0,11 l/m²/mm. Reprise de béton : 0,05 l/m²/mm
- Composition concentrée : 50% d'extrait sec (environ)
- Coloris : Blanc laiteux

Le bidon de 2 litres	GO03989
	3555430007855
Le bidon de 5 litres	GO03995
	3555430007862
Le bidon de 20 litres	GO03996
	3555430007879

Retrouvez le guide Indilatex sur **www.les indispensables.fr**

Pour consulter la fiche de sécurité et la fiche technique, flashez ce QR Code

NAPPE DE PROTECTION

PROTECTION DE SOUBASSEMENT

Nappe à excroissances destinée à la protection de parois enterrées
- Matériaux : Polyéthylène haute densité
- Résistance à la compression : Env. 200 kPa
- Nombre d'excroissances : > 1800 / m²
- Elle permet la protection du support pendant l'opération de remblaiement
- Elle peut être mise en oeuvre comme couche de propreté sous radiers, pour la protection des parois enterrées, pour drainer les infiltrations dans les constructions à double coque.

Avantages :
- Respectueuse de l'environnement.
- Peut être recyclée et ne contient pas d'agents plastifiants.
- Reste neutre au contact de l'eau potable.
- Imputrescible.
- Résistante à la perforation par les racines.
- Le bord lisse du produit facilite le recouvrement entre les lés et la fixation.
- La structure alvéolaire diagonale facilite « le pliage » dans les angles.
- Le produit, par ses caractéristiques (hauteur et nombres d'excroissances) peut drainer jusqu'à 5,3 litres d'air par m².

Le rouleau de 1 x 20 m	GO14082
	3700266705653
Le rouleau de 1,5 x 20 m	GO14085
	3700266705660
Le rouleau de 2 x 20 m	GO14086
	3700266705677
Le rouleau de 2,4 x 20 m	GO14087
	3700266705684
Le rouleau de 3 x 20 m	-
	3700266705691

ACCESSOIRES PE HD ET BOUTONS POINTES



Bouton pointe noirs DELTA	GO14084
	4004552403704
Profilés noirs DELTA	GO14083
	4004552404794

GÉOTEXTILES

La gamme Indigéotextiles est destinée à l'aménagement extérieur. Respectueux de l'environnement, ces produits sont faciles à poser, imputrescibles et résistent aux déchirures. Les géotextiles sont non-tissés fabriqués à base de filaments aiguilletés 100 % polypropylène.

INDIGÉOTEXTILE DRAINAGE - PROTECTION

- Maintient le sol environnant, augmente sa stabilité et permet d'éviter les risques de colmatage des drains grâce à ses fortes caractéristiques filtrantes
- Système de drainage. Allées de jardin. Protection hivernale
- Spécificité technique : Résistance à la traction 5 kN/m
- Classe 2 selon le Comité Français des Géotextiles
- Marquage CE. EN ISO 10319 pour les caractéristiques mécaniques

le rouleau de 0,5 x 50 m	VR06849
	3700266713672
le rouleau de 1 x 25 m	VR06850
	3700266713689
le rouleau de 2 x 25 m (plié et roulé en 1 m)	VR06851
	3700266713696

INDIGÉOTEXTILE SÉPARATION- PROTECTION-AMÉNAGEMENT

- Utilisé en séparation entre le sol naturel - gravillons ou autres matériaux de remblai de nature différente. Il évite les mélanges et les risques d'affaissement
- Chemins d'accès roulant et bitume. Accès chantier. Stockage matériaux
- Spécificité technique: Résistance à la traction 10 kN/m
- Classe 3 selon le Comité Français des Géotextiles
- Marquage CE. EN ISO 10319 pour les caractéristiques mécaniques

le rouleau de 1 x 25 m	VR06852
	3700266713719
le rouleau de 2 x 25 m (plié et roulé en 1 m)	VR06853
	3700266713726

INDIGÉOTEXTILE ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL (TRANCHÉES D'ÉPANDAGE - DTU 64-1)

- Protège les filières d'assainissement contre l'entraînement des fines particules présentes dans la terre végétale. Il peut également être utilisé pour protéger les membranes étanches contre la perforation (bassins d'ornementation) et pour isoler les bacs à sable du sol naturel
- Spécificité technique : Résistance à la traction 12 kN/m
- Classe 4 selon le Comité Français des Géotextiles
- Marquage CE. EN ISO 10319 pour les caractéristiques mécaniques.
- Conforme au XP DTU 64.1 correspondant aux dispositifs d'assainissement non collectifs (dit Autonomes) pour les maisons d'habitation individuelle

le rouleau de 0,70 x 75 m	VR06854
	3700266713702

Retrouvez le guide Indigéotextiles sur **www.les indispensables.fr**

Pour consulter les fiches techniques et les fiches DOP des Ingéotextiles, flashez ce QR Code

ÉCRANS DE SOUS-TOITURE

INDI HPV R2 CE

PRODUIT
- Léger et très résistant
- Compatible avec une pose sur support continu
- Application en toiture et sous bardage ventilé

- Valeur Sd : 0.05 m
- Surface de 75 m²
- Masse surfacique : 135 g/m²
- Entraxe maximal entre chevrons ou fermettes : 60 cm
- Résistance à la rupture : Env. 270 / 220 N/50 mm (EN 12311-1)
- Perméabilité à la pénétration de l'eau : Classe W1 (EN 1928)
- Résistance à la déchirure au clou 170 / 190 N (EN 12310-1).
- Adhésif de mise en oeuvre agréé : INDIADHESIF SF
- Norme EN 13859-1
- Conforme au DTU 40.29

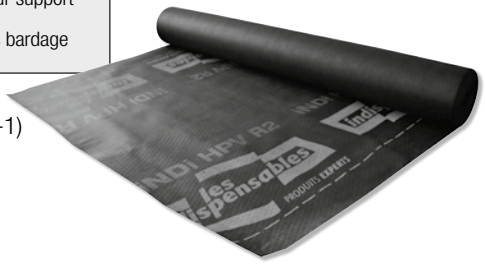

Le rouleau de 1,50 x 50 m	CE11002

3700266713894

INDI HPV R2 BA CE

PRODUIT
- Avec bords autocollants intégrés
- Étanche au vent au vent
- Optimisation du fonctionnement de l'isolation thermique
- Application en toiture et sous bardage ventilé

- Bords autocollants intégrés
- Valeur Sd : 0.05 m
- Surface de 75 m²
- Masse surfacique : 135 g/m²
- Entraxe maximal entre chevrons ou fermettes : 60 cm
- Résistance à la rupture : Env. 270 / 220 N/50 mm (EN 12311-1)
- Perméabilité à la pénétration de l'eau : Classe W1 (EN 1928)
- Résistance à la déchirure au clou 170 /190 N (EN 12310-1)
- Adhésif de mise en oeuvre agréé : INDIADHESIF SF
- Norme EN 13859-1
- Conforme au DTU 40.29

Le rouleau de 1,50 x 50 m	CE11003

3700266713900

INDI HPV ÉCRAN R3 CE

PRODUIT
- Écran armé très résistant
- Pour supports discontinus (entraxe 90 cm) et continus

- Valeur Sd : 0.05 m
- Surface de 75 m²
- Masse surfacique : 160 g/m²
- Entraxe maximal entre chevrons ou fermettes : 90 cm
- Résistance à la rupture : Env. 450 / 400 N/50mm (EN 12311-1)
- Perméabilité à la pénétration de l'eau : Classe W1 (EN 1928)
- Résistance à la déchirure au clou 430 / 430 N (EN 12310-1).
- Adhésif de mise en oeuvre agréé : INDIADHESIF SF
- Norme EN 13859-1
- Conforme au DTU 40.29

Le rouleau de 1,50 x 50 m	CE11004

3700266712422

Pour consulter les fiches techniques, et les fiches DOP des Indi HPV, flashez ce QR Code

PARE-PLUIE

INDIPARE-PLUIE CE

- Ecran pare-pluie pour bardages ventilés
- Membrane tri-couches en polypropylène associant deux géotextiles externes à un film respirant central étanche à l'eau et hautement perméable à la vapeur d'eau
- Posé sous le parement extérieur du mur, il protège la paroi isolée contre les infiltrations d'eau, notamment dans le cadre d'une maison à ossature bois conformément au DTU 31.2
- Indipare-pluie ne convient pas à un bardage ouvert dit à claire-voie
- Perméabilité à la pénétration de l'eau : Classe W1 (EN 1928)
- Masse surfacique : 130 g/m²

Le rouleau de 1,50 x 50 m	CE11005
	3700266712439
Le rouleau de 3 x 50 m	CE11006
	3700266712446

Pour consulter les fiches techniques et les fiches DOP, flashez ce QR Code

PARE-VAPEUR

INDIPARE-VAPEUR CE

- Ecran pare-vapeur intérieur
- Limite la diffusion de vapeur d'eau et évite ainsi les problèmes de condensation au sein de la paroi ou dans l'isolant
- Membrane blanche en polyéthylène basse densité destinée à réaliser la couche d'étanchéité à l'air côté chaud d'une paroi isolée
- Masse surfacique : 180 g/m²
- Surface du rouleau 75 m²
- Utilisation en pare-vapeur continu pour parois verticales de maisons à ossature bois selon le DTU 31.2. ou sous rampants de toitures conformément au CPT 3560 et DTU 40.29
- Valeur Sd : 100 m
- Adhésifs de mise en oeuvre agréés : INDIADHESIF SF, INDIADHESIF DF, INDIADHESIF RA (bande de raccordement et d'étanchéité)

Le rouleau de 1,50 x 50 m	CE11007
	3700266712453

Pour consulter la fiche technique et la fiche DOP flashez ce QR Code

Retrouvez le guide de l'étanchéité sur **www.les indispensables.fr**

INDIADHÉSIF SF - 25 M

PRODUIT
- Bonne conformabilité et souplesse
- Forte adhésion sur différents substrats
- Bonne résistance grâce à son support renforcé
- Résistance thermique de - 40°C à + 100°C

- Ruban adhésif simple face conçu pour la jonction des lès d'écrans de sous toiture, pare-vapeur et pare-pluie
- Jointoiement des films pare-vapeur et pare-pluie : continuité de l'étanchéité à l'intérieur et à l'extérieur de la structure du bâtiment, réduction des infiltrations au niveau du toit, des murs et des sous-sols, barrière contre la migration de l'humidité depuis les fondations, fixation et jointage des plaques et panneaux d'isolation
- Utilisation en intérieur et extérieur
- Épaisseur : 0,28 mm
- 50 mm x 25 m
- Coloris : Blanc
- Matériaux : Support en polyéthylène (PE), renforcé d'une trame polyester et protégé par un intercalaire en papier siliconé havane. Enduit d'un adhésif acrylique

Le rouleau de 25 m — OU16658

3700266712057

INDIADHÉSIF DF - 25 M

PRODUIT
- Très fort tack (adhérence initiale)
- Résistance au vieillissement et à l'humidité
- Résiste entre - 40°C et + 120°C

- Ruban adhésif double face pour fixation des écrans pare-vapeur et pare-pluie
- Fixation des pare-vapeur, même fabriqués avec du Tyvek®
- Fixation permanente sur des montants en fer ou en bois
- Utilisation en intérieur et extérieur
- 25 mm x 25 m
- Coloris : Transparent
- Température d'application : De - 10°C à + 40°C
- Matériaux : Ruban de transfert acrylique d'épaisseur 200 microns, renforcé par une grille polyester, enduit d'un adhésif acrylique

Le rouleau de 25 m — OU16659

3700266712064

INDIADHÉSIF RA - 10 M

PRODUIT
- Grande stabilité à la chaleur
- Déchirable à la main. Flexible, déformable et extensible
- Sans solvant

Bande adhésive de raccordement pour rétablir l'étanchéité des écrans pare-vapeur et pare-pluie suite aux transpercements

- Pour sceller des interruptions de toits (lucarnes, évents, cheminées), des tuyaux flexibles ou rigides, des canaux d'aération en aluminium, tôles zinguées, polyéthylène ou PVC rigide
- Utilisation en intérieur
- Epaisseur : 1,5 mm
- 50 mm x 10 m
- Coloris : Gris
- Température d'application : De 0°C à + 45°C
- Matériaux : Caoutchouc butyle laminé sur film polyéthylène

Le rouleau de 10 m — OU16660

3700266712071

Pour consulter les fiches techniques des Indiadhésifs, flashez ce QR Code

CLOSOIR

INDICLOSOIR

PRODUIT
- Pose à sec, sans mortier, adapté
- Collage facilité

- Closoir souple ventilé en rouleau pour faîtages et arêtiers
- Bavettes latérales en aluminium prélaqué plissé de couleur rouge
- Partie centrale : composite textile aiguilleté en polyester surface noire
- Assure la ventilation linéaire du faîtage et des arêtiers et apporte une sécurité contre les projections d'eau en cas de pluie battante, la pénétration de neige, de poussières, d'insectes...
- **Largeur de la bavette d'alu plissé : 80 mm**
- **Largeur de la bande butyle : 20 mm**
- Coefficient de marouflage : 45 %
- Coloris : Partie centrale noire. Bavette rouge tuile
- Capacité de ventilation : Env. 545 m³/(h.m²)

AL 310 - 310 mm x 5 m	CE11008
	3700266712460
AL 380 - 380 mm x 5 m	CE11009
	3700266712477

LAMBRIS PVC SOUS-TOITURE

INDILAMBRIS PVC RÉF 153 - L 250 MM

- Planchette de 250 mm
- Lambris en PVC alvéolaire
- Languette pré-percée
- Classement au feu : M1
- Habillage de sous-toitures, pour le neuf et la rénovation

TAILLE	COULEUR
l 250 mm x L 3 m	Blanc
BP14966	
5414647470969	
l 250 mm x L 3 m	Beige
5414647412396	
l 250 mm x L 3 m	Gris clair
5414647695201	
l 250 mm x L 3 m	Gris ardoise
5415260960547	
l 250 mm x L 4 m	Blanc
5415260249505	
l 250 mm x L 6 m	Blanc
BP14968	
5414647266579	

INDILAMBRIS PVC RÉF 118 - L 125 MM

- Planchette de 125 mm
- Habillage de sous-toitures, pour le neuf et la rénovation
- Imputrescible
- Classement au feu : M1
- Lambris en PVC alvéolaire

TAILLE	COULEUR
l 125 mm x L 3 m	Blanc
BP16693	
5414647266234	
-	-
-	-
-	-
-	-
l 125 mm x L 6 m	Blanc
BP16031	
5411989593592	

PROFILÉS DE BORDURE

Les profilés de bordure permettent de réaliser les finitions pour l'habillage de sous-toiture. Les dimensions des profilés sont de 12,6 x 25 mm.

INDIPROFILÉ DE BORDURE - RÉF 109 - L 6 M

Blanc dans la masse 003	BP14977 5414647315444	Gris clair	- 5414647695323
Noir dans la masse 002	- 5414647695249		

INDIPROFILÉ DE BORDURE - RÉF 109 - L 4 M



Blanc dans la masse 003	- 5415260249512

INDIPROFILÉ DE BORDURE - RÉF 109 - L 6 M

Blanc dans la masse 003	- 5414647315444	Gris clair dans la masse 007	Nous consulter 5414647695232
Beige dans la masse 015	- 5414647315451	Noir dans la masse 012	Nous consulter 5414647695249
Gris ardoise dans la masse 684	- 5415260960530		

PROFIL DE JONCTION – RÉF 108 - L 3 M

Blanc dans la masse 003	BP26232 5414647504152

PROFIL DE JONCTION – RÉF 108 - L 4 M

Blanc dans la masse 003	- 5400553149075

PROFIL DE JONCTION - RÉF 108 - L 6 M

Beige dans la masse 015	- 5411989001936	Gris clair dans la masse 007	- 5414647692828
Gris ardoise dans la masse 684	- 5411989822203	Noir dans la masse 012	- 5414647692835

PROFIL DE VENTILATION - RÉF 123 - L 6 M



Blanc dans la masse 003	- 5414647122868

PLANCHES DE RIVE



Les planches de rive sont des profilés cellulaires haute densité co-extrudé très résistant pour l'habillage de sous-toitures. Dimensions de l'équerre : 200 x 9 mm. Existe en 6 et 4m de largeur dans les 5 coloris.

INDIPLANCHE DE RIVE CELLULAIRE - RÉF 1026 - L 6 M

Pack de 2 planches

Blanc dans la masse RAL 9016	BP14974 5411989799963	Gris clair dans la masse 007	- 5414647692750
Gris ardoise dans la masse 684	- 5415260960561	Noir dans la masse 012	- 5414647692767
Beige dans la masse 015	- 5414647408306		

INDIPLANCHE DE RIVE CELLULAIRE - RÉF 4531 - L 4 M

Pack de 2 planches

Blanc dans la masse 003	- 5411989348741	Gris clair dans la masse 007	- 5411989348765
Gris ardoise dans la masse 684	- 5415260960622	Noir dans la masse 012	- 5411989348772
Beige dans la masse 015	- 5411989348789		

ISOLATION PLÂTRERIE

PARE-PLUIE

INDIPARE-PLUIE CE

- Ecran pare-pluie pour bardages ventilés
- Membrane tri-couches en polypropylène associant deux géotextiles externes à un film respirant central étanche à l'eau et hautement perméable à la vapeur d'eau
- Posé sous le parement extérieur du mur, il protège la paroi isolée contre les infiltrations d'eau, notamment dans le cadre d'une maison à ossature bois conformément au DTU 31.2
- Indipare-pluie ne convient pas à un bardage ouvert dit à claire-voie
- Perméabilité à la pénétration de l'eau : Classe W1 (EN 1928)
- Masse surfacique : 130 g/m²

Pour consulter les fiches techniques et les fiches DOP, flashez ce QR Code

Le rouleau de 1,50 x 50 m	CE11005
	3700266712439
Le rouleau de 3 x 50 m	CE11006
	3700266712446

PARE-VAPEUR

INDIPARE-VAPEUR CE

- Ecran pare-vapeur intérieur
- Limite la diffusion de vapeur d'eau et évite ainsi les problèmes de condensation au sein de la paroi ou dans l'isolant
- Membrane blanche en polyéthylène basse densité destinée à réaliser la couche d'étanchéité à l'air côté chaud d'une paroi isolée
- Masse surfacique : 180 g/m²
- Surface du rouleau 75 m²
- Utilisation en pare-vapeur continu pour parois verticales de maisons à ossature bois selon le DTU 31.2. ou sous rampants de toitures conformément au CPT 3560 et DTU 40.29
- Valeur Sd : 100 m
- Adhésifs de mise en oeuvre agréés : ,INDIADHESIF SF, INDIADHESIF DF, INDIADHESIF RA (bande de raccordement et d'étanchéité)

Le rouleau de 1,50 x 50 m	CE11007
	3700266712453

Pour consulter la fiche technique et la fiche DOP flashez ce QR Code

Retrouvez le guide de l'étanchéité sur **www.les indispensables.fr**

INDIADHÉSIF SF - 25 M

PRODUIT
- Bonne conformabilité et souplesse
- Forte adhésion sur différents substrats
- Bonne résistance grâce à son support renforcé
- Résistance thermique de - 40°C à + 100°C

- Ruban adhésif simple face conçu pour la jonction des lès d'écrans de sous toiture, pare-vapeur et pare-pluie
- Jointoiement des films pare-vapeur et pare-pluie : continuité de l'étanchéité à l'intérieur et à l'extérieur de la structure du bâtiment, réduction des infiltrations au niveau du toit, des murs et des sous-sols, barrière contre la migration de l'humidité depuis les fondations, fixation et jointage des plaques et panneaux d'isolation
- Utilisation en intérieur et extérieur
- Épaisseur : 0,28 mm
- 50 mm x 25 m
- Coloris : Blanc
- Matériaux : Support en polyéthylène (PE), renforcé d'une trame polyester et protégé par un intercalaire en papier siliconé havane. Enduit d'un adhésif acrylique

Le rouleau de 25 m	OU16658

3700266712057

INDIADHÉSIF DF - 25 M

PRODUIT
- Très fort tack (adhérence initiale)
- Résistance au vieillissement et à l'humidité
- Résiste entre - 40°C et + 120°C

- Ruban adhésif double face pour fixation des écrans pare-vapeur et pare-pluie
- Fixation des pare-vapeur, même fabriqués avec du Tyvek®
- Fixation permanente sur des montants en fer ou en bois
- Utilisation en intérieur et extérieur
- 25 mm x 25 m
- Coloris : Transparent
- Température d'application : De - 10°C à + 40°C
- Matériaux : Ruban de transfert acrylique d'épaisseur 200 microns, renforcé par une grille polyester, enduit d'un adhésif acrylique

Le rouleau de 25 m	OU16659

3700266712064

INDIADHÉSIF RA - 10 M

PRODUIT
- Grande stabilité à la chaleur
- Déchirable à la main. Flexible, déformable et extensible
- Sans solvant

Bande adhésive de raccordement pour rétablir l'étanchéité des écrans pare-vapeur et pare-pluie suite aux transpercements

- Pour sceller des interruptions de toits (lucarnes, évents, cheminées), des tuyaux flexibles ou rigides, des canaux d'aération en aluminium, tôles zinguées, polyéthylène ou PVC rigide
- Utilisation en intérieur
- Epaisseur : 1,5 mm
- 50 mm x 10 m
- Coloris : Gris
- Température d'application : De 0°C à + 45°C
- Matériaux : Caoutchouc butyle laminé sur film polyéthylène

Le rouleau de 10 m	OU16660

3700266712071

Pour consulter les fiches techniques des Indiadhésifs, flashez ce QR Code

INDI ENDUIT LENT

- Enduit à joint prise lente
- Enduit pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis, le collage des bandes et couches de finition, les râtissages localisés
- Consommation au m² : 300 à 350 g/m²
- Temps d'emploi : 7 à 9 h

Le sac de 25 kg	CP02579
	3700266707473

INDI ENDUIT RAPIDE

- Enduit à joint prise rapide
- Pour le traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis, le collage des bandes et couches de finition, les râtissages localisés
- Permet de passer la deuxième couche dans la journée
- Consommation, au m² : 300 à 350 g/m²
- Temps d'emploi : 2 à 3 h

Le sac de 5 kg	CP02578
	3700266707466
Le sac de 25 kg	CP02577
	3700266707459

INDI REBOUCHE RAPIDE

- Enduit destiné aux comblements des trous, des fissures, des saignées
- Permet d'effectuer des petits scellements ainsi que le collage de petits éléments en corniches, dalles de plafond en P.S.E. moulures et rosaces en staff
- Temps d'emploi : 1 h env.
- Consommation au m² : 1 kg par litre à combler
- Spécificité technique : PH neutre
- Composition : A base de plâtre naturel sélecté, de charges minérales (poudre de marbre), de résine synthétique et d'adjuvants

Le sac de 5 kg	CP02583
	3700266707510

INDI REBOUCHE PE

- Enduit prêt à l'emploi destiné aux comblements des trous, des fissures, des saignées
- Consommation : 1 kg par litre à combler

Le seau de 5 kg	-
	3700266707558

Pour consulter les fiches techniques et les fiches DOP de ces produits, flashez ce QR Code

INDI ENDUIT FINITION

- Enduit de finition spécialement adapté à la préparation des murs et plafonds avant décoration
- Temps d'emploi : 8 à 10 h
- Consommation au m² : 0,3 à 1 kg/m² selon épaisseur

Le sac de 5 kg	CP02584
	3700266707527

INDI ENDUIT FINITION PE

- Enduit de finition prêt à l'emploi destiné au lissage des murs et plafonds
- Finition soignée
- Pour faire disparaître les trous des clous, éraflures, rayures et autres petits défauts
- Consommation au m² : 220 g/m²

Le seau de 5 kg	CP02586
	3700266707541

INDIPLÂTRE PARISIEN

- Plâtre naturel répondant à tous les usages courants du bâtiment : travaux de moulage, staff (moulures et corniches), sculpture, décoration
- Temps d'emploi : 10 à 20 min

Le sac de 5 kg	CP02585
	3700266707534

ENDUIT PRÊT À L'EMPLOI

INDI ENDUIT PE

- Enduit à joints prêt à l'emploi
- Pâte de couleur blanche à base de poudre de marbre et de résines synthétiques
- Destiné au traitement des joints de plaques de plâtre à bords amincis, collage des bandes et couches de finition
- Temps de redoublement : 24 à 48 h
- Consommation au m² : 450 g/m²

Le seau de 7 kg	CP02582
	3700266707497
Le seau de 25 kg	CP02581
	3700266707503

Pour consulter les fiches techniques et les fiches DOP, flashez ce QR Code

MORTIER ADHÉSIF

INDIDOUBLAGE

- Mortier adhésif utilisé pour le montage de complexes d'isolation thermique (doublage de mur)
- Consommation au m² : 2 à 2,5 kg/m²
- Temps d'emploi : 1 h 30 environ

Le sac de 5 kg	CP02576
	3700266707442
Le sac de 25 kg	CP02575
	3700266707435

Pour consulter la fiche technique, la fiche DOP et la fiche de sécurité de l'Indidoublage, flashez ce QR Code

LIANT - COLLE DE MONTAGE

INDICOLLECARRO

- Liant-colle pour le montage et l'enduisage des carreaux de plâtre, la réparation liaison avec le gros oeuvre
- Permet de rattraper jusqu'à 10 mm sans creusement, ni fissuration
- Consommation au m² : Env. 2 kg/m² pour le montage et env. 1 kg/mm d'épaisseur pour le lissage
- Temps d'emploi : 1 h 30 minimum

des épeaufrures, la

Le sac de 25 kg	CP02580
	3700266707480

Retrouvez le guide des colles et enduits sur **www.les indispensables.fr**

Pour consulter la fiche technique, la fiche DOP et la fiche de sécurité de l'Indidoublage, flashez ce QR Code

lesindispensables.fr

PAR DES PROS POUR DES PROS.

Retrouvez et téléchargez les fiches techniques, les guides, les fiches de données de sécurité et les Dop.

CARRELAGE
PRÉPARATION DES SOLS

PRODUITS DE RAGRÉAGE - PRÉPARATION DES SOLS

INDISOL HP 3

PRODUIT
Adapté aux travaux neufs et de rénovation. Sols intérieurs. Epaisseur d'application : de 3 à 10 mm.

- Ragréage autolissant P3 hautes performances pour sols intérieurs, applicable de 3 à 10 mm, sur supports neufs et rénovation
- Produits associés Indiprimer 3
- Consommation au m² : De 4,2 à 14 kg/m²
- Délai avant pose de revêtement : De 24 à 72 h

Le sac de 25 kg	CA16083
	3700266708579

INDISOL HP 3 FIBRÉ

PRODUIT
Spécialement adapté aux supports bois, supports neufs et rénovation (ancien carrelage, ancienne dalle vinyle,...)

- Ragréage autolissant P3R fibré hautes performances à prise et recouvrement rapides, supports neufs ou rénovation pour sols intérieurs, applicable de 3 à 20 mm
- Produits associés Indiprimer 3
- Consommation au m² : De 4,2 à 28 kg/m²
- Délai avant pose de revêtement : De 3 à 24 heures

Le sac de 25 kg	CA17901
	3700266709767

INDIPRIMER 3

- Fixateur et régulateur de porosité pour supports absorbants avant l'application de l'Insidol HP3 ou HP fibré et du kit Indispec +.
- Produits associés : Indisol HP3, Indisol HP3 fibré, Indispec +, Indiflex +, Indiflex ultra et Indiflex chantier
- Pour sols et murs
- Adapté à la chape anhydrite
- Mise en oeuvre : Avec un rouleau ou une brosse en couche continue.
- Temps de séchage : 30 min à 1 h à + 20°C
- Consommation au m² : 100 à 200 g/m² en fonction de la porosité du support

Le bidon de 5 l	CA16081
	3700266708555

INDIPRIMER TS

- Primaire d'adhérence pour supports peu ou non absorbants, destiné à renforcer l'adhérence au support d'un ragréage ou d'une colle à carrelage
- Produits associés : Indisol HP3, Indisol HP3 fibré, Indiflex +
- Pour supports neufs et rénovation
- Mise en oeuvre : A l'aide d'un rouleau ou d'une brosse en couche continue
- Temps de séchage : Env. 30 min (env. 3 h pour les panneaux bois)
- Consommation au m² : 100 à 200 g/m²

Le bidon de 5 l	CA16082
	3700266708562

Pour consulter les fiches techniques, les fiches DOP et les fiches de sécurité de ces produits, flashez ce QR Code

Produit de ragréage

Primaire d'accrochage

INDICOL T

- Mortier colle pour carrelage sur supports neufs en sols et murs intérieurs
- Classé C1T certifié CSTB
- Produits associés : Indisol HP 3, Indisol HP 3 ,fibré, Indijoint fin, Indijoint souple
- Prêt à gâcher
- Résistant au glissement
- Locaux : Sols et murs intérieurs
- Consommation au m² : Simple encollage : 3,5 à 4,5 kg/m². Double encollage : 5 à 6 kg/m².
- Temps ouvert : Maximum 20 min
- Coloris : Gris
- Certificat EN 12004 (C1T)

Le sac de 25 kg	CA16085
	3700266708593

INDIFLEX +

- Mortier colle amélioré de classe C2TE destiné à la pose de carrelage et de pierre naturelle, en sols et murs intérieurs et sols extérieurs sur supports neufs ou rénovation
- Produits associés : Indiprimer 3, Indiprimer TS, Indisol HP 3 fibré, Indispec +, Indijoint fin, Indijoint souple
- Primaires Indiprimer 3 ou Indiprimer TS obligatoires dans certains cas
- Pose avec spatule crantée C6, C9 ou demi-ronde, selon format et relief des carreaux à poser
- Adhérence élevée
- Adapté à la pose murale
- Consommation au m² : Simple encollage : 3,5 à 7 kg/m². Double encollage : 5 à 8 kg/m²
- Temps ouvert : Maximum 30 min
- Certificat CSTB (C2E). EN 12004 (C2TE)

Le sac de 5 kg - Gris	CA16086
	3700266708609
Le sac de 25 kg - Gris	CA16088
	3700266708616
Le sac de 5 kg - Blanc	CA16087
	3700266708708
Le sac de 25 kg - Blanc	CA16089
	3700266708715

INDIFLEX CHANTIER

PRODUIT
Polyvalent : sols et murs intérieurs et extérieurs. Adhérence élevée. Déformable : adapté aux planchers chauffants, façades.

- Mortier colle amélioré déformable de classe C2S1 pour carrelage et pierre ,naturelle de tous types et de toutes porosités (grès cérame, grès émaillé, grès étiré, faïence...)
- Sur supports neufs et rénovation, en sols et murs intérieurs et extérieurs
- Adhérence élevée
- Déformable : adapté aux planchers chauffants, façades
- Consommation au m² : Simple encollage : 3,5 à 7 kg/m². Double encollage : 5 à 8 kg/m²
- Temps ouvert : Maximum 20 min
- Coloris : Gris
- Certificat EN 12004 (C2S1) et CSTB (C2S1)

Le sac de 25 kg	CA19307
	3700266710985

INDIFLEX ULTRA

PRODUIT
- Formule allégée à très haut rendement : 15 kg d'Indiflex ultra permet de traiter la même surface que 25 kg de colle classique
- Déformable : adapté aux planchers chauffants, façades.

- Mortier colle allégé amélioré et déformable de classe C2S1TE pour carrelage et pierre naturelle de tous types et de toutes porosités (grès cérame, grès émaillé, grès étiré, faïence...) en sols et murs intérieurs et extérieurs, sur supports neufs et rénovation
- Consommation au m² : Simple encollage : 2 à 4,5 kg/m². Double encollage : 3 à 6 kg/m²
- Un sac Indiflex Ultra de 15 kg = 1 sac de C2S1 de 25 kg
- Temps ouvert : Maximum 30 min
- Coloris : Gris
- Certificat EN 12004 (C2S1TE)

Le sac de 15 kg	CA19306
	3700266710992

COLLE À CARRELAGE EN PÂTE

INDIPÂTE HP+

- Colle en pâte hautes performances pour carrelage et pierre naturelle de tous types et de toutes porosités (grès cérame, grès émaillé, grès étiré, faïence...), en murs intérieurs dans les locaux secs et humides (EA, EB, EB+)
- Prête à l'emploi : gain de temps et pas de perte de produit
- Adhérence élevée : adaptée aux supports neufs et rénovation
- Temps ouvert allongé (E) et résistante au glissement (T)
- Mise en oeuvre : A l'aide d'une spatule C6 ou C9
- Consommation au m² : Simple encollage : 3 à 3,5 kg/m². Double encollage : 4 à 4,5 kg/m²
- Temps ouvert : Maximum 20 min
- Certificat CSTB (D2E). EN 12004 (D2TE)

Le seau de 5 kg	CA16093
	3700266708654
Le seau de 25 kg	CA16094
	3700266708661

Pour consulter les fiches techniques, les fiches DOP et les fiches de sécurité de ces produits, flashez ce QR Code

SYSTÈME DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE

KIT INDISPEC +

- Système de protection à l'eau sous carrelage (S.P.E.C.)
- Il comprend 4 kg de résine Indispec+, 1 kg de primaire Indiprimer 3 et 5 m d'Indiband
- Produits associés Indiprimer 3, Indiflex +, Indiflex ultra, Indiflex chantier, Indipâte HP+
- En neuf et en rénovation
- Sols et murs intérieurs
- Prêt à l'emploi
- Simple d'utilisation
- Locaux : Murs et sols intérieurs dans des locaux privatifs EB+ (salle de bains) ou collectifs et EC (douches collectives)
- Consommation au m² : 800 g/m² pour deux couches
- Mise en oeuvre : A l'aide d'un pinceau et rouleau
- Coloris : Gris
- Poids : 6,13 kg
- Avis technique CSTB n°13/10-1075

Le kit de 5 m²	CA16084
	3700266708586

Pour consulter les fiches techniques, les fiches DOP et les fiches de sécurité de ces produits, flashez ce QR Code

Retrouvez le guide des colles et enduits sur **www.les indispensables.fr**

JOINT À CARRELAGE EN POUDRE

INDIJOINT SOUPLE GRIS

- Mortier joint souple pour carrelage et pierre naturelle de tout type et de toute porosité (grès cérame, grès émaillé, faïence...), utilisable en sol et mur intérieurs et extérieurs, pour joint de 4 à 15 mm de largeur
- Joints hautes performances : adaptés au sol chauffant et façade
- Prêt à gâcher
- Ouverture au passage : minimum 24 h
- Consommation au m² : Variable en fonction de la taille du joint et de l'épaisseur du carreau

Le sac de 20 kg	CA16099
	3700266708692

INDIJOINT FIN

- Mortier joint pour carrelage et pierre naturelle de tous types et de toutes porosités (grès cérame, grès émaillé, faïence...) utilisable en sol et mur intérieur et extérieur pour joint de 1 à 4 mm de largeur
- Produits associés : Indicol T, Indiflex +, Indiflex chantier, Indiflexultra, Indipâte T, Indipâte HP +
- Ouverture au passage : minimum 24 heures
- Emballage alupack en 5 kg
- **Consommation au m² : Exemple donné pour des joints de 4 mm de largeur et un carreau de 8 mm d'épaisseur : 0,5 à 0,2 kg/m²**

Le sac de 5 kg - Gris	CA16095
	3700266708678
Le sac de 20 kg - Gris	CA16096
	3700266708685
Le sac de 5 kg - Blanc	CA16097
	3700266708722
Le sac de 20 kg - Blanc	CA16098
	3700266708739

Pour consulter les fiches techniques, les fiches DOP et les fiches de sécurité de ces produits, flashez ce QR Code

CALES ET CROISILLONS

CALES 5 MM

- Cales pleines
- Largeur : 5 mm
- Coloris : Rouge

Le sachet de 500	CA17900
	3700266713085

CROISILLONS

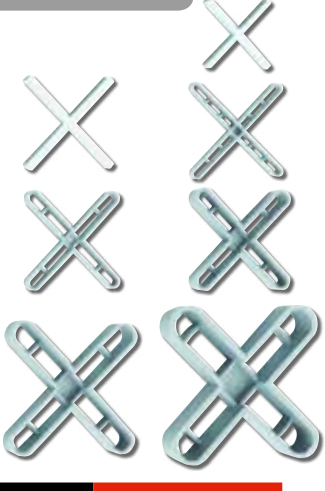

Pour obtenir un écartement régulier sur toutes les surfaces à carreler.

1 mm - 300 unités	CA03060
	3700266713054
1,5 mm - 300 unités	CA03061
	3700266713009
2 mm - 300 unités	CA07325
	3700266713016
2 mm - 1000 unités	CA07326
	3700266713115
3 mm - 200 unités	CA07327
	3700266713023
3 mm - 1000 unités	CA07016
	3700266713122
4 mm - 200 unités	CA07142
	3700266713030
4 mm - 1000 unités	CA07143
	3700266713139
5 mm - 100 unités	CA03066
	3700266713047
5 mm - 1000 unités	CA07144
	3700266713146
7 mm - 100 unités	CA03069
	3700266713061
10 mm - 50 unités	CA17899
	3700266713078

Guide de choix

PRIMAIRES, RAGRÉAGES, SPEC (EN INTÉRIEUR)

	INDIPRIMER 3	INDIPRIMER TS	INDISOL HP 3	INDISOL HP 3 FIBRE	INDISPEC +
Rendement moyen	Env. 30 m²	Env. 30 m²	De 2 à 5 m²	De 2 à 5 m²	5 m²
POROSITÉ FORTE					
Chape anhydrite	●		● 1	● 1	● 1
Plâtre	●				● 1
Carreaux de plâtre	●				● 1
Chape ciment	●		● 1	● 1	● 1
Dalle béton	●		● 1	● 1	● 1
Plancher chauffant			● 1	● 1	
Paroi béton					● 1
Plaque de plâtre					● 1
Carreau terre cuite					● 1
Béton cellulaire					● 1
Chape sèche	●			● 1	● 1
POROSITÉ FAIBLE					
Dalle béton surfacée		●	● 2	● 2	
POROSITÉ NULLE					
Ancien carrelage		●	● 2	● 2	● 3
Ancienne dalle vinyle semi-rigide		●	● 2	● 2	● 3
Peinture de sol dépolie		●	● 2	● 2	● 3
Traces de colle (acrylique, néoprène)		●		● 2	
SPÉCIFIQUE					
Panneaux bois		●	● 2 + trame toile de verre*	● 2**	● 3
Plancher bois				● 2**	

(1) après application d'Indiprimer 3
(2) après application d'Indiprimer TS
(3) après application d'un primaire époxy
**En maille 4x4 ou 5x5 cm, résistant aux alcalis*
***Les lames doivent être jointives*

Guide de choix (suite)

POSE DE CARRELAGE EN MUR

	INDICOL T	INDIFLEX +	INDIFLEX CHANTIER	INDIFLEX ULTRA	INDIPATE HP+
Coloris disponibles	Gris	Blanc et gris	Gris	Gris	Blanc
Classe selon EN 12004	C1T	C2TE	C2S1	C2S1TE	D2TE
Rendement moyen par sac ou seau de 25 kg**	4 à 7 m²	3 à 7 m²	3,5 à 8 m²	2,6 à 7,6 m²	4 à 7 m²
Format maxi des carreaux en cm²	2 000*	2 000	10 000	10 000	2 000
MURS INTÉRIEURS					
Paroi béton		●	●	●	●
Enduit de ciment	● 3	●	●	●	●
Plaque de plâtre cartonné	● 3	●	●	●	●
Béton cellulaire	● 3	●	●	●	●
Plâtre, carreau de plâtre		● 1	● 1	● 1	●
Panneaux «prêts à carreler»		●	●	●	●
Ancien carrelage existant		● 2	●	●	● 3
Peinture dépolie		● 2	●	●	● 3
Panneaux bois (CTB-X ; CTB-H)					● 3
Kit INDISPEC +		●	● 5	● 5	● 4
Carreau de brique	● 3	●	●	●	●
MURS EXTÉRIEURS					
Paroi béton			●	●	
Enduit de ciment			●	●	
PISCINES et BASSINS					
Paroi béton		●	●		
Enduit de ciment		●	●		

(1) après application d'Indiprimer 3
(2) après application d'Indiprimer TS
(3) à l'exclusion des carreaux de faible porosité (<0,5%)
(4) faïence uniquement
(5) hors avis technique
Pour le collage en piscine sur support ciment, veillez à respecter les délais de séchage.

**Selon nature du revêtement.*
***Sauf INDIFLEX ULTRA : sac de 15 kg*

POSE DE CARRELAGE EN SOL

	INDICOL T	INDIFLEX +	INDIFLEX CHANTIER	INDIFLEX ULTRA
Coloris disponibles	Gris	Blanc et gris	Gris	Gris
Classe selon EN 12004	C1T	C2TE	C2S1	C2S1TE
Rendement moyen par sac de 25 kg**	4 à 7 m²	3 à 7 m²	3,5 à 8 m²	2,5 à 7,5 m²
Format maxi des carreaux en cm²	2 000*	3 600*	10 000*	10 000*
SOLS INTÉRIEURS				
Chape et dalle flottante	● 3	●	●	●
Dallage sur terre plein	● 3	●	●	●
Plancher intermédiaire		●	●	●
Ragréage P3	● 3	●	●	●
Plancher béton		●	●	●
Chape anhydrite		● 1	● 1-6	● 1
Ancien carrelage existant		● 2	● 6	●
Peinture dépolie		● 2	● 6	●
Panneaux bois (CTB-X; CTB-H)			● 5	● 5
Traces de colle (acrylique, néoprène)		● 2.4	● 4	● 4
Plancher chauffant (eau chaude et PRE)			●	●
Kit INDISPEC +		●	● 6	● 6
Chape sèche		●	●	●
Ancienne dalle vinyle semi-rigide		● 2	● 6	●
SOLS EXTÉRIEURS				
Chape et dalle flottante		●	●	
Dallage sur terre plein		●	●	
Plancher béton		●	●	
Ancien carrelage existant			●	
PISCINES et BASSINS				
Chape et dalle flottante		●	●	
Plancher béton		●	●	

(1) après application d'Indiprimer 3
(2) après application d'Indiprimer TS
(3) à l'exclusion des carreaux de faible porosité (<0,5%)
(4) après élimination des surépaisseurs de colle
(5) après application d' Indiprimer TS et Indispec +
(6) hors certificat ou avis technique

**Les formats de carreaux peuvent être limités selon les supports (consulter le CPT grands formats, le CPT rénovation et le DTU 52.2).*
***Sauf INDIFLEX ULTRA : sac de 15 kg*

Guide de choix

JOINTS

	INDIJOINT FIN Gris	**INDIJOINT FIN** Blanc	**INDIJOINT SOUPLE** Gris
Conditionnements	Sac de 5 et 20 kg	Sac de 5 et 20 kg	Sac de 20 kg
Consommation moyenne	0,5 à 0,7 kg / m²	0,5 à 0,7 kg / m²	0,8 à 1,2 kg / m²
LARGEUR de joints à réaliser			
de 1 à 4 mm	●	●	
de 4 à 15 mm			●
DESTINATION des joints à réaliser			
Mur intérieur	●●	●●	●
Sol intérieur	●●	●	●●
Mur extérieur	●	●	●●
Sol extérieur	●	●	●●
Plancher chauffant	●	●	●●
Couleur des joints	◉	○	◉

● produit adapté ●● produit conseillé

Tableau de consommation des joints

DIMENSION DES CARREAUX (mm) A x B x C	Largeur du joint (mm)	INDIJOINT FIN (kg/m²)	INDIJOINT SOUPLE (kg/m²)
20 x 20 x 4	2	1,2	
50 x 50 x 4	2	0,5	
100 x 100 x 6	3	0,6	
150 x 75 x 6	3	0,6	
200 x 100 x 6	3	0,5	
150 x 150 x 6	3	0,4	
200 x 100 x 6	5		0,8
200 x 200 x 8	5		0,7
330 x 250 x 8	8		0,8
300 x 300 x 8	8		0,7
240 x 124 x 12	8		2
40 x 40 x 10	10		0,8
600 x 300 x 10	10		0,8
450 x 450 x 12	10		0,9
500 x 500 x 12	10		0,8
600 x 600 x 12	10		0,7
240 x 120 x 18	10		3,6
300 x 150 x 20	15		4,8
300 x 300 x 20	15		3,2

Formule de calcul des consommations de joint : (**A**+**B** / **A**x**B**) x **C** x **D** x **K** = kg / m²

A = longueur des carreaux en mm, **B** = largeur des carreaux en mm,
C = épaisseur des carreaux en mm, **D** = largeur du joint en mm, **K** = masse volumique de la gâchée
valeur de **K** : **INDIJOINT FIN** 1,5
INDIJOINT SOUPLE 1,6

SOLS STRATIFIÉS SANS SOUS-COUCHE

INDIFLOOR SENSATION

Nouveauté

- Format : 1380 x 193 mm
- Epaisseur 8 mm Bords droits
- AC 4/32
- Système d'assemblage : Clic 5G

INDIFLOOR STRATIFIE SENSATION

Chêne Barrow* D 4781	BP30072
	3700266714037
Callisto* D 4771	BP30073
	3700266714044
Chêne Luxury Argent* D 4155	BP30074
	3700266714051

*Descriptif des finitions page 30

Chêne Barrow - Finition Authentic floor

Callisto - Finition Authentic floor

Chêne Luxury Argent - Finition Empreintes en relief

Pour consulter
les fiches DOP des Indifloor,
flashez ce QR Code

INDIFLOOR EXCELLENCE

- Format : 1380 x 193 mm
- Epaisseur 8 + 2 mm (avec sous couche) et 4 chanfreins
- AC 4/32
- Système d'assemblage : Clic 5G
- Sous-couche acoustique intégrée

Nouveauté

INDIFLOOR STRATIFIE EXCELLENCE

Chêne Stirling D 2804	BP30075	3700266714068
Chêne Waveless nature D 3004	BP30076	3700266714075
Chêne de Turin D 3672	BP30077	3700266714082
Chêne Atlas Blanc D 3223	BP30078	3700266714099
Teck Nostalgie Argent D 3242	BP30079	3700266714105


Chêne Stirling - Effet brillance


Chêne Waveless nature -
Finition Empreintes en relief

Chêne de Turin - Authentic floor

*Descriptif des finitions

Authentic Floor = structures de bois naturelles et vivantes

Effet brillance = bois – aspect chrome

Empreintes en relief = aspect authentique du bois grâce à la parfaite synchronisation du décor et du relief

Chêne Atlas Blanc -
Finition Empreintes en relief

Teck Nostalgie Argent -
Finition Empreintes en relief

Pour consulter les fiches DOP des Indifloor, flashez ce QR Code

BARRES DE SEUIL ALU 2 EN 1

INDISEUIL

Barre de seuil assortie : gamme pro en aluminium brossé

- Longueur : 930 mm
- Largeur : 41 mm
- Épaisseur : 15 mm
- Dilatation et Adaptation
- Compatible sol chauffant
- Conditionné à la pièce

Nouveauté

Désignation Coloris correspondances Gamme Indifloor stratifié

INDIFLOOR D4781	BP30292	3700266714198
INDIFLOOR D4771	BP30293	3700266714204
INDIFLOOR D4155	BP30294	3700266714211
INDIFLOOR D2804	BP30295	3700266714228
INDIFLOOR D3004	BP30296	3700266714235
INDIFLOOR D3672	BP30297	3700266714242
INDIFLOOR D3223	BP30298	3700266714259
INDIFLOOR D3242	BP30299	3700266714266

PLINTHES

PLINTHES ENROBÉES 19 X 58 X 2400 MM

- Longueur : 2400 mm
- Largeur : 58 mm
- Epaisseur : 19 mm
- Plinthes MDF assorties au sol

Nouveauté

Désignation Coloris correspondances Gamme Indifloor stratifié

Plinthe INDIFLOOR D4781	BP30080	4032271165753
Plinthe INDIFLOOR D4771	BP30081	4032271166587
Plinthe INDIFLOOR D4155	BP30082	4032271138874
Plinthe INDIFLOOR D2804	BP30083	4032271124600
Plinthe INDIFLOOR D3004	BP30085	4032271124808
Plinthe INDIFLOOR D3672	BP30086	4032271172946
Plinthe INDIFLOOR D3223	BP30087	4032271149597
Plinthe INDIFLOOR D3242	BP30088	4032271149672

FILM POLYANE 200 µ ANTI REMONTÉES D'HUMIDITÉ

INDIFILM PE

- Rouleau de film PEBD incolore et microperforé de 200 microns d'épaisseur
- 1,15 m x 13 m
- Impératif dans la mise en oeuvre d'un parquet ou d'un stratifié sur dalle à base de liant hydraulique afin d'éviter les remontées humides (interdit sur dalle bois)
- Pose obligatoire en cas de pose flottante DTU 51-1 ou dans le cas d'un chauffage par le sol DTU 65-14

Le rouleau de 14,95 m²	GO12231

3700266704250

SOUS-COUCHES ACOUSTIQUES

La gamme de sous-couches acoustiques est conçue pour une pose flottante de revêtements de sol stratifié ou parquet. La sous-couche constitue l'interface entre le revêtement de sol stratifié et le sol support.
Les rôles de la sous-couche sont les suivants :

- Garantir une bonne installation : la sous-couche peut compenser les irrégularités du sol support
- Protéger le revêtement sol stratifié ou parquet : la sous-couche avec film permet d'éviter les remontées d'humidité
- Optimiser les propriétés thermiques et de confort du sol stratifié ou du parquet

INDICOUSTIC SOL PV ULTRA

- PEHD - Polyéthylène Haute Densité, Densité : 120 kg/m³, Épaisseur : 2 mm
- Gain en bruit aérien dans la même pièce (RWS) : jusqu'à 20%
- Gain en bruit de choc d'une pièce à l'autre (IS) : 19 dB
- Résistance thermique (R) : 0,04 m2 K/W
- Résistance à la compression (CS) : 60 kPa
- Compensation des aspérités du support : 1 mm
- Pare-vapeur intégré et bande de recouvrement adhésivée pour une pose facilitée
- Idéal pour sol chauffant

Le rouleau de 10 m²	ISO4355

37000266713818

INDICOUSTIC SOL PV PLUS

- XPS – Polystyrène extrudé, Densité : 32 kg/m³, Épaisseur : 3 mm
- Gain en bruit aérien dans la même pièce (RWS) : jusqu'à 12%
- Gain en bruit de choc d'une pièce à l'autre (IS) : 21dB
- Résistance thermique (R) : 0,11 m² K/W
- Résistance à la compression (CS) : 90 kPa
- Compensation des aspérités du support : 2 mm
- Pare-vapeur intégré et bande de recouvrement adhésivée pour une pose facilitée
- Faiblement compatible pour sol chauffant

Le paquet de 10 m²	ISO4354

37000266713801

INDICOUSTIC SOL

- XPS – Polystyrène extrudé, Densité : 45 kg/m³, Épaisseur : 2 mm
- Gain en bruit aérien dans la même pièce (RWS) : jusqu'à 14%
- Gain en bruit de choc d'une pièce à l'autre (IS) : 20 dB
- Résistance thermique (R) : 0,08 m2 K/W
- Résistance à la compression (CS) : 90 kPa
- Compensation des aspérités du support : 1 mm
- Compatible pour sol chauffant

Le rouleau de 16,50 m²	ISO4353

37000266713795

INDIFLOOR LVT PURE LAMES

- Format : 1326 x 204 mm
- Épaisseur : 5 mm
- Système d'assemblage : Dream Click
- Décor bois, 4 chanfreins
- Boîte : 8 lames (=2,164 m²)
- Confort acoustique incomparable
- Compatible sol chauffant




Chêne Toulon 109S

Chêne Toulon 619L


Chêne Columbian 636M

Nouveauté

Chêne Columbian 296L


Chêne Columbian 939M


Chêne Columbian 236L


Chêne Columbian 663D

Chêne Toulon 109S	BP29784
	5414404151698
Chêne Toulon 619L	BP29785
	5414404151711
Chêne Columbian 636M	BP29780
	5414404151629
Chêne Columbian 296L	BP29779
	5414404151612

Chêne Columbian 939M	BP29782
	5414404151667
Chêne Columbian 236L	BP29781
	5414404159564
Chêne Columbian 663D	BP29783
	5414404157058

INDIFLOOR VINYLE PURE DALLES

Nouveauté

- Format : 612 x 306 mm
- Épaisseur : 5mm
- Système d'assemblage : Dream Click
- Décor pierre-céramique, 4 chanfreins
- Réduction acoustique SilentFloor 7db

Zinc 616M	BP29786
	5414404151452
Disa 101S	BP29788
	5414404151490
Zinc 907D	BP29787
	5414404151483

Zinc 616M


Disa 101S

Zinc 907D

BARRES DE SEUIL

INDIFLOOR LVT PURE LAMES BARRE MDF 3 EN 1 PURE

Nouveauté

- Format : 10 x 49 x 2 ml

Chêne Toulon 109S	BP29806
	5414404151698
Chêne Toulon 619L	BP29807
	5414404151711
Chêne Columbian 636M	BP29802
	5414404151629
Chêne Columbian 296L	BP29801
	5414404151612
Chêne Columbian 939M	BP29804
	5414404151667
Chêne Columbian 236L	BP29803
	5414404159564
Chêne Columbian 663D	BP29805
	5414404157058

INDIFLOOR LVT PURE DALLES BARRE MDF 3 EN 1 PURE

Zinc 616M	BP29808
	5414404151452
Zinc 907D	BP29809
	5414404151483
Disa 101S	BP29810
	5414404151490

PLINTHES

INDIFLOOR LVT PURE LAMES PLINTHE DÉCOR

Nouveauté

- Longueur : 2400 mm
- Largeur : 12 mm
- Hauteur : 60 m

Chêne Toulon 109S	BP29796
	5414404151698
Chêne Toulon 619L	BP29797
	5414404151711
Chêne Columbian 636M	BP29792
	5414404151629
Chêne Columbian 296L	BP29791
	5414404151612
Chêne Columbian 939M	BP29794
	5414404151667
Chêne Columbian 236L	BP29793
	5414404159564
Chêne Columbian 663D	BP29795
	5414404157058

INDIFLOOR LVT PURE DALLES PLINTHE DÉCOR

Zinc 616M	BP29798
	5414404151452
Zinc 907D	BP29799
	5414404151483
Disa 101S	BP29800
	5414404151490

SOUS-COUCHE

SOUS-COUCHE LVT DREAM TEC + PURE

Nouveauté

- Épaisseur : 1,5 mm
- Gain de bruit de choc d'une pièce à l'autre (IS) = 20 db 1 x 10 ml
- Comporte une barrière intégrée à l'humidité et à la vapeur
- Résistance à la compression élevée
- Compatible pour sol chauffant
- Tombe immédiatement à plat et est donc extrêmement facile à poser
- Corrige les inégalités au niveau des lames (dans le cas d'un support poreux)
- Particulièrement adaptée à l'installation sous Indifloor LVT

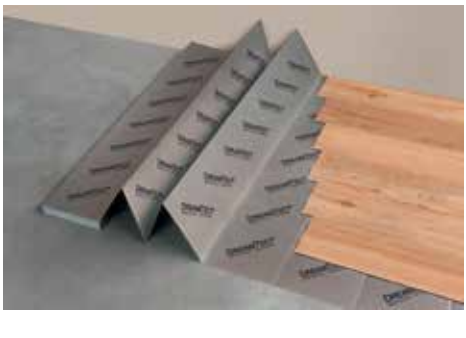

La boîte de 10 m²	BP29811
	3700266704250

INDICHÂSSIS

- Châssis ajouré pour porte coulissante avec double amortisseur hydraulique, kit habillage avec couvre joint intégré et quincaillerie (2 colis pour châssis simple ; 3 colis pour châssis double)
- Une conception centrée sur l'efficacité, la facilité et la qualité de pose
- Pas de recoupe des habillages nécessaire
- Guide bas :
  - Auto centré et démontable si besoin sans décoller l'habillage
  - Fixé aux montants, inutile de percer le sol
- Ferrures d'accroche pour les portes de 40mm
- 4 pinces plastiques pour maintenir les montants d'habillage
- 2 sabots de fixation pour pose en sol brut ou sol fini inclus
- 2 ou 3 colis selon le nombre de vantaux : châssis + kit habillage
- **Existent aussi en 63 et 103 cm de large pour les châssis simples ajouré 1 vantail et en 126 et 206 cm de large pour les châssis doubles ajouré 2 vantaux**

Nouveauté

Châssis ajouré 1 vantail pour porte 204x73 cm double amortisseur hydraulique avec kit habillage et quincaillerie	MI01858	3700266714280
Châssis ajouré 1 vantail pour porte 204x83 cm double amortisseur hydraulique avec kit habillage et quincaillerie	MI01859	3700266714297
Châssis ajouré 1 vantail pour porte 204x93 cm double amortisseur hydraulique avec kit habillage et quincaillerie	MI01860	3700266714303
Châssis ajouré 2 vantaux l146cm pour 2 portes coulissantes (204x73), double amortisseur avec kit habillage et quincaillerie	MI01861	3700266714310
Châssis ajouré 2 vantaux l166cm pour 2 portes coulissantes (204x83), double amortisseur avec kit habillage et quincaillerie	MI01862	3700266714327
Châssis ajouré 2 vantaux l186cm pour 2 portes coulissantes (204x93), double amortisseur avec kit habillage et quincaillerie	MI01863	3700266714334

Pour consulter les fiches DOP des Indifloor, flashez ce QR Code

DISQUES DIAMANT ET PLATEAU

INDIDIAM UF CARRELEUR 125

PRODUIT
Spécial coupe à sec de faïence, grès, grès cérame.

- Diamètre 125 mm
- Coupe de précision
- Tôle ultra-fine de 1,2 mm
- Alésage renforcé pour un serrage optimum : 22,23 mm
- Coupe de carrelage à sec : faïence, grès, grès cérame
- Hauteur du diamant : 8 mm
- Vitesse de rotation maximale : 12250 tr/min
- Vitesse d'utilisation maximale : 80 m/s
- EN 13236

L'unité Ø 125 mm	OU15846
	3700266711524

INDIDIAM JC CARRELEUR 125

PRODUIT
Disque de qualité professionnelle.

- Diamètre 125 mm
- Disque à jante continue pour découpage de carrelage, faïence, grès, grès cérame à sec et à eau
- Alésage : 22,23 mm
- Hauteur du diamant : 7 mm
- Vitesse de rotation maximale : 12250 tr/min
- Vitesse d'utilisation maximale : 80 m/s
- EN 13236

L'unité Ø 125 mm	OU15847
	3700266711531

INDIDIAM COUVREUR - TUILE BÉTON 230

PRODUIT
Disque à haut rendement. Tôle ventilée.

- Diamètre 230 mm
- Disque à jante continue alternée
- Spécial tuiles terre cuite (Sainte, Foy) et tuiles béton
- Matériaux de construction, béton, béton armé, granit, tuiles
- Alésage : 22,23 mm
- Hauteur du diamant : 12 mm
- Vitesse de rotation maximale : 6650 tr/min
- Vitesse d'utilisation maximale : 80 m/s
- EN 13236

L'unité Ø 230 mm	OU15850
	3700266711562

INDIDIAM MAÇON - BÉTON ASPHALTE 125/230

PRODUIT
- Disque à haut rendement
- Fabrication technologie SHOXX
- Fabriqué en Allemagne

- Disque à segment polyvalent pour la découpe de matériaux de construction, béton, béton armé, granit, acier doux, matériaux abrasifs
- Alésage : 22,23 mm
- Vitesse de rotation maximale : 6650 tr/min
- Vitesse d'utilisation maximale : 80 m/s
- D.125 mm - Nombre de segments : 9
- D.230 mm - Nombre de segments: 15
- EN 13236

L'unité Ø 125 mm	OU15849
	3700266711548
L'unité Ø 230 mm	OU15848
	3700266711555
Le lot de 2 Ø 230 mm	OU21519
	3700266713955

Nouveauté

INDIDIAM PLATEAU 125

- Plateau diamètre 125 mm
- Double piste
- Pour le surfaçage des bétons, pierre naturelle, matériaux de construction
- Alésage : 22,23 mm
- Nombre de segments : 12
- Hauteur de segment : 8 mm
- EN 13236

L'unité Ø 125 mm — OU15851

3700266711579

Pour consulter les fiches techniques des Indidiam, flashez ce QR Code

	Ø	Béton	matériaux de construction	Carrelage Céramique	Grès Cérame	Tuile	Granit	Asphalte
Indidiam Couvreur	230	◐	●			●	◐	
Indidiam Maçon	125 230	●	●			◐	●	●
Indidiam JC Carreleur	125			●	◐			
Indidiam UF Carreleur	125			●	●			
Indidiam Plateau	125	●	◐				◐	

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

INDI ENROULEUR HO7RNF 3G 2,5 – 20 M CE

- Enrouleur électrique
- 4 prises 2P +T 16 A/230 V à clapets avec éclipse de sécurité
- 20 m de câble HO7RNF 3G 2,5 + disjoncteur thermique
- Châssis avec tube diamètre 19 mm (peinture grise), renfort arrière + poignée ergonomique Isolante
- Tambour : diamètre 330 mm, largeur 160mm
- Étanchéité : IP44
- Puissance maximale admise : 3200 W - enroulé : 1200 W- déroulé : 3200 W

L'unité — OU19247

3700266713153

INDI ENROULEUR HO7RNF 3G 2,5 - 33 M – MÉTALLIQUE CE

- Enrouleur électrique
- 4 prises 2P +T 16 A/250 V à clapets avec éclipse de sécurité
- 33 m de câble HO7RNF 3G 2,5 + disjoncteur thermique
- Châssis avec tube diamètre 19 mm (peinture grise), renfort arrière + poignée ergonomique isolante
- Tambour : diamètre 330 mm, largeur 160mm
- Étanchéité : IP44
- Puissance maximale admise : 3200 W - enroulé : 1200 W- déroulé : 3200 W

L'unité — OU21367

3700266713917

Pour consulter les fiches techniques des enrouleurs, flashez ce QR Code

SCELLEMENT CHIMIQUE ET ACCESSOIRES

INDIFIX - RÉSINE POLYESTER 300 ML

PRODUIT
Evite les infiltrations
Protection à la corrosion de la partie scellée
Possibilité de poser en bord de dalle ou en angle de mur (pas d'expansion)

- Résine polyester sans styrène avec 2 embouts mélangeur
- Ouverture automatique lors de la mise sous pression de la cartouche
- Pour scellement de tiges, douilles, gonds, pitons en maçonnerie pleine ou creuse avec tamis plastique
- Temps de manipulation après injection à température 20°C de 5 mn et temps de mise sous charge de 45 mn
- Coloris : Ton pierre
- Durée de validité 18 mois
- Agrément Technique Européen (ATE) dans maçonnerie
- Avec 2 canules

La cartouche de 300 ml	QB11939
	3700266711722

INDIFIX - RÉSINE VINYLESTER 300 ML

PRODUIT
Pas de contraintes sur le support à l'expansion, possibilité de poser en bord de dalle ou en angle de mur.

- Résine Vinylester sans styrène
- Fixation dans matériaux pleins
- Ouverture automatique lors de la mise sous pression
- Scellement adapté pour reprise d'armatures de tiges filetées ou de fers à béton
- Après durcissement reprend des cycles de gel et dégel -20°C à +50°C
- Non conductivité électrique
- Pose en milieu immergé si eau limpide et claire
- Pose dans support alcalin
- Temps de manipulation après injection à température 20°C de 5 mn et temps de mise sous charge de 45 mn
- Coloris : Gris béton
- Durée de validité 18 mois
- Résine sous Agrément Technique Européen (ATE) pour scellement de tiges filetées
- Avec 2 canules

La cartouche de 300 ml	QB11940
	3700266711739

INDIFIX - TIGES FILETÉES + ÉCROUS + RONDELLES

- Tête de tige avec marquage dans l'acier

M10 x 170 mm - Le sachet de 6	QB11943
	3700266711777
M12 x 160 mm - Le sachet de 6	QB11944
	3700266711784

INDIFIX - TAMIS

- Tamis plastique pour scellement chimique
- Equipé d'un bouchon centreur

15 x 85 mm - Le sachet de 10	QB11942
	3700266711753
15 x 130 mm - Le sachet de 10	QB11947
	3700266711760

INDIFIX - EMBOUT MÉLANGEUR

- Embouts mélangeurs pour cartouches Indifix résine Polyester ou Vinylester

PRODUIT

Installation par simple vissage. L'embout mélangeur peut servir de bouchon et permettre la réutilisation de la cartouche.

.

Le sachet de 10	QB11941
	3700266711746

FIXATION MECANIQUE

INDIFIX - GOUJONS D'ANCRAGE

- Rondelles et écrous pré-montés
- 2 repères d'enfoncement afin de faire varier la charge à reprendre/jouer sur l'épaisseur de la pièce à fixer
- Fixation haute performance pour charges élevées dans le béton.
- Diam. de perçage = Diam. de filetage
- Matière : Acier électrozingué
- ATE et marquage CE. Ancrages conformes au Guide ATE 001, édition 1997, Annexe C, Méthode A.

PRODUIT

Pose au travers de la pièce à fixer = facilité de mise en œuvre

M8 x 60 mm - Le sachet de 10	QB14245
	3700266713344
M8 x 75 mm - Le sachet de 4	QB11945
	3700266711791
M8 x 75/10 mm INOX A4 - Le sachet de 4	QB14244
	3700266713337
M8 x 95 mm - Le sachet de 4	QB11946
	3700266711807
M10 x 95 mm - Le sachet de 4	QB11948
	3700266711814
M12 x 100 mm - Le sachet de 8	QB14246
	3700266713351
M12 x 135 mm - Le sachet de 4	QB11949
	3700266711821
M12 x 150 mm - Le sachet de 4	QB14247
	3700266713368
M12 x 180 mm - Le sachet de 4	QB14248
	3700266713375

INDIFIX - CHEVILLES LAITON

- Haute tenue à la corrosion
- Large ouverture des segments pour une souplesse d'expansion
- Moletage de la surface pour une meilleure adhérence sur la surface du trou
- Pose de chemin de câbles, de plafond suspendu, de support de tuyauterie ou ventilation
- Diamètre de perçage : 8 mm
- Longueur de la cheville : 23 mm
- Profondeur de perçage : 35 mm
- Diamètre intérieur : 6 mm

La boîte de 100	QB11951
	3700266711845

INDIFIX – CHEVILLES LONGUES UNIVERSELLES TÊTE H

CE

- Cheville longue nylon pour matériaux pleins et creux
- 4 directions d'expansion
- Vis Tête hexagonale + empreinte Torx 40
- ATE et marquage CE

PRODUIT
Nylon Ultramid spécialement formulé pour garantir des performances élevées dans tous les matériaux supports

10 x 80 mm - Le sachet de 10	QB14255
	3700266713443
10 x 140 mm - Le sachet de 10	QB14254
	3700266713436
10 x 140 mm - La boîte de 20	QB14253
	3700266713429

INDIFIX – CHEVILLES LONGUES UNIVERSELLES TÊTE FRAISÉE

CE

- Cheville longue nylon pour matériaux pleins et creux
- 4 directions d'expansion
- Vis Tête fraisée empreinte Torx 40
- ATE et marquage CE

PRODUIT
Nylon Ultramid spécialement formulé pour garantir des performances élevées dans tous les matériaux supports

10 x 100 mm - Le sachet de 10	QB14256
	3700266713450
10 x 120 mm - Le sachet de 10	QB14257
	3700266713467
10 x 140 mm - Le sachet de 10	QB14258
	3700266713474
10 x 160 mm - Le sachet de 10	QB14259
	3700266713481

INDIFIX - CHEVILLES UNIVERSELLES

- Cheville Nylon polyvalente tous matériaux
- Quadruple expansion
- Pose d'équipements courants comme porte serviette, miroir, armoires de toilette, tableau, luminaire, détecteur...

PRODUIT
Performante dans tous les matériaux, y compris la plaque de plâtre

6 x 35 mm - La boîte de 100	QB11953
	3700266711876
8 x 42 mm - La boîte de 100	QB11954
	3700266711883
10 x 50 mm – La boîte de 50	QB14250
	3700266713399

INDIFIX - CHEVILLES NYLON À COLLERETTES

- Fixation dans matériaux pleins 2 ergots latéraux pour prise immédiate dans le support
- Forme carrée anti-rotation
- Système de guidage de la vis
- Surface bosselée et segment en zig zag pour épouser l'irrégularité du trou
- Pose d'équipements courants,

- Vis préconisée non fournie D.4,5 à 5,5 mm
- Profondeur de perçage : 45 mm

8 x 40 mm - La boîte de 100	QB11952	3700266711852
6 x 30 mm – La boite de 100	QB14251	3700266713405
10 x 50 mm - La boite de 100	QB14252	3700266713412

INDIFIX - CHEVILLES CLOUS À COLLERETTES PLATES

- Cheville clou à collerette plate en nylon pré-montée
- Fixation dans matériaux pleins
- Pose de rail de plaque de plâtre, de cornière de plafond, de goulotte, de plinthe...
- Possibilité de visser ou dévisser
- Boîte distributrice

5 x 30 mm - La boîte de 100	QB11961	3700266711968
6 x 40 mm - La boîte de 100	QB11962	3700266711975
6 x 60 mm – La boîte de 100	QB14261	3700266713504
5 x 25 mm – La boîte de 800	QB14262	3700266713511
6 x 40 mm – La boîte de 300	QB14263	3700266713528

INDIFIX - CHEVILLES CLOUS À COLLERETTES CONIQUES

- Cheville clou à collerette conique en Nylon
- Mise en oeuvre rapide et facile par expansion par frappe
- Pose de lambourde, bastaing, planche de rive, sabot, console...
- Collerette conique pour noyer la tête de la cheville dans la pièce à fixer
- Boîte distributrice

8 x 60 mm - La boîte de 100	QB11963	3700266711982
8 x 80 mm - La boîte de 50	QB11964	3700266711999
8 x 100 mm - La boîte de 50	QB11965	3700266712002

INDIFIX - CHEVILLES ZAMAC AUTO-FOREUSES AVEC VIS

- Cheville auto-foreuse taraudeuse dans plaque de plâtre et matériaux tendres
- Démontable
- Pose rapide
- Charge indicative 13 kg
- Pose adaptée dans pièces humides
- Boîte distributrice

12 x 37 mm La boîte de 50	QB11950	3700266711838

INDIFIX - CHEVILLES MÉTALLIQUES CLOISONS CREUSES AVEC VIS

- Chevilles à expansion métalliques pour corps creux avec vis métrique
- Long insert taraudé soudé pour renforcer la prise
- Ergot anti-rotation sous collerette
- Spécial pose dans plaque de plâtre, fibro-plaque, panneaux OSB ou lamellé-collé, dans isolant PSE de façade enduit
- Pose d'étagère, petite console, cornière, collier sur patte à vis, tringle, convecteur et radiateur électriques,appliques…
- Sachet refermable ou boîte distributrice.

- PENSEZ À UTILISER NOTRE PINCE DE POSE PROFESSIONNELLE QUE VOUS RETROUVEREZ PAGE 48

4 x 32 mm - Le sachet de 20	QB11955	4 x 32 mm - La boîte de 100	QB11958
	3700266711890		3700266711920
5 x 37 mm - Le sachet de 20	QB11956	5 x 37 mm - La boîte de 100	QB11959
	3700266711906		3700266711937
6 x 37 mm - Le sachet de 20	QB11957	6 x 37 mm - La boîte de 100	QB11960
	3700266711913		3700266711951

INDIFIX – CHEVILLES MÉTALLIQUES À CLOUER

- Chevilles à clouer pour fixation de charges moyennes en plaque de plâtre
- Pose au marteau sans pré-perçage
- Pointe dentelée pour une insertion facile
- Expansion rapide par simple vissage
- Se retire facilement sans endommager le mur
- Résistance au feu supérieur aux chevilles plastiques

PRODUIT
« Clouer, Visser, c'est fixé »

Le sachet de 25	QB14264
	3700266713610

INDIFIX – PITON DE RÉHABILITATION

- Pitons femelles monoblocs pour fixation sur charpente bois
- Vis bois auto taraudeuse 6 x 65 mm et d'une tête hexagonale (HEX10) avec taraudage femelle M6
- Permet la fixation de tiges filetées pour faux plafonds ou rampants sur ossatures métalliques

M6 x 65 mm – La boîte de 100	QB14249
	3700266713382

INDIFIX - CHEVILLES ISOLATION CE

- Cheville en polypropylène. Clou renforcé avec de la fibre de verre
- Cheville pour fixation d'isolants légers (polystyrène, laine minérale) avec ATE (béton, maçonnerie pleine, brique, parpaing creux, béton cellulaire)
- Ø perçage : 10 mm – Ø collerette: 60 mm - Profondeur de perçage ≥ 35 mm

120 pour isolant de 90 mm - Boîte de 250	QB11966
	3700266712026
140 pour isolant de 120 mm - Boîte de 250	QB11967
	3700266712033
160 pour isolant de 130 mm - Boîte de 250	QB11968
	3700266712040

SPÉCIAL ITE

iNDi FIX

les indispensables
PRODUITS EXPERTS

SCELLEMENT

POLYESTER

iNDi FIX Résine Polyester 300 ml

- Résine haute performance polyvalente Sans Styrène
- Compatible avec n'importe quel pistolet à mastic
- Ouverture automatique – Extrusion par simple pression
- **Applications :** stores, Gonds de volets, Balustrades, Antennes/Paraboles.

PARPAING CREUX · BÉTON · MAÇONNERIE CREUSE · MAÇONNERIE PLEINE · A+ · CE · 60-100 KG Brique · 120-320 KG Parpaing

VINYLESTER

iNDi FIX Résine Vinylester 300 ml

- Résine bi-composant Vinylester / Epoxy acrylate Sans styrène
- Pour scellement haute performance :
  - Fers à béton
  - Tiges filetées
  - Douilles femelles
- Compatible avec n'importe quel pistolet à mastic
- Ouverture automatique – Extrusion par simple pression

BÉTON · A+ · CE · 60-100 KG Brique · 120-320 KG Parpaing

ITE

iNDi FIX Chevilles d'Isolation

- Cheville d'isolation adaptée pour les matériaux
- Pose rapide par frappe sur clou d'expansion en Nylon armé de fibres de verre
- Performance thermique élevée
- **Applications :** fixation d'isolation thermique par l'extérieur avec enduit rapporté pour pose en cale-cheviller ou coller cheviller dans supports béton, maçonnerie plein, brique creuse, parpaing creux et béton cellulaire.

BÉTON · MAÇONNERIE CREUSE · PARPAING · MAÇONNERIE PLEINE · BÉTON CELLULAIRE · CE · 60 KG Dans le béton

TOUS MATERIAUX

iNDi FIX Chevilles Polyvalentes

- Cheville nylon polyvalente multi-supports
- Quadruple d'expansions
- Recommandée pour tous types de supports, dont brique Monomur
- Prise instantanée, parfait guidage de la vis
- **Applications :** miroir, tableaux, éclairages, intérrupteurs électriques, Détecteurs d'incendie, étagères murales, porte-serviette, armoire à pharmarcie, bacs à fleurs…

PLAQUE DE PLÂTRE · MAÇONNERIE CREUSE · BÉTON CELLULAIRE · MAÇONNERIE PLEINE · BÉTON · 27 KG Plaque de plâtre

MATERIAUX PLEINS

iNDi FIX Goujons d'ancrage

- Pose rapide au-travers de la pièce à fixer
- Ancrage haute performance dans le béton
- Filetage long, 2 Epaisseurs maxi pièce à fixer selon implantation
- **Applications :** pose de connecteur bois, étrier, équerre, sabot, cornières, garde-corps, console...

BÉTON · CE · 300-800 KG

iNDi FIX Chevilles Laiton

- Pose à distance avec tige pré-montée et pince étau,
- Compatible tige, boulon et vis métriques,
- Haute protection à la corrosion car alliage cuivre et zinc,
- Profondeur d'ancrage réduite
- **Applications :** Pose sur tige de chemin de câbles, de plafond suspendu, de support de tuyauterie ou ventilation, de collier. Pose d'accessoires en serrurerie-métallerie

BÉTON · PIERRE · MAÇONNERIE PLEINE · 60 KG

iNDi FIX Chevilles Nylon à Collerette

- Collerette évitant à la cheville d'aller au fond du trou,
- Nylon résistant à l'abrasion du support ou de la vis,
- Multiple points d'appui et d'expansion pour renforcer la tenue dans supports aléatoires
- **Applications :** pose équipement courant comme porte-serviette, miroir, tableau, bac à fleurs, éclairage, détecteur d'incendie ou d'intrusion ou de mouvement, tringle, commutateur-interrupteur, étagère…

BÉTON · PIERRE · MAÇONNERIE PLEINE · 30 KG

iNDi FIX Chevilles Clous Vis

- Tête plate (meilleur plaquage) ou conique (noyer la tête de la vis)
- Pose rapide au-travers de la pièce à fixer
- Expansion par frappe
- Matière Nylon résistant à l'abrasion
- **Applications :** Tête plate : pose de rail de plaque de plâtre, de cornière de plafond, de goulotte, de plinthe…
  Tête conique : de tasseau, baguette, rail de guidage, cadre bois, lambourde, bastaing, planche de rive, sabot, console…

BÉTON · MAÇONNERIE PLEINE · 50 KG

MATERIAUX CREUX

iNDi FIX Chevilles Zamak avec vis

- Auto-perceuse et auto-taraudeuse dans plaque de plâtre
- Pose rapide en une opération
- Alliage Zamak résistant à la corrosion
- Installation affleurante, démontable
- **Applications :** pose de cadre, applique, interrupteurs, étagères, tasseau...

PLAQUE DE PLÂTRE · 20 KG

iNDi FIX Chevilles Métalliques Cloison Creuse

- Spéciale pose dans plaque de plâtre, fibro-plaque, panneaux OSB ou lamellé-collé, dans isolant PSE de façade enduit, dans parpaing creux
- Parfaite surface d'appui des ailettes sur la face interne de la cloison
- Expansion par simple vissage
- **Applications :** pose d'étagère, petite console, cornière, collier sur patte à vis, tringle à rideaux, porte serviettes, convecteur et radiateur électriques, porte savon, appliques…

PLAQUE DE PLÂTRE · BOIS · MAÇONNERIE CREUSE · PARPAINGS · 20 KG

Pour consulter les fiches techniques, les fiches DOP et les fiches de sécurité de ces produits, flashez ce QR Code

OUTILLAGE À MAIN

PIOCHE

INDIPIOCHE ACIER FORGÉ EMMANCHÉ TRI-MATIÈRE

- Acier forgé
- Douille ronde. Manche tri-matière : fibre de verre pour la résistance, enrobage polypropylène pour l'ergonomie, élastomère pour une prise en main confortable
- Longueur de la tête : 500 mm
- Largeur de la tête : 60 mm
- Poids : 2 kg

L'unité	OU11188

3700266709576

INDIMANCHE TRI-MATIÈRE 90 CM POUR PIOCHE

- Matière tri-matière : fibre de verre pour la résistance, enrobage polypropylène pour l'ergonomie, élastomère pour une prise en main confortable.
- Coloris : Rouge et noir
- Longueur : 900 mm
- Diamètre : 50 mm

L'unité	OU11184

3700266709613

MASSE - MASSETTE - MARTEAU

INDIMASSE COUPLE 4 KG

- Emmanchée
- Tête : Acier forgé
- Manche : Tri-matière
- Longueur : 900 mm

L'unité	OU11189

3700266709583

INDIMANCHE TRI-MATIÈRE POUR MASSE

- Manche tri-matière : fibre de verre pour la résistance, enrobage polypropylène pour l'ergonomie, élastomère pour une prise en main confortable. Douille ovale.
- Coloris : Rouge et Noir
- Longueur : 900 mm
- Diamètre : 38 mm

L'unité	OU11185

3700266709620

INDIMASSETTE ANGLES ABATTUS 1,20 KG

- Emmanchée
- Tête : Acier forgé 1,20 kg
- Longueur : 290 mm

L'unité	OU11191
	3700266709606

INDIMANCHE POUR MASSETTE

- Manche de rechange tri-matière : pour une meilleure ergonomie et une absorption des chocs
- Longueur : 260 mm
- Diamètre : 38 mm

L'unité	OU11187
	3700266709644

INDIMARTEAU DE COFFREUR 700 G

- Marteau de coffreur emmanché pour réaliser des coffrages
- Matière de la tête : Acier forgé
- Largeur de la tête : 170 mm

L'unité	OU11190
	3700266709590

INDIMANCHE TRI-MATIÈRE 37 CM POUR MARTEAU DE COFFREUR

- Manche de rechange tri-matière : fibre de verre pour la résistance, enrobage polypropylène pour l'ergonomie, élastomère pour une prise en main confortable.
- Longueur : 370 mm
- Diamètre : 35 mm

L'unité	OU11186
	3700266709637

MESURES COURTES

INDIMESURE BI-MATIÈRE

- Mètre de poche ergonomique et boîtier bi-matière ABS
- Ruban anti-corrosion
- Revêtement anti-dérapant pour une prise en main confortable et efficace
- Absorption des chocs
- Agrafe de ceinture : Avec

3 m x 19 mm	OU11091
	3700266709385
5 m x 25 mm	OU11092
	3700266709392
8 m x 25 mm	OU11093
	3700266709408

INDIMESURE BI-MATIÈRE EMBOUT AIMANTÉ 5 M X 25 MM

- Autobloquante avec aimant
- Boîtier ergonomique
- L'embout avec aimant permet une utilisation aisée pour les charpentes métalliques
- Matière du boîtier : Bi-matière ABS
- Avec agrafe de ceinture

L'unité	OU11090
	3700266709378

CRAYONS

INDICRAYONS DE MAÇON VERTS

- Longueur 25 cm
- Permet l'écriture sur surfaces poreuses et dures : parpaings, béton, briques...
- Conditionnement : Blister
- Contenance : 4 crayons

Le blister de 4 crayons	OU11103
	3700266709507

INDICRAYONS DE CHARPENTIER ROUGES

- Longueur de 25 cm
- Permet l'écriture sur bois

Le blister de 4 crayons	OU11104
	3700266709514

CUTTERS

INDICUTTER DE SÉCURITÉ 18 MM

- Lame auto-rétractable et réglable
- Utilisations fréquentes, déballages...

L'unité	OU11094
	3700266709415

INDICUTTER PLAQUISTE 25 MM

- Très robuste et rigide

L'unité	OU11095
	3700266709422

INDILAMES DE CUTTER

- Etui de 10 lames
- Distributeur de lames

18 mm - 10 lames	OU11097
	3700266709446
25 mm - 10 lames	OU11099
	3700266709460

PISTOLETS

PISTOLET SQUELETTE 310 ML POUR MASTIC

- Pistolet standard pour silicone
- Usages occasionnels

L'unité	OU11107
	3700266709545

PISTOLET PROFESSIONNEL 310 ML POUR MASTIC ET RÉSINE

- Usages fréquents
- Matière : Corps en aluminium

L'unité	OU11106
	3700266710244

INDIFIX-PINCE DE POSE PROFESSIONNELLE

- Pince pour chevilles métalliques matériaux creux M4, M5, M6 et M8
- Acier haute résistance
- Poignée ergonomique permettant une bonne prise en main
- Expansion douce et progressive de la cheville
- Course de tirage 20 mm
- Surface d'appui 20 x 20 mm
- Poids : 365 g

PRODUIT
Utilisation facile dans les angles

L'unité	QB14260
	3700266713498

AUGE CAPAZO PRO RENFORCEE ROUGE 42 LITRES

Poignées moulées dans la masse. En polyéthylène, souple et très résistant. Peut se porter comme un cabas. Evacuation de gravats, malaxages…

- Diamètre : 450 mm
- Hauteur : 330 mm
- Poids : 1,5 kg

PRODUIT
Emboîtable

Nouveauté

L'unité	OU21518
	3700266713931

SEAU PRO RENFORCÉ 13 LITRES LES INDISPENSABLES

En polyéthylène rouge. Graduation moulée dans la masse. Oreilles et parois renforcées pour une résistance très importante à la charge, à la déformation et à la perforation. Fond nervuré extérieurement pour facilité la prise.

- Anse avec poignée pour un confort maximal

Nouveauté

L'unité	OU21580
	3700266713948

BROUETTE AVEC ROUE GONFLABLE Ø 400 MM

Nouveauté

- Cuve 100L.
- Châssis tube Ø 32mm
- Roue gonflable Ø 400mm. Piètement avec croisillon indéformable supportant les plus lourdes charges
- Charge : 250 kg
- Fabrication française

L'unité	OU21603
	3700266713962

BROUETTE AVEC ROUE SOUPLE INCREVABLE Ø 360 MM

Nouveauté

- Cuve 100L.
- Châssis tube Ø 32mm
- Roue souple increvable Ø 360mm
- Charge : 200 kg
- Fabrication française

L'unité	OU22097
	3700266713979

INDI ESCABEAU

Nouveauté

- Résistance à toute épreuve
- Articulations en fonte d'aluminium
- Plateforme de travail antidérapante
- Larges patins antidérapants
- Large section de profil
- Charge maximale d'utilisation : 150 kg

ESCABEAU ALUMINIUM PROFESSIONNEL 3 MARCHES	OU22413
	3700266714013
ESCABEAU ALUMINIUM PROFESSIONNEL 4 MARCHES	OU21996
	3700266713986
ESCABEAU ALUMINIUM PROFESSIONNEL 5 MARCHES	OU21997
	3700266713993
ESCABEAU ALUMINIUM PROFESSIONNEL 6 MARCHES	OU21998
	3700266714006
ESCABEAU ALUMINIUM PROFESSIONNEL 7 MARCHES	OU22415
	3700266714020

MASTIC - COLLE POLYURÉTHANE

INDICAFLEX A+

PRODUIT
Bonne résistance aux intempéries et au vieillissement. Excellente maniabilité. Sans odeur.

- Mastic colle polyuréthane
- Calfeutrement de joints en intérieur et extérieur
- Collage souple d'éléments du second oeuvre
- Bonne résistance aux intempéries et au vieillissement
- Excellente maniabilité
- Sans odeur
- Modèle NR : Certification SNJF, label «façade» - Mastic élastique - Classe F 25 E (anciennement «éléments de construction» mastic élastomère 1ère catégorie) sans primaire sur mortier et aluminium anodisé.
- Dureté shore A : 38
- Temps de formation de peau : 60 min env. à + 23°C et 50 % HR
- Allongement à la rupture : Résistance à la rupture en traction : 1,5 N/mm² (DIN 53504)
- Vitesse de polymérisation : 3,5 mm env. à 24 h à + 23°C et 50 % HR
- Densité : 1,35

La cartouche de 300 ml - Gris	ED00679
	3700266711074
La cartouche de 300 ml - Blanc	ED00678
	3700266711081
La cartouche de 300 ml - Marron	ED00680
	3700266711098

MASTIC COLLE MS POLYMÈRES ®

INDI-MS MASTIC COLLE BLANC

- Mastic colle à base de MS polymères hybrides
- Collage, réparation, calfeutrement ou étanchéité en extérieur, sur tous les supports (même synthétiques), sauf verre et bitume et par tous les temps
- Joints granit, métaux, bois
- Allongement à la rupture : > 400% (DIN 53504)
- Vitesse de polymérisation : 3 mm en 24 h à + 20°C et 65 % HR

La cartouche de 290 ml	DP03922
	3700266708326

MASTIC COLLE NÉOPRÈNE

INDICOLPRÈNE

- Colle pâteuse à base de caoutchouc synthétique solvanté
- Assemblage par collage de plinthes, bois et PVC rigide, poutres en polyuréthane, tasseaux (sauf polystyrène) sur béton, plâtre...
- Intérieur et extérieur
- Coloris : beige

La cartouche de 310 ml	CE01173
	3700266708449

Pour consulter les fiches techniques, les fiches DOP et les fiches de sécurité des mastics colle, flashez ce QR Code

MASTICS

INDIMASTIC BÂTIMENT

- Mastic silicone neutre bas module
- Label SNJF
- Joints d'étanchéité sur béton, verre, alu et acier

La cartouche de 310 ml - Translucide	CE01169
	3700266708432
La cartouche de 310 ml - Gris	CE01167
	3700266708401
La cartouche de 310 ml - Blanc	CE01166
	3700266708425
La cartouche de 310 ml - Brun	CE01168
	3700266708418

INDIMASTIC SANITAIRE

- Mastic silicone acétique traité fongicide
- Joints d'étanchéité pour les sanitaires et les cuisines
- Adhère sans primaire sur le verre, l'aluminium, l'inox, l'émail, le carrelage, le stratifié...

La cartouche de 310 ml - Translucide	CE01165
	3700266708395
La cartouche de 310 ml - Blanc	CE01164
	3700266708388

INDIMASTIC ACRYLIQUE

- Mastic acrylique sans remontées de plastifiant
- Joints d'étanchéité en intérieur et en extérieur entre maçonnerie et menuiserie. Reprise des fissures murales.

La cartouche de 310 ml - Gris	CE01171
	3700266708364
La cartouche de 310 ml - Blanc	CE01170
	3700266708357

Pour consulter les fiches techniques, les fiches DOP et les fiches de sécurité des Indimastic, flashez ce QR Code

MOUSSE EXPANSIVE

INDIMOUSSE TOUS SENS

- Mousse polyuréthane expansive
- Monocomposante tous sens prête à l'emploi
- Expansion libre 20 l ou 30 l selon la bombe

La bombe de 500 ml	CE01174
	3700266708500
La bombe de 750 ml	CE05085
	3700266708517

INDIMOUSSE PISTOLABLE

- Mousse expansive polyuréthane
- Système pistolable
- Monocomposante
- Expansion libre 30 l.

La bombe de 750 ml	CE05086
	3700266708524

Pour consulter les fiches techniques et les fiches de sécurité des Indimousse, flashez ce QR Code

PEINTURE
DROGUERIE

SOUS-COUCHE - PEINTURE

INDI SOUS-COUCHE PLAQUE DE PLÂTRE

- Peinture d'impression acrylique en phase aqueuse pour plaque de plâtre
- Composition de la peinture : Acrylique
- Phase : Aqueuse
- Supports ciblés :Peinture pour murs, Peinture pour plafonds
- Utilisation : Intérieure
- Rendement par couche (m^2 / litre) : 11
- Sec au toucher : 10 min

Blanc - Seau de 5 litres	DP00353
	3700266704021
Blanc - Seau de 15 litres	ED03231
	3700266701846

GAMME ACRYLIQUE

INDI-ACRYL MAT BLANC

- Peinture de finition acrylique mate
- Composition de la peinture : Acrylique
- Phase : Aqueuse
- Supports ciblés : Peinture pour murs
- Utilisation : Intérieure
- Rendement par couche (m^2 / litre) : 12

Blanc - Seau de 5 litres	DP00351
	3700266704007
Blanc - Seau de 15 litres	ED03230
	3700266701822

INDI-ACRYL SATIN BLANC

- Peinture de finition acrylique satin
- Composition de la peinture : Acrylique
- Phase : Aqueuse
- Supports ciblés : Peinture pour murs, Peinture pour plafonds
- Utilisation : Intérieure
- Rendement par couche (m^2 / litre) : 11
- Sec au toucher : 30 min

Blanc - Seau de 5 litres	DP00352
	3700266704014
Blanc - Seau de 15 litres	ED06071
	3700266701839

Pour consulter les fiches techniques et les fiches de sécurité de ces produits, flashez ce QR Code

COLLE PVC

INDICOLLE PVC RIGIDE

- Spécial eau potable
- Collage de tubes et raccords en PVC
- Collage définitif : 10 min
- Temps ouvert : 1 min à 1 min 30
- Température de mise oeuvre : De + 5°C à + 35°C
- Temps de séchage destiné à la consommation humaine : 24 h
- Temps de séchage destiné à l'eau sous pression : 24 h
- Temps de séchage destiné aux eaux usées : environ 1 h

Le tube de 125 ml	ED05416
	3700266704137
La boîte de 250 ml	DP00381
	3700266704144
Le pot de 1 litre	ED05417
	3700266704151

Pour consulter la fiche techniques et la fiche de sécurité de l'Indicolle PVC, flashez ce QR Code

ANTIMOUSSE BÂTIMENT

INDITRAITEMENT

- Détruit les mousses, lichens et champignons et prévient leur réapparition
- Application facile et sans rinçage
- Multi supports : Toitures façades et terrasses
- Action longue durée
- Biodégradable à 98%
- Sans javel ni acide
- Effet rémanent
- Formule professionnelle

Le bidon de 20 litres	DP07156
	3700266713924

Pour consulter la fiche technique de l'Inditraitement, flashez ce QR Code

ADHÉSIF

INDI ADHÉSIF 50 MM X 33 M

- Ruban Adhésif Simple Face PVC - Orange
- Très bonne résistance aux UV, fort pouvoir adhésif
- Pour utilisation en intérieur et extérieur

Lot de 3 rouleaux	DP06465
	3700266713320

ÉQUIPEMENT DE PROTECRION INDIVIDUELLE

GANTS

INDIGANTS CE

PRODUIT
- Résistance à l'abrasion : 3
- Résistance à la coupure : 1
- Résistance à la lacération : 3
- Résistance à la perforation : 1

- Préconisés pour les travaux de précision
- Matériau : 100% polyester enduit de nylon et latex
- Souple et confortable
- Paume et doigts avec excellente préhension
- Haute sensibilité tactile
- Dos en maille élastique : améliore la respiration et réduit la transpiration
- Norme EN 388

Taille 9 - La paire	DP21361
	3700266713856
Taille 10 - La paire	DP21362
	3700266713863
Taille 9 – Lot de 6 paires	DP21363
	3700266713870
Taille 10 – Lot de 6 paires	DP21364
	3700266713887

Pour consulter la fiche technique des Indigants, flashez ce QR Code

PICTOGRAMMES

CONFORMITÉ EUROPÉENNE

Les marques CE indiquent la conformité avec une norme européenne particulière.

COMPATIBLE SOL CHAUFFANT

Revêtement compatible à un plancher chauffant.

SANS BRUIT

Produit avec une technologie permettant l'atténuation du bruit.

FABRICATION FRANÇAISE

Produit fabriqué en France.

UNI FIT©

Le système de pose UNI fit© facilite la pose et renforce le revêtement dans les zones de jonction. Le système UNI fit© s'appuie sur une technologie brevetée mise au point par Unilin.

PEFC™

Apposée sur un produit à base de bois, la marque PEFCTM vous apporte la garantie que le produit que vous achetez est issu de sources responsables et, qu'à travers votre achat, vous participez à la gestion durable des forêts.



CLASSE USAGE

Les classes d'usage pour les sols sont fixées par la norme européenne NE 13329 qui précise les exigences techniques et les méthodes de test des revêtements de sol. Cette norme comprend également un système de classement, basé sur la norme EN 685,
qui indique les endroits et les conditions dans lesquels les sols stratifiés peuvent être utilisés.
Les classes 21 à 23 signifient que le sol convient à un usage domestique et les classes 31 à 34 englobent les sols adaptés
à un usage « commercial » plus intensif.



ÉMISSION EN POLLUANTS VOLATILS

Depuis le 1er janvier 2012, les produits de construction et de décoration sont munis d'une étiquette qui indique, de manière simple et lisible, leur niveau d'émission en polluants volatils.
Le niveau d'émission dans l'air intérieur est indiqué par une classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon le principe déjà utilisé pour l'électroménager ou les véhicules. Vous disposez ainsi d'une information transparente qui vous guide dans votre choix d'achat.

les indispensables SUR LE WEB

PRODUITS EXPERTS

Vous souhaitez avoir plus de précisions techniques sur nos produits ?
Retrouvez toutes les informations sur nos gammes de produits sur le site internet des Indispensables.

De nombreux documents sont consultables en ligne et peuvent répondre à vos besoins quotidiens pour la réalisation de vos chantiers.

- **Les fiches techniques** reprenant toutes les caractéristiques techniques des produits, les + produit, les domaines d'application et les conseils d'utilisation
- **Les déclarations de performances** (DOP)
- **Les fiches de données de sécurité**
- **Les guides techniques** avec tous les détails sur nos références
- **Les points de vente (+ de 500)** « Les Indispensables »

Retrouvez et téléchargez les fiches techniques,
les guides, les fiches de données de sécurité et les Dop.

Retrouvez nous sur notre chaîne Youtube

VM, L'EXPERT MATÉRIAUX & CONSTRUCTION

> 14
VM FONTAINE-ÉTOUPEFOUR....02 31 26 44 00
VM DEMOUVILLE....02 31 72 28 28

> 17
VM ROCHEFORT....05 46 87 16 22
VM SAINTES....05 46 74 81 00
VM OLÉRON....05 46 47 23 08
VM LA ROCHELLE....05 46 34 87 88

> 33
VM BIGANOS....05 56 03 94 00
VM BORDEAUX....05 57 77 34 30
VM EYSINES....05 56 16 57 57

> 36
VM LE BLANC....02 54 28 09 00

> 37
VM TOURS....02 47 85 09 05

> 41
VM SAINT-AIGNAN....02 54 71 65 65

> 44
VM ANCENIS....02 40 96 00 15
VM GUÉRANDE....02 40 24 97 04
VM SAINT-HERBLAIN....02 40 92 18 48
VM SAINT-PHILBERT....02 40 78 76 53
VM VERTOU....02 40 03 16 36
VM LA PLAINE-SUR-MER....02 51 74 27 40

>49
VM ANGERS....02 41 43 42 60
VM AVRILLÉ....02 41 42 33 33
VM CHOLET....02 41 65 13 07

>76
VM LE HAVRE....02 35 53 69 69
VM BRETTEVILLE GRAND-CAUX....02 35 27 76 92
VM LE HOULME....02 35 76 39 39
VM PETIT QUEVILLY....02 35 72 26 58

>79
VM BRESSUIRE....05 49 65 09 12
VM THOUARS....05 49 66 43 26
VM PARTHENAY....05 49 94 17 99
VM NIORT....05 49 33 11 71
VM BRIOUX SUR BOUTONNE....05 49 07 24 38

>85
VM BOUFFÉRÉ....02 51 48 83 95
VM LES HERBIERS....02 51 66 93 49
VM LA CHATAIGNERAIE....02 28 13 91 00
VM POUZAUGES....02 51 57 03 73
VM L'ÎLE D'YEU....02 51 58 77 58
VM SAINT-GILLES....02 51 55 11 51
VM AIZENAY....02 51 94 60 13
VM BEAUVOIR....02 51 49 78 68
VM SOULLANS....02 51 49 14 14
VM CHÂTEAU D'OLONNE....02 51 21 40 07
VM LA ROCHE-SUR-YON....02 51 62 25 96
VM LONGEVILLE....02 51 33 32 76
VM OLONNE SUR MER....02 51 21 04 66
VM NALLIERS....02 51 30 90 10

>86
VM CHATELLERAULT....05 49 02 35 00
VM CHAUVIGNY....05 49 47 20 20
VM MIREBEAU....05 49 50 61 00
VM POITIERS....05 49 46 19 41
VM VOUNEUIL GROS OEUVRE....05 49 37 50 00

VM, L'EXPERT CARRELAGE & AMBIANCES

>16
VM CHAMPNIERS CARRELAGE....05 45 69 29 29
VM ROULLET CARRELAGE....05 45 66 42 20

>17
VM ROYAN....05 46 05 63 55
VM LA ROCHELLE CARRELAGE....05 46 34 87 89

>33
VM SAINTE-EULALIE CARRELAGE....05 57 77 34 35

>37
VM TOURS CARRELAGE....02 47 88 60 50

>44
VM TREILLIÈRES CARRELAGE....02 40 94 69 02
VM ORVAULT CARRELAGE....02 51 77 82 00
VM GUÉRANDE CARRELAGE....02 40 53 32 38

>85
VM LA ROCHE-SUR-YON CARRELAGE....02 51 62 38 23
VM CHÂTEAU D'OLONNE CARRELAGE....02 51 22 19 87

>86
VM VOUNEUIL CARRELAGE....05 49 37 50 00

VM, L'EXPERT BOIS & RÉNOVATION

>16
VM ANGOULÊME BOIS....05 45 61 07 84

>17
VM AYTRÉ BOIS....05 46 30 06 30

>33
VM BORDEAUX BOIS....05 57 77 34 34
VM FARGEAUDOUX BOIS....05 56 28 56 28
VM EXELPLAN BOIS....05 57 93 14 14

>36
VM EGUZON CHANTÔME BOIS....02 54 47 43 37

>44
VM TRIGNAC BOIS....02 40 45 90 90

>79
VM NIORT BOIS....05 49 17 22 22

>85
VM LUÇON BOIS....02 51 56 18 18

>86
VM VOUNEUIL....05 49 37 50 00

LNTP, L'EXPERT TP & ENVIRONNEMENT

>22
LNTP SAINT BRIEUC....02 96 01 02 96

>35
LNTP RENNES....02 99 35 61 30
LNTP SAINT MALO....02 99 58 99 82

>44
LNTP SAINT HERBLAIN....02 51 77 00 14
LNTP SAINT NAZAIRE....02 40 90 13 13

>49
LNTP ANGERS....02 41 19 92 82

>56
LNTP VANNES....02 97 68 84 90

>85
LNTP LA ROCHE-SUR-YON....02 51 31 15 45
LNTP SOULLANS....02 51 35 35 35

>79
LNTP NIORT....05 49 77 86 95

VM SAS au capital de 5 973 300 euros – Siège social Route de La Roche sur Yon 85260 L'Herbergement – RCS La Roche sur Yon 337 587 422

www.vm-materiaux.fr

Experts et Partenaires

papiers
Agissez pour le recyclage des papiers avec MCD - Réseau Unis pour Bâtir et Ecofolio.

EcoFolio agit pour l'environnement
MCD adhère à EcoFolio et soutient financièrement votre collectivité pour le recyclage des papiers.
www.ecofolio.fr

Unis pour bâtir
Réseau MCD

Ce document daté de juillet 2018 est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment. Les conditions d'impression ne permettent pas une reproduction exacte des coloris.
Attention certaines références ne sont pas distribuées par certains points de vente. Ne pas jeter sur la voie publique.