EPI | 2022

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET DE SÉCURITÉ

BIEN **PENSÉ**, BIEN **SÉCURISÉ** PAR

VM

Experts et Partenaires

ÉDITO

Être protégé, C'EST ÊTRE GAGNANT !

Selon la directive 89/686/CEE, on entend par équipements de protection individuelle « tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif. »

Dans cette optique, nos experts ont sélectionné pour vous, professionnels du bâtiment, avec la plus grande attention, des produits destinés à vous protéger des risques liés à vos activités quotidiennes.

La réglementation sur les EPI est applicable à tous et entraîne des obligations tant pour « l'utilisateur » (employeur, employé), que pour « le concepteur » (fabricant, fournisseur). L'employeur doit fournir des EPI et s'assurer de leur bon entretien et de leur remplacement. Il doit également veiller à la bonne formation, à l'utilisation des EPI par ses employés et s'assurer de la conformité des équipements. Le marquage CE est obligatoire sur les EPI en vente, en location ou en prêt.

Cette nouvelle édition 2022 vous propose une sélection de produits conformes à toutes les normes en vigueur, tout en restant confortables, pratiques et esthétiques. La présence des plus grandes marques véhicule une image actuelle et dynamique de votre entreprise auprès de vos clients.

Sécurité, fiabilité, ergonomie et style, voilà une fois de plus les points forts de cette sélection !

N'hésitez pas à contacter nos conseillers en points de vente pour adapter au mieux votre choix de produits à vos attentes.

Votre négociant est une fois de plus à vos côtés et à votre écoute, pour vous faire gagner en sécurité et améliorer vos conditions de travail.

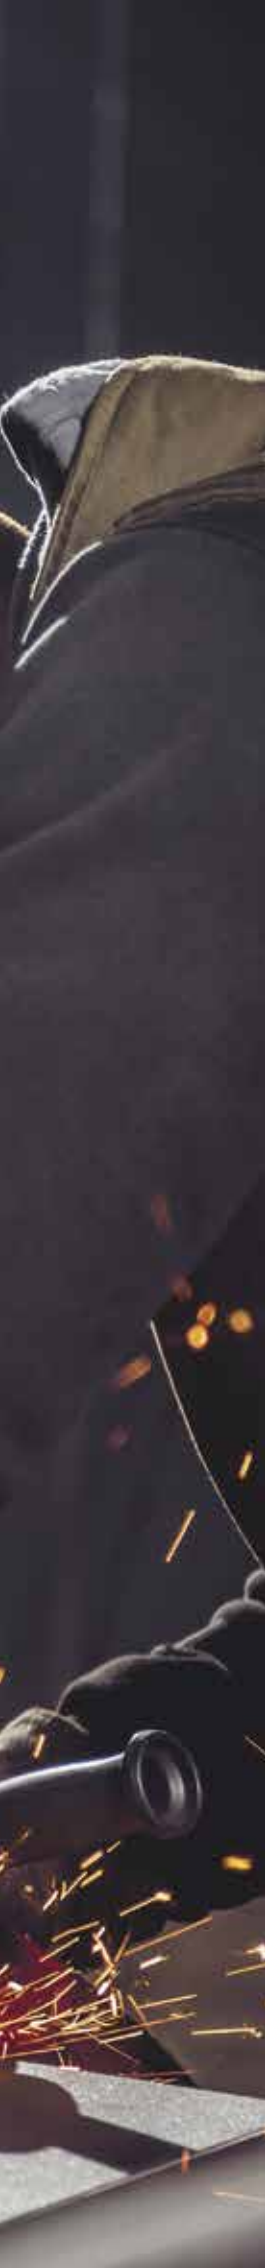

SOMMAIRE

PROTECTION **DES PIEDS** p.2

- Chaussures BASSES de sécurité p.2
- Chaussures HAUTES de sécurité p.4
- Bottes de sécurité p.6
- Chaussetttes et accessoires p.8

VÊTEMENTS **DE TRAVAIL** p.10

- Pantalons p.10
- Vestes et gilets p.20
- Accessoires p.25

PROTECTION **DU CORPS** p.26

VÊTEMENTS **DE PLUIE** p.28

GAMME **FEMME** p.29

HAUTE **VISIBILITÉ** p.32

PROTECTION **DES YEUX** p.36

PROTECTION **DES MAINS** p.38

HYGIÈNE **ET PROPRETÉ** p.42

PROTECTION **DE LA TÊTE** p.44

- Protection auditive p.44
- Casques de chantier p.46

PROTECTION **DES VOIES RESPIRATOIRES** p.48

SÉCURITÉ **ANTI-CHUTE** p.51

LEVAGE **ET ARRIMAGE** p.55

PETITE **SIGNALISATION** p.59

BÂCHES p.63

NORMES p.64

PROTECTION DES PIEDS

Embout de protection
Protège contre les chutes d'objets et l'écrasement. Il résiste à des chocs de 200 J et à des forces de compression jusqu'à 15000 N.

Structure amortissante
Excellente capacité d'absorption des chocs aux talons.

Semelle anti-perforation
Protection qui empêche la pénétration d'objets pointus à travers la semelle. Résistance de 1100 N.

Semelle résistante à la chaleur par contact
Par contact direct de 60° à 300°C.

Antistatique

Résistance aux huiles et hydrocarbures
Répond aux spécifications de la norme EN 345.

Imperméable à l'eau
L'étanchéité à l'eau satisfait à la norme EN 345.

SRA : Résistance au glissement sur carrelage en céramique + solution de laurylsulfate de sodium (détergent)
Coefficient de glissement à plat vers l'avant : ↗ 0,32
Coefficient de glissement du talon vers l'avant : ↗ 0,28

SRB : Résistance au glissement sur plancher métallique + glycérine (huile)
Coefficient de glissement à plat vers l'avant : ↗ 0,18
Coefficient de glissement du talon vers l'avant : ↗ 0,13

SRC = SRA + SRB

HI : Semelle isolante contre la chaleur

CI : Semelle isolante contre le froid

AN : Protection des malléoles

HRO : Résistance de la semelle à la chaleur de contact

ESD : Semelle anti-perforation souple avec dissipation électrostatique pour prévenir des dangers d'inflammation dus à des charges électrostatiques.

Kapriol France

ARIES S3

noir

› Bord et zone malléole matelassés.
› Inserts réfléchissants pour une visibilité optimale.
› Tige en PU résistant à l'huile et à l'acide.
› Crochets en métal particulièrement robustes : favorisent le coulissement des lacets et une excellente fermeture.
› Semelle : Polyuréthane.
› Tige en cuir synthétique.

TAILLES ET RÉFÉRENCES

40/ OU24109 ■
41/ OU24110 ■
42/ OU24111
43/ OU24112
44/ OU24113
45/ OU24114 ■
46/ OU24115 ■

■ Sur commande

Kapriol France

DAKOTA S3-HRO

gris/noir

› Inserts en matière synthétique robustes.
› Languette et bord matelassés.
› Soutien rigide de la cambrure du pied.
› Renforcement en caoutchouc sur la pointe.
› Rainures antidérapantes et auto nettoyantes à haute adhérence.
› Semelle : PU/rubber.
› Tige : Nubuck avec des inserts en matière synthetique.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

40 / OU22976	**43 /** OU22979	**46 /** OU22982
41 / OU22977	**44 /** OU22980	
42 / OU22978	**45 /** OU22981	

Kapriol France

HURRICANE S3

› Tige en croûte chamoisée résistante aux coupures et à l'usure.
› Semelle intercalaire en PU souple et légère.
› Embout rehaussé pour protéger la pointe.
› Semelle d'usure en PU à haute adhérence.
› Norme : EN ISO 20345 : 2011 SRC.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

40 / OU19999	**43 /** OU20002	**46 /** OU20005
41 / OU20000	**44 /** OU20003	**47 /** OU20006
42 / OU20001	**45 /** OU20004	

Kapriol France

SPENCER S3

› Première de propreté en EVA avec des inserts en gel.
› Rainures antidérapantes spéciales autonettoyantes garantissent une excellente adhérence sur toutes les surfaces.
› Bord postérieur rembourré pour un confort maximum.
› Languette exclusive avec poche porte-lacets.
› Semelle d'usure à haute adhérence.
› Semelle intercalaire en PU légère et souple.
› Semelle : Polyuréthane.
› Tige en nubuck imperméable, résistante aux coupures et à l'usure.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

40 / OU24123	**43 /** OU24126	**46 /** OU24129 ■
41 / OU24124 ■	**44 /** OU24127	
42 / OU24125	**45 /** OU24128 ■	

■ Sur commande

NOUVEAUTÉ

BOND S3 SRC

› Embout 200 joules, talon fermé.
› Résistance à l'eau.
› Résistance à la pénétration.
› Semelle résistant aux huiles et hydrocarbures.
› Semelle à crampons.
› Semelle anti-perforation textile.
› Doublure imper respirante mesh.
› Embout composite.
› Résistance au glissement.
› Modèle unisexe.
› Normes EN ISO 20345:2011.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

36/ OU26114 ■	**40/** OU26118	**44/** OU26122
37/ OU26115	**41/** OU26119	**45/** OU26123
38/ OU26116	**42/** OU26120	**46/** OU26124
39/ OU26117	**43/** OU26121	**47/** OU26125 ■

HURRICANE S3

› Tige en croûte chamoisée résistante aux coupures et à l'usure.
› Semelle intercalaire en PU souple et légère.
› Embout rehaussé pour protéger la pointe.
› Semelle d'usure en PU à haute adhérence.
› Norme : EN ISO 20345 : 2011 SRC.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

40/ OU20007	**44/** OU20011
41/ OU20008	**45/** OU20012
42/ OU20009	**46/** OU20013
43/ OU20010	

DAKOTA S3-HRO

noir

› Tige nubuck avec inserts en matière synthétique robustes.
› Languette et bord matelassés.
› Soutien rigide de la cambrure du pied.
› Embout rehaussé pour protéger la pointe.
› Rainures anti-dérapantes à haute adhérence.
› Semelle : EVA/rubber.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

40/ OU21616	**44/** OU21620
41/ OU21617	**45/** OU21621
42/ OU21618	**46/** OU21622
43/ OU21619	

■ Sur commande

SPENCER S3

noir

› Semelle de propreté en EVA avec inserts en gel.
› Rainures antidérapantes pour une excellente adhérence sur toutes les surfaces.
› Bord postérieur rembourré pour un maximum de confort.
› Languette exclusive avec poche porte-lacets
› Semelle : Polyuréthane.
› Tige en nubuck synthétique, imperméable et résistant aux coupures et à l'usure.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

40 / OU24116
41 / OU24117
42 / OU24118
43 / OU24119
44 / OU24120
45 / OU24121 ■
46 / OU24122 ■

TRACKER S3

beige

› Embout 200 joules.
› Talon entièrement fermé.
› Imperméable à l'eau.
› Résistance à la chaleur : 300 °C.
› Embout et semelle anti perforation en acier.
› Semelle de marché PU / Caoutchouc.
› Modèle unisexe.
› Norme EN ISO 20345:2011.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

40 / OU25303
41 / OU25304
42 / OU25305
43 / OU25306
44 / OU25307
45 / OU25308
46 / OU25309
47 / OU25310

ARIES S3

noir

› Bord et zone malléole matelassés.
› Inserts réfléchissants pour une visibilité optimale.
› Tige en PU résistant à l'huile et à l'acide.
› Crochets en métal particulièrement robustes : favorisent le coulissement des lacets et une excellente fermeture.
› Semelle : Polyuréthane.
› Tige en cuir synthétique.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

40 / OU24102
41 / OU24103
42 / OU24104
43 / OU24105
44 / OU24106
45 / OU24107 ■
46 / OU24108 ■

■ Sur commande

NOUVEAUTÉ

JAMES S3 SRC

noir

› Embout 200 joules, talon fermé.
› Résistance à l'eau.
› Résistance à la pénétration.
› Semelle résistant aux huiles et hydrocarbures.
› Semelle à crampons.
› Semelle anti-perforation textile.
› Doublure imper respirante mesh.
› Embout composite.
› Résistance au glissement.
› Modèle unisexe.
› Norme : EN ISO 20345:2011.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

36/ OU26102 ■	**40/** OU26106	**44/** OU26110
37/ OU26103	**41/** OU26107	**45/** OU26111
38/ OU26104	**42/** OU26108	**46/** OU26112
39/ OU26105	**43/** OU26109	**47/** OU26113 ■

PANTHER S5

vert

› Botte de sécurité en PVC avec pointe en acier anti-écrasement 200 joules.
› Lame en acier anti-perforation.
› Résiste à l'eau, l'huile, aux acides, à l'essence et aux graisses.
› Possible de raccourcir la tige en la coupant selon les traits horizontaux.
› Hauteur totale 38 cm.
› Norme : EN ISO 20345 : 2011 S5 SRC.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

39/ OU22167	**42/** OU22170	**45/** OU22173
40/ OU22168	**43/** OU22171	**46/** OU22174
41/ OU22169	**44/** OU22172	**47/** OU22175

■ Sur commande

Kapriol France

RIGGER S5

marron

› Botte de sécurité avec pointe en acier anti-écrasement. Résistance 200+/- joules.
› Lame en acier anti-perforation.
› Semelle résistante aux abrasions et aux basses températures. Semelle anti-hydrocarbures, anti-acides, anti-statique.
› Doublure en fourrure synthétique.
› Norme : EN ISO 20345 : 2011, S5 SRC.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

40 / OU21969	**43 /** OU21972	**46 /** OU21975
41 / OU21970	**44 /** OU21973	
42 / OU21971	**45 /** OU21974	

Kapriol France

ALASKA S3

marron

› Rainures anti-dérapantes pour une excellente adhérence sur toutes les surfaces.
› Semelle en PU.
› Bords matelassés pour un confort maximal.
› Renforcement sur la pointe.
› Semelle : Polyuréthane.
› Tige : Crazy horse, robuste et imperméable.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

40 / OU24137	**43 /** OU24140	**46 /** OU24143 ■
41 / OU24138	**44 /** OU24141	
42 / OU24139	**45 /** OU24142	

■ Sur commande

Kapriol France

Chaussettes Work

gris

› Chaussettes de longueur moyenne en lot de trois (deux paires grises et une paire noire).
› Respirant et confort garanti grâce à l'intérieur en éponge.
› 97 % polyester, 3 % élasthanne.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

39-41 / OU21478
42-44 / OU21479
45-47 / OU21480

Kapriol France

Chaussettes TUNDRA

gris

› Bord élastique : adaptabilité maximum.
› Protection amortie du tendon d'Achille.
› Structure amortie pour une meilleure absorption des impacts.
› 75 % coton, 20 % polyamide, 5 % élasthanne.

courte

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

39-41 / OU24096 ■
42-44 / OU24097
45-47 / OU24098 ■

medium

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

39-41 / OU24099 ■
42-44 / OU24100
45-47 / OU24101 ■

Kapriol France

Semelles EVA gel

› Semelle première de propreté EVA GEL.
› 3 inserts pour un confort optimal :
- Gel sur le talon : effet amortisseur.
- EVA sous la voute : garanti une bonne posture.
- Zone perforée en pointe : maintient le pied au sec.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

39-40 / OU17611
41-42 / OU17612
43-44 / OU17613
45/47 / OU17614

■ Sur commande

Kapriol France

Sous-pied en gel

› Forme anatomique.
› Gel à effet rafraichissant pour un meilleur soutien et confort du pied.

RÉFÉRENCE
39-41 / OU24093 ■

RÉFÉRENCE
42-44 / OU24094

RÉFÉRENCE
45-47 / OU24095

Kapriol France

Spray Imperméabilisant chaussures

200 ml

› Imperméabilisant, transpirant, oléofuge.

RÉFÉRENCE
OU17615

Kapriol France

Lacets de chaussures

› Lacet tubulaire cylindrique.
› Résistance à l'abrasion.

marron / 125 cm

RÉFÉRENCE
OU24089

marron / 150 cm

RÉFÉRENCE
OU24090 ■

noir-gris / 125 cm

RÉFÉRENCE
OU24091

noir-gris / 150 cm

RÉFÉRENCE
OU24092

Enlève bottes

› En PVC.
› Permet de retirer vos bottes sans effort et sans vous salir.

RÉFÉRENCE
OU24241

■ Sur commande

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Kapriol France

Pantalon JEAN TOURAN

› Pantalon en jean. Nombreuses poches pratiques. Réglable à la taille avec brandebourgs et velcro. Grande poche cargo sur jambe droite.
› Coupe "Regular".
› Tissu principal : 70 % coton Denim, 27 % polyester, 3 % élastomère (matériau élastique), 340 grs/m².
› Très résistant à l'usure.
› Taille élastique.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

S / OU22120	**XL** / OU22123
M / OU22121	**XXL** / OU22124
L / OU22122	**XXXL** / OU22125

+ PRODUIT
Pantalon technique et résistant

Kapriol France

Pantalon VITTORIA

noir/gris

› Coutures principales à trois aiguilles pour augmenter la résistance à l'étirement.
› Pré-formage du cheval limitant l'affaissement arrière du tour de taille pendant les mouvements.
› Ouverture à la taille avec boutons avec œillet et robuste zip YKK à venture.
› Poches pratiques avant flottantes et détachables par zip.
› Multi-poches sur la jambe gauche avec pochette pour le téléphone et aussi sur la jambe droite avec passant pour le marteau et compartiment pour le mètre pliant.
› Tissu principal : 65 % polyester, 35 % coton canvas, 300 g/m².
› Renforcements : 100 % polyoxford, 220 g/m².

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU19921	**XXL** / OU19924
L / OU19922	**XXXL** / OU19925
XL / OU19923	

Kapriol France

Pantalon SMART

gris ou beige

› Pantalon multifonctions, résistant et durable.
› Taille élastiquée.
› 35 % coton, 65 % polyester, 260 g/m².
› 2 poches avant, 2 poches derrière avec renforcements, poche sur la jambe gauche, petite poche pour portable.
› Pièces de renforcement aux genoux et emplacement genouillère (non fournie).

gris

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU17661	**XL /** OU17663
L / OU17662	**XXL /** OU17664

beige

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU19965	**XL /** OU19967
L / OU19966	**XXL /** OU19968

Kapriol France

Pantalon TENERE PRO

camouflage gris ou vert

› Pantalon ergonomique multi-poches.
› Élastique à la taille.
› Grandes poches à la taille.
› Grande poche Cargo avec patte velcro et soufflet sur la jambe gauche.
› Renforcement aux genoux en polyoxford.
› Poches arrière avec fermeture velcro et bandes réfléchissantes.
› Tissu principal : 97 % coton canvas, 3 % Spandex, 270 g/m².
› Renforcement : 100 % polyester Oxford 190 g, finissage PU.

gris

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU21932	**XL /** OU21934
L / OU21933	**XXL /** OU21935

vert

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU21936	**XL /** OU21938
L / OU21937	**XXL /** OU21939

Kapriol France

Pantalon avec renforcement

TENERE PRO

› 4 coloris disponibles.
› Coutures à trois aiguilles pour augmenter la résistance à l'étirement.
› Poches pratiques à la taille avec renforcements et soufflet.
› Deux poches arrières avec renforcements et soufflets.
› Poche sur la jambe gauche et petite poche pour portable.
› Passant pour le marteau à gauche.
› Pièces de renforcement aux genoux pré-formées avec poches pour les genouillères.

gris/noir

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU21916	**XL** / OU21918
L / OU21917	**XXL**/ OU21919

beige/bleu

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU21920	**XL** / OU21922
L / OU21921	**XXL**/ OU21923

vert

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU21924	**XL** / OU21926
L / OU21925	**XXL**/ OU21927

bleu

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU21928	**XL** / OU21930
L / OU21929	**XXL**/ OU21931

Pantalon stretch multi EXPLORE

gris ou taupe

› Pantalon professionnel multi-poches, confort stretch pour une grande aisance.
› Genoux renforcés en tissu ripstop, rehausse dos.
› Ceinture 5 passants, braguette zippée, 2 poches italiennes, 2 grandes poches cuisses zippées dont sur-poche smartphone fermée par velcro.
› Entretien : lavage 40°C.
› Composition : 100 % coton poches holster amovibles.

gris

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

38/ OU24362 ■	**46/** OU24366
40/ OU24363	**48/** OU24367 ■
42/ OU24364	**50/** OU24368 ■
44/ OU24365	**52/** OU24369 ■

taupe

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

38/ OU24370 ■	**46/** OU24374
40/ OU24371	**48/** OU24375 ■
42/ OU24372	**50/** OU24376 ■
44/ OU24373	**52/** OU24377 ■

Pantalon CARBON

gris asphalte

› Pantalon performance en tissu stretch hydrofuge.
› Ceinture moulée avec élastiques latéraux pour le confort.
› Gousset à l'entrejambe pour plus de liberté de mouvement.
› Poches avant ouvertes.
› Double poche cargo avec porte-mètre.
› Inserts genouillères en tissu anti-abrasion avec ouverture par le haut.
› Détails réfléchissants.
› Bouton escamotable.
› Jambe ergonomique et longueur de jambes réglables avec boutons à pression.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU24191 ■	**XXL** / OU24194 ■
L / OU24192 ■	**XXXL** / OU24195 ■
XL / OU24193 ■	**4XL** / OU24196 ■

■ Sur commande

Kapriol France

Pantalon SMART

blanc

› Pantalon multifonctions, résistant et durable.
› Taille élastiquée.
› Tissu principal : 60 % coton, 40 % polyester, 280 g/m².
› Tissu de renforcement : 100 % polyester Oxford, 260 g/m².
› 2 poches avant, 2 poches derrière avec renforcements, poche sur la jambe gauche, petite poche pour portable.
› Pièces de renforcement aux genoux et emplacement genouillère (non fournie).

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU23114	**XXL** / OU23117
L / OU23115	**XXXL** / OU23118
XL / OU23116	**4XL** / OU23123

Kapriol France

Pantalon WORK

blanc

› Pantalon multi-poches
› Pantalon de travail résistant et durable, doté de détails fonctionnels et de solutions adaptées au travail, garantissant confort et praticité.
› Élastique à la taille pour améliorer la portabilité. Passant pour ceinture.
› Tissu : 100 % coton, 280 g/m²
› Poche postérieure accès facile d'en haut, avec fermeture velcro. Grandes poches à la taille, poche porte-outils sur la jambe gauche, poche porte-mètre sur la jambe droite.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU23119	**XL** / OU23121
L / OU23120	**XXL** / OU23122

Jean genouillères

DENIM gris ou noir

› Ceinture 5 passants dont 1 double milieu dos avec anneau métal.
› Fermeture braguette zippée, 2 poches cavalières, poche ticket, 2 poches cuisses zippées avec sur-poche smartphone et sur-poche double compartiments, 2 poches dos, poches genouillères avec 2 positions de réglage pour la plaque de protection GN08, 2 poches holster porte-outils en tissu de renfort amovibles par zip,
› Sangle accroche marteau en tissu renforcé, triple surpiqûres renforcées à l'entrejambe/côtés et réhausse dos, biais de finition intérieur ceinture, solidité renforcée par points d'arrêts.
› Entretien : Lavage 40°C.
› Composition : Jersey polyamide enduit polyuréthane

gris

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

38/ OU22362 ■	**44/** OU22365	**50/** OU24352 ■
40/ OU22363	**46/** OU22366	**52/** OU24353 ■
42/ OU22364	**48/** OU24351 ■	

noir

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

38/ OU22382 ■	**44/** OU22385	**50/** OU23270 ■
40/ OU22383	**46/** OU22386	**52/** OU23271 ■
42/ OU22384	**48/** OU23269 ■	

Jean FAMOUS FORCE LIGHT BNT

noir

› Pantalon normé EN 14404 adapté à la sécurité du porteur : RÉSISTANCE par les tissus utilisés (zones exposées aux abrasions et à la déchirure), SOLIDITÉ et LONGÉVITÉ.
› Ceinture avec système innovant de réglage par insertion d'élastique sur les côtés assurant un confort au porté. 6 passants larges en Cordura®, sangle accroche marteau ajustable, rehausse dos, genoux préformés avec empiècement dos en matière bi-stretch renforcée,
› 2 poches holster porte-outils renforcées et compartimentées amovibles par zips, 2 poches cavalières avec détail en cuir, poche zippée cuisse droite, poche outils longs à gauche, poches pour genouillères avec système de réglage 2 positions pour la plaque de protection certifié EN 14404, poche cuisse gauche avec soufflet en Cordura®
› Empiècement d'aisance entrejambe en matière bi-stretch renforcée et triples surpiqûres.
› Ourlet de 4,5cm à ajuster.
› Finition double surpiqûres pour plus de solidité.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

38/ OU24354 ■	**44/** OU24357	**50/** OU24360 ■
40/ OU24355	**46/** OU24358	**52/** OU24361 ■
42/ OU24356	**48/** OU24359 ■	

■ Sur commande

molinel

Pantalon OUTFORCE ELITE

camel/gris

› Pantalon genouillères normé EN 14404.
› Ceinture avec système innovant de réglage par insertion d'élastique sur les côtés assurant un confort au porté.
› 7 passants larges en coton/Cordura®, dont un en sangle avec boucle métallique porte-clés, sangle accroche marteau ajustable, rehausse dos, genoux préformés.
› 2 poches cavalières avec détail en cuir pour un look authentique, poches pour genouillères avec système de réglage 2 positions pour la plaque de protection certifié EN 14404, poche cuisse gauche avec soufflet en Cordura®.
› Entretien : lavage 60°C.
› Composition : Natté, 78 % polyester, 22 % coton, 370 g/m².
› Tissu de renfort : 54 % coton 46 % Cordura®, 260 g/m² + 100 % Cordura®, 200 g/m².

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

38/ OU24378 ■	**44/** OU24381	**50/** OU24384 ■
40/ OU24379	**46/** OU24382	**52/** OU24385 ■
42/ OU24380	**48/** OU24383 ■	**54/** OU24386 ■

UTILITY DIADORA

Jean STONE

5 PKT

› Jean 5 poches stone washed, stretch.
› Les traitements et le soin des détails sont typiques de la tradition italienne du travail du jean.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

36 / OU23428 ■	**46-48 /** OU23433 ■
38 / OU23429	**50-52 /** OU23434 ■
40 / OU23430	
42 / OU23431 ■	
44 / OU23432	

■ Sur commande

Jean CARGO

STONE

› Denim cargo stone washed, élastique.
› Traitements et soin des détails typiques de la tradition italienne du travail du jean.
› Grandes poches cuisse latérales avec porte-stylo.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

36 / OU23421 ■
38 / OU23422
40 / OU23423
42 / OU23424
44 / OU23425
46-48 / OU23426 ■
50-52 / OU23427 ■

Pantalon CORDURA®

toile gris foncé /noir

› Braguette zippée avec bouton à clou.
› Poches taille, dont une briquet côté droit.
› Poches cuisse avec rabat agrippant et anneau porte clés et poche déportée avec sur-poche téléphone.
› Poche mètre avec sur-poche triple stylos arrière droit.
› 2 poches arrière fermées par rabat avec agrippant.
› Passant pour marteau.
› Triple couture entrejambe.
› Poches genouillères avec 2 hauteurs réglables.
› Composition : 65 % polyester, 35 % coton, 300 g/m² env.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

40/ OU24233 ■
42/ OU24234 ■
44/ OU24235 ■
46/ OU24236 ■

+ PRODUIT
Renfort Cordura® aux genoux, genouillères réglables en 2 hauteurs (disponible séparément), ourlet double pour une longueur supplémentaire de 6 cm

■ Sur commande

+ PRODUIT
Renfort Cordura® aux genoux, genouillères réglables en 2 hauteurs (disponible séparément)

Jean 100 % coton CORDURA®

DENIM

› Jean de travail.
› Braguette zippée avec bouton à clou.
› 2 poches taille avec poche briquet côté droit.
› 2 poches mètre déportées avec sur-poche téléphone côté droit.
› 2 poches arrières dont 1 double poche côté droit.
› Triple couture entrejambe.
› Poches genouillères avec 2 hauteurs réglables.
› Rivets de renforts.
› Longueur 83 cm entrejambe (32).
› Composition : 100 % coton, 395 g/m² env.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

40 / OU24215 ■ **43 /** OU24218 ■
41 / OU24216 ■ **44 /** OU24219 ■
42 / OU24217 ■ **46 /** OU24220 ■

+ PRODUIT
Nettoyage industriel à 85°

Pantalon CORDURA® STRETCH

kaki

› Pantalon de travail résistant et ergonomique. Braguette zippée avec bouton caché.
› 2 poches taille avec poche briquet côté droit et poche zippée côté gauche, 1 anneau porte-clés.
› Poche mètre intégrée dans la poche cuisse côté droit et passant pour marteau.
› Poches cuisse côté gauche avec poche téléphone et poche stylos.
› 2 poches arrières avec rabats et soufflets.
› Réhausse dos et système ajustement taille élastique.
› Empiècement entrejambes et genoux en tissu extensible 4 sens.
› Poche genouillère et bas de pantalon en Cordura® pour une résistance extrême, ourlet modulable (+/- 6 cm).
› Éléments réfléchissants dans le bas et rabats des poches cuisses.
› Ceinture non incluse.
› Genouillères vendues séparément (voir Fiche technique Genouillères réf. TR652002NO).
› Autres tailles Tricorp disponibles sur demande.
› Composition : Tissu principal : 65 % polyester, 35 % coton — Tissu secondaire : 91 % nylon, 9% élasthanne, Cordura®, 280 g/m² env.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

40 / OU24211 ■ **44 /** OU24213 ■
42 / OU24212 ■ **46 /** OU24214 ■

■ Sur commande

+ PRODUIT
Coutures à trois aiguilles pour une meilleure résistance

Kapriol France

Short SMART

gris ou beige

› Nombreux détails fonctionnels.
› Amples poches avec fermeture à velcro et soufflets.
› Robuste zip central.
› Tissu principal : 65 % polyester, 35 % coton canvas, 280 g/m².
› Renforcements : 100 % polyoxford, 260 g/m².

gris

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU19691
L / OU19692
XL / OU19693
XXL / OU19694
XXXL / OU23970

beige

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU19955
L / OU19956
XL / OU19957
XXL / OU19958
XXXL / OU23969

molinel

Bermuda OUTFORCE ELITE

camel / gris

› Ceinture avec système innovant de réglage par insertion d'élastique sur les côtés assurant un confort au porté.
› 7 passants larges en coton/Cordura®, dont un en sangle avec boucle métallique porte-clés, rehausse dos.
› 2 poches cavalières avec détail en cuir pour un look authentique, poche cuisse gauche avec soufflet en Cordura® en 2 parties : 1 grande poche avec rabat et velcro, 1 poche smartphone inclinée avec rabat. Poche plaquée dos avec fond volant renforcé en Cordura®. Poche mètre avec compartiments avec fond de poche en Cordura®, partie basse volante, système ajustable pour positionner le mètre avec pression, compartiment stylo avec boutonnières, compartiment destiné aux outils longs avec sangle d'accroche.
› Empiècement d'aisance entrejambe renforcé en coton/Cordura®.
› Ourlet de 2 cm. Finition double surpiqûres pour plus de solidité.
› Entretien : lavage 60°C
› Composition : Natté, 78 % polyester, 22 % coton, 370 g/m² — Tissu de renfort : 54 % coton, 46 % Cordura®, 260 g/m² + 100 % Cordura®, 200 g/m².

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

38 / OU24387 ■
40 / OU24388 ■
42 / OU24389 ■
44 / OU24390 ■
46 / OU24391 ■
48 / OU24392 ■
50 / OU24393 ■
52 / OU24394 ■

■ Sur commande

Short TERENE PRO

camouflage

› Élastique à la taille pour une meilleure portabilité.
› Passants pour ceinture.
› Poche porte-outils sur la jambe droite.
› Grande poche cargo et poche pour portable sur la jambe gauche.
› Deux poches postérieures renforcées, avec patte et velcro.
› Pré-formage du cheval, limite l'affaissement arrière du tour de taille pendant les mouvements.
› Coutures principales renforcées avec couture d'aiguille double.
› Composition tissu principal : 97 % coton canvas, 3 % élasthanne, 270 g/m².

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU24156 ■
L / OU24157 ■
XL / OU24158 ■
XXL / OU24159 ■

Gilet sans manche Thermic EASY

camouflage

› Tissu 100 % polyester, 60 g/m².
› Rembourrage 100 % soft padding, 200 g/m².
› Coupe-vent, isolant du froid.
› Ourlet aux tours de manches avec bande élastique.
› 2 poches zippées.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU23065
L / OU23066
XL / OU23067
XXL / OU23068 ■
XXXL / OU23069 ■

Polo poche poitrine

gris foncé

› Polo bicolore en maille piquée.
› Col avec patte polo 3 boutons.
› Empiècements côtés contrastés.
› Composition : 50 % coton, 50 % polyester, 180 g/m² env.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU24221 ■
L / OU24222 ■
XL / OU24223 ■
XXL / OU24224 ■

+ PRODUIT
Le mélange polyester/coton offre un produit résistant

■ Sur commande

Sweat PREMIUM

gris

› Sweat uni, manches longues en molleton gratté.
› Col rond avec une finition premium.
› Découpes poitrine et dos.
› Renforts coudes matelassés.
› Bas de manches et bas de sweat en bord cote.
› Composition : 80 % coton, 20 % polyester, 300 g/m² env.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU24225 ■
L / OU24226 ■
XL / OU24227 ■
XXL / OU24228 ■

Sweatshirt FZ LITEWORK

bleu

› Sweatshirt entièrement zippé en molleton gratté avec inserts latéraux noirs sur les manches et sur les côtés.
› 2 poches latérales ouvertes et une poche avant zippée. Col, poignets et tour de taille rehaussés de bords-côtes élastiques.
› Composition : Molleton gratté 80 % coton 20 % polyester, 280 g/m².

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU24197 ■
L / OU24198
XL / OU24199
XXL / OU24200 ■
XXXL / OU24201 ■

Micropile pocket LITEWORK

bleu

› Pull en micropile avec demi-fermeture éclair et poche zippée avant.
› Bas et poignets en Lycra élastique.
› Composition : Micropile 100 % polyester, 170 g/m².

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU24202 ■
L / OU24203
XL / OU24204
XXL / OU24205 ■
XXXL / OU24206 ■

■ Sur commande

molinel

Pull col montant DENIM

gris mouliné

› Col montant en bord côte avec intérieur contrasté, patte devant en bord côte pressionnée 3 boutons et zippée sous patte, finition manches et bas du pull en bord côte, emmanchures diminuées, empiècements chambray sur coudières.
› Entretien : lavage 30°C.
› Composition : 100 % coton.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU22397	**XL** / OU22399
L / OU22398	**XXL**/ OU23273 ■

Kapriol France

Sweat polaire

WOLF blanc

› Vêtement polyfonctionnel zippé souple et confortable.
› 100 % polyesther microfleece, 160 g/m².

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU23080	**XL** / OU23082
L / OU23081	**XXL** / OU23083

Kapriol France

Veste Dragon EASY

gris ou noir

› Blouson Softshell coupe-vent et respirant.
› Tissu extérieur : 100 % polyester hydrofuge.
› Intérieur : 100 % polyester polaire.
› Poignets élastiques.

noire

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU23491	**XL** / OU23493
L / OU23492	**XXL**/ OU23494

grise

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU23107	**XL** / OU23109
L / OU23108	**XXL**/ OU23110

■ Sur commande

Kapriol France

Sweat micro polaire

WOLF

› Vêtement polyfonctionnel mi-zippé.
› Souple et confortable.
› 100 % polyesther microfleece, 160 g/m².

noir

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU21891
L / OU21892
XL/ OU21893
XXL / OU21894
XXXL / OU21895

bleu

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU21896
L / OU21897
XL/ OU21898
XXL / OU21899
XXXL / OU21900

gris

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU21901
L / OU21902
XL/ OU21903
XXL / OU21904
XXXL / OU21905

Kapriol France

Veste SOFTSHELL Dragon

gris ou noir

› Blouson Softshell coupe-vent et respirant.
› Couche extérieure : 100 % polyester hydrofuge.
› Couche intérieure : 100 % polyester fleece.

grise

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU22213
L / OU22214
XL/ OU22215
XXL / OU22216
XXXL/ OU22217

noire

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU22218
L / OU22219
XL/ OU22220
XXL / OU22221
XXXL/ OU22222

Kapriol France

Veste Thermic EASY

camouflage

› Tissu 100 % polyester, 60 g/m².
› Rembourrage 100 % soft padding, 200 g/m².
› Coupe-vent, isolant du froid.
› Capuche rembourrée.
› Poignets, taille et capuche avec bande élastique.
› 2 poches zippées.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU23060
L / OU23061
XL / OU23062
XXL / OU23063 ■
XXXL / OU23064 ■

UTILITY DIADORA

Veste SOFTSHELL TECH

Carbon

› Veste softshell équipée de la technologie de respiration "Breathing System" brevetée par Geox®.
› Capuche amovible et réglable (3 positions), 2 poches latérales et 1 poche avant zippée, 1 poche intérieure avec velcro.
› Dos plus long pour un meilleur ajustement.
› Cordon de serrage réglable à la taille.
› Manches ergonomiques avec poignets réglables.
› Composition : Softshell 94 % polyester, 6 % élasthanne, 310 g + membrane en polyuréthane.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU24179 ■
L / OU24180
XL / OU24181
XXL / OU24182 ■
XXXL / OU24183 ■
4XL / OU24184 ■

UTILITY DIADORA

Veste CARBON TECH

gris asphalte

› Gilet en tissu hydrofuge, stretch, équipé de la technologie de respiration Breathing System brevetée par Geox®.
› Poche poitrine zippée en contraste et détails réfléchissants.
› 2 poches latérales avec bouton à pression. Poche interne porte-objets.
› Tenue complète avec pantalon Carbon
› Composition : 54 % nylon, 39 % polyester, 7 % élasthanne.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU24185 ■
L / OU24186 ■
XL / OU24187 ■
XXL / OU24188 ■
XXXL / OU24189 ■
4XL / OU24190 ■

■ Sur commande

Ceinture 100 % cuir

noir

› Ceinture en cuir.
› 2 longueurs disponibles.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

65-95 CM / OU24237
80-110 CM / OU24238

Kapriol France

Genouillères

SMART

› Rembourrée et amovible.
› Polyuréthane.

RÉFÉRENCE

OU17707

molinel

Genouillères

OUTFORCE

› Mousse 100 % polyéthylène.
› 240 x 165 x 18 mm.
› Norme : EN 14404 - Type 2 - Niveau 1.

RÉFÉRENCE

OQ22894

Serviette rafraîchissante enveloppante

bleu

66 x 21 cm

› Matériau en PVA avancé par évaporation.
› Traitement antimicrobien pour éviter la formation de moisissures et d'odeurs indésirables.
Pour l'activer, il suffit de le plonger dans l'eau froide.
› Réutilisable, lavable en machine.

RÉFÉRENCES

OU24239 ■

■ Sur commande

NOUVEAUTÉ

Combinaison jetable
blanche CE 4500

› Protection basique contre la poussière lors d'opération d'entretien de nettoyage.
› Non tissé léger et respirant (catégorie I).
› Elastiques aux poignets, aux chevilles et à la cagoule pour un bon confort.
› Fermeture éclair opérationnelle dans les deux sens avec rabat de protection.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

L / OU15718
XL / OU15719
XXL / OU15720

Kapriol France

Combinaison 2 zip

TUAREG bleu

› Col à la coréenne.
› Ouvertures latérales.
› Poches cargo à la taille avec rivets de renforcement.
› Elastique à l'arrière de la taille pour améliorer la portabilité.
› Zip sur devant à dentures sur corps et jambes.
› Composition tissu principal : 65 % polyester, 35 % coton Twill, 220 g/m².

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

S / OU24160 ■	**XL** / OU24163 ■
M / OU24161 ■	**XXL** / OU24164 ■
L / OU24162 ■	**XXXL** / OU24165 ■

■ Sur commande

VÊTEMENTS DE PLUIE

Ensemble de pluie

OCEAN vert

› Veste et pantalon imperméable.
› Capuche repliable dans le col à l'intérieur, réglage avec cordon.
› Double fermeture centrale avec zip et bouton-pression sur la veste.
› Fermeture avec zip et bouton-pression au bas des jambes.
› Réglage avec cordon.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

L / OU23513
XL / OU23514
XXL / OU23515

Veste de pluie PREMIUM

noir

› Veste à capuche réglable.
› Ouverture centrale avec zip étanche.
› Matière avec effet rétro réfléchissant.
› Coutures soudées.
› 2 poches zippées taille. 1 poche zippée manche gauche. Bas de manches avec passe pousse. 2 poches intérieures. Bas de veste ajustable par cordon.
› Composition : 94 % polyester, 6 % élasthanne, 150 g/m² env.
› Norme : EN 343 Classe 3/1.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU24229
L / OU24230
XL / OU24231
XXL / OU24232 ■

■ Sur commande

GAMME FEMME

EMMA S3

› Doublure transpirante.
› Languette et bord matelassés assurent un grand confort.
› Plantaire ergonomique antibactérien.
› Crochet en métal.
› Tige en croûte chamoisée avec insert en robuste polyester.
› Renforcement en peau naturelle pour plus de stabilité.
› Semelle en PU à haute adhérence.
› Composition semelle : Polyuréthanne.
› Tige en croûte chamoisée.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

36/ OU24172
37/ OU24173
38/ OU24174
39/ OU24175
40/ OU24176
41/ OU24177
42/ OU24178

Pantalon femme

TENERE

› Pantalon ergonomique multi-poches.
› Élastique à la taille.
› Grandes poches à la taille.
› Grande poche Cargo avec patte velcro et soufflet sur la jambe gauche.
› Renforcement aux genoux en polyoxford
› Poches arrière avec fermeture velcro et bandes réfléchissantes.
› Tissu principal : 97 % coton canvas, 3 % spandex, 270 g/m².
› Renforcement : 100 % polyester Oxford 190 g, finissage PU.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

XS/ OU22244
S / OU22245
M / OU22246
L / OU22247

molinel

NOUVEAUTÉ

Pantalon genouillères femme

MIX&MATCH gris foncé

› Ceinture fermée par 1 bouton clou effet gomme, élastique boutonnière réglable aux côtés, réhausse dos triple aiguilles 5 passants contrastant. Tissu principal : Broken twill 2/2, 98% coton, 2% élasthane, 250 gr/m², coloris gris.
› Tissu contrastant : Cordura®, 54% coton, 46% Cordura®, 260 gr/m², coloris dark grey.
› Nombreuses poches multifonction, 2 poches genouillères avec 2 niveaux de positionnement et fermées par un auto-agrippant.
› 2 poches mètre avec compartiments
› Sangle porte marteau contrastée réglable.
› Empiècement d'aisance à l'entrejambe.
› Renforts en Cordura® (entrées et rabats de poches, genoux, bas de jambe)
› Solidité renforcée par piqûres gros fils et points d'arrêts contrastants.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

36/ OU26137 ■	**42/** OU26140	**48/** OU26143 ■
38/ OU26138	**44/** OU26141 ■	
40/ OU26139	**46/** OU26142 ■	

molinel

NOUVEAUTÉ

Jean strech femme

DENIM blue black

› Le jean de travail moderne et confortable par sa matière stretch, un modèle unique et authentique.
› Coupe féminine ajustée, taille ajustable par système élastiqué intérieur, réhausse dos
› Composition : 99% coton, 1% élasthane, 370 gr/m² (Blue Black).
› Multi poches permettant d'y insérer les mains ou de ranger un maximum d'outils et objets, 1 poche ticket devant, 2 poches cavalières, 2 poches dos.
› Triple surpiqûres pour une solidité renforcée sur zones sollicitées.
› Points d'arrêts renforcés sur zones sollicitées.
› Matière renforcée en polyamide haute ténacité.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

36/ OU26144 ■	**42/** OU26147	**48/** OU26150 ■
38/ OU26145	**44/** OU26148 ■	
40/ OU26146	**46/** OU26149 ■	

■ Sur commande

Gilet femme

SOFTSHELL

› Tissu confortable légèrement élastique. Coupe-vent et anti-transpirant.
› Rabat intérieur sous le zip central, poignets réglables avec rabat en caoutchouc et velcro, coulisse en fond pour limiter la dispersion de la chaleur.
› Poches mains et poche poitrine avec zip.
› Couche intérieure en fleece pour une bonne isolation thermique.
› Tissu principal : Softshell 2 couches.
› Couche extérieure/intérieure : 92 % polyester, 8 % élastanne. Hydrofuge.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

XS/ OU22248 **M /** OU22250
S / OU22249 **L /** OU22251

Polaire femme

WOLF

› Vêtement polyfonctionnel mi-zippé, souple et confortable.
› Étudié pour le travail et le temps libre.
› 100 % polyester microfleece, 160 g/m².

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

XS /OU22252 **M /** OU22254
S / OU22253 **L /** OU22255

HAUTE VISIBILITÉ

Kapriol France

Gilet de signalisation

jaune et orange

› Gilet HV.
› Normes : EN 343. EN 471.
› Taille Unique.

jaune

RÉFÉRENCE
OU22225

orange

RÉFÉRENCE
OU23495

T2S

NOUVEAUTÉ

Body warmer NÉPAL

jaune/marine

› Bodywarmer réversible : usage urbain possible.
› Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées pour plus de confort au porté : 70 cycles de lavages à 60°C (selon ISO 6330 6N).
› 1 poche poitrine.
› Fermeture centrale à glissière simple curseur réversible.
› Tissu imper-respirant laminé deux couches 100 % polyester. Poids : 200 g/m².
› Doublure matelassée en duvet 100 % polyester.
› Deux poches basses fermées par fermeture à glissière.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

S / OU26196	**XL** / OU26199
M / OU26197	**XXL** / OU26200
L / OU26198	**3XL** / OU26201 ■

■ Sur commande

NOUVEAUTÉ

Blouson softshell SHERPA

› Incontournable de l'hiver, la softshell Sherpa 2 en 1 garantit un maximum de chaleur.
› Confortable, coupe vent et déperlante.
› Protection thermique optimale et répondant à la norme EN 20471 Classe 3 (classe 2 en mode gilet sans manches).
› Idéale pour les professionnels sur les chantiers.
› Cet EPI haute visibilité, en plus d'être modulable, dispose d'une poche portable doublée d'un tissu anti-ondes électromagnétiques et de deux poches basses doublées Micromink.
› Norme : EN 14058.
› Protège des climats froids : -5°C et plus.

jaune/marine

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

S / OU26184	**XL** / OU26187
M / OU26185	**XXL** / OU26188
L / OU26186	**3XL** / OU26189 ■

orange/marine

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

S / OU26190	**XL** / OU26193
M / OU26191	**XXL** / OU26194
L / OU26192	**3XL** / OU26195 ■

NOUVEAUTÉ

Veste de pluie SKY

› Parka + coupe-vent + gilet + blouson.
› Parka bicolore en tissu Oxford 300d 100% polyester avec enduction polyuréthane.
› Doublure de propreté taffetas 100% polyester.
› Tissu rétro-réfléchissant microbilles.
› Coutures étanchées.
› Col cheminée, doublé polaire renfermant une capuche intégrée, entièrement doublée, réglable par cordon de serrage.
› Patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation du gilet.
› Gilet inférieur avec manches amovibles.
› Doublure matelassée.
› Dos protège-reins, poignets élastiques.
› Poignets avec patte de serrage auto-agrippante.
› Système de fermeture à glissière et patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation de la doublure amovible.

jaune/noir

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

S / OU26172	**L** / OU26174	**XXL** / OU26176
M / OU26173	**XL** / OU26175	**3XL** / OU26177 ■

orange/noir

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

S / OU26178	**L** / OU26180	**XXL** / OU26182
M / OU26179	**XL** / OU26181	**3XL** / OU26183 ■

■ Sur commande

NOUVEAUTÉ

Pantalon de pluie SPEED

› Peut être porté seul ou avec la veste de pluie SKY.
› Coutures entièrement étanches pour une protection maximale contre les intempéries.
› Ceinture élastiquée avec un cordon de serrage ce qui permet au porteur de l'ajuster à la taille.
› Facile à enfiler grâce aux boutons pressions situés au bas des jambes.
› Deux passe-mains sur les côtés.
› Braguette fermée par un bouton pression.
› Deux bandes rétro-réfléchissantes microbilles de 5 cm de cousues.
› Quatre passants auto-agrippants cousus avec la ceinture pour la fixation de bretelles amovibles.

jaune/noir

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

S / OU26160	**L** / OU26162	**XXL** / OU26164
M / OU26161	**XL** / OU26163	**3XL** / OU26165 ■

orange/noir

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

S / OU26166	**L** / OU26168	**XXL** / OU26170
M / OU26167	**XL** / OU26169	**3XL** / OU26171 ■

Tee-shirt HV

orange

› Normes : EN 343. EN 471.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU24166	**XXL** / OU24169 ■
L / OU24167	**XXXL** / OU24170 ■
XL / OU24168	

Parka HV 3/1

orange/bleu

› Veste double - Blouson fourré HV à manche amovible - Gilet fourré.
› Bandes réfléchissantes de 5 cm.
› 100 % Polyester Oxford et enduction PVC - Doublure taffetas.
› Robuste zip central à dentures.
› Grosses poches à la taille et petite poche pour le portable.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU20990	**XL** / OU20992	**XXXL** / OU20994
L / OU20991	**XXL** / OU20993	

■ Sur commande

Kapriol France

Gilet HV

orange revers

› Gilet rembourré et réversible - Haute visibilité
› 100 % polyester intérieur - extérieur et rembourrage 180 g/m².
› Bandes réfléchissantes.
› Poches à la taille.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU20995 **XL** / OU20997 **XXXL** / OU20999
L / OU20996 **XXL**/ OU20998

Kapriol France

Pantalon SMART HV

orange

› Pantalon orange fluo spécial haute visibilité.
› 80 % polyester, 20 % coton canvas, 280 g/m².
› Renforcements 100 % polyoxford.
› Sangle avec anneau à la taille, poches à la taille, pochette téléphone et poche cargo.
› Pièces aux genoux avec poche porte genouillère (non fournie).
› Norme : EN 2047 - classe 1.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

M / OU21024 **XL**/ OU21026
L / OU21025

T2S

NOUVEAUTÉ

Gilet SAFARI LED

› Le gilet SAFARI LED T2S est conçu à partir d'une maille ajourée 100% polyester pour une meilleure respirabilité.
› 11 LEDS haute luminosité : 6 à l'avant + 5 à l'arrière pour une visibilité maximale.
› Batterie lithium-lon rechargeable via un port USB (5 heures).
› 3 modes d'écalirage : flash lent, rapide et mode continu.
› Batterie et câble fournis (palcés dans une poche basse).

jaune/noir

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

S / OU26202 **L** / OU26204 **XXL**/ OU26206
M / OU26203 **XL** / OU26205 **3XL** / OU26207 ■

orange/noir

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

S / OU26208 **L** / OU26210 **XXL**/ OU26212
M / OU26209 **XL** / OU26211 **3XL** / OU26213 ■

■ Sur commande

PROTECTION DES YEUX

+ PRODUIT
Champ visuel panoramique, sans distorsion.

Lunettes-Masques Fahrenheit

polycarbonate - incolore

› Protection oculaire contre les poussières et les projections liquides.
› Monture en PVC souple pour un confort maximum.
› Matériau polycarbonate : filtre 100 % des UV.
› Traitement anti-rayures et antibuée.
› Permet le port de lunettes correctrices.

RÉFÉRENCE
OU22201

+ PRODUIT
Permet le port de lunettes correctrices.

Surlunettes

polycarbonate - OX 3000 incolore

› Matériau polycarbonate : filtre 100 % des UV.
› Revêtements brevetés : anti-rayures, antibuée, anti statique et anti projections chimiques.
› Confortable : branches réglables pour un ajustement au porteur.
› Embouts en caoutchouc antiglisse.

RÉFÉRENCE
OU22203

Lunettes Virtua AP

Polycarbonate à branches

› Monture confortable, résistante à l'impact.
› Port nasal large, évite les pressions.
› Matériau polycarbonate : filtre 100 % des UV.
› Traitement anti-rayures.
› Légères au porté.

RÉFÉRENCE
OU22204

Lunettes Secure Fit 400

Polycarbonate à branches gris ou jaune

› Monture Légère : 19 g.
› Technologie exclusive 3M : branches à diffusion de pression.
› Ajustement automatique à toutes les morphologies pour un port confortable.
› Traitement anti-rayures et antibuée.
› Pont nasal souple et réglable.

gris
RÉFÉRENCE
OU22205

jaune
RÉFÉRENCE
OU22206

+ PRODUIT
Convient aux travaux électriques, plomberies et mécanique divers.

Lunettes LED LIGHT VISION

› Monture panoramique en polycarbonate.
› 2 diodes LED ultra puissantes ajustables.
› Piles incluses.
› Pont nasal en caoutchouc pour un meilleur confort et branches souples.

RÉFÉRENCE
OU22207

4131A

NOUVEAUTÉ

Gants MAXIFLEX ELITE

34 274

› Technologie AIRtech Surface respirante 35% plus fine qu'une mousse traditionnelle.
› Respirabilité à 360° : mousse nitrile microporeux
› Technologie DURAtech Durabilité exceptionnelle : résiste à 12 000 cycles abrasifs par millimètres grâce à la technologie DURAtech.
› Gant 2x plus résistant qu'un autre gant de sa catégorie.
› Technologie ERGOtech Enduit ultraléger. Forme, ajustement et ressenti.
Pénétration de support homogène.
› Technologie GRIPtech Préhension optimale : finition microcapsule. GRIPtech diminue la fatigue des mains et accroît la sécurité.
› Ultra léger.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

6 / OU22256	**8** / OU22258
7 / OU22257	**9** / OU22259

4131A

Gants MAXIFLEX END

42 847

› Sans couture. Très bonne respirabilité.
› Tout enduit nitrile sur support nylon/Lycra®.
› Technologie Griptech dry, pour une prise accrue et moins fatigante en milieux secs et légèrement humides.
› Pour travaux de précision et de finition.
› Bonne prise en milieux secs et légèrement humides.
› Normes : 4131A - EN 388 : 2016 + A1 : 2018.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

8 / OU21746	**10** / OU21481
9 / OU21588	**11** / OU21482

+ PRODUIT
Adaptés pour les maçons

NOUVEAUTÉ

Gants MAXIFLEX COMFORT

34 926

› Technologie AIRtech Respirabilité à 360° : Mousse nitrile microporeux Technologie ERGOtech.
› Forme, ajustement et ressenti : réduit la fatigue tout en augmentant le confort.
› Technologie de tricotage de pointe : utilisée pour produire des bouts de doigts lisses et arrondis, synonymes d'une meilleure sensibilité tactile.
› Enduction homogène et régulière
› Technologie GRIPtech Diminue la fatigue des mains et accroît la sécurité.
› Normes : EN 388 : 2016 + A1 / 2018.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

9 / OU26130 **10/** OU26131

+ PRODUIT
Renfort entre pouce et index

+ PRODUIT
Résistance à la coupure de niveau 3

Gants MAXIFLEX CUT

34 8743

› Support tricoté vanisé nylon.
› Enduction paume et doigts en micro mousse de nitrile.
› Technologie Airtech® pour une respirabilité à 360°.
› Renfort entre le pouce et l'index afin d'accroître la durabilité.
› Résistance à l'abrasion nettement supérieure à la moyenne.
› Normes : 4331B - EN 388 : 2016 + A1 : 2018.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

8 / OU21483 **10/** OU21485
9 / OU21484 **11/** OU21486

+ PRODUIT
Imperméables

Gants MAXIDRY OIL

56 426

› Support tricoté nylon/Lycra® ultra léger.
› Tout enduit nitrile, imperméable aux liquides.
› Préhension optimale en milieux huileux et humides.
› Souplesse et finesse exceptionnelles.
› Sudation maîtrisée.
› Le poignet fermant empêche le gant de glisser et son support élastique assure un ajustement rapproché et adapté.
› Normes : 4111A - EN 388 : 2016 + A1 : 2018. EN ISO 374-1 : 2016 / Type C.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

8 / OU18020 **10/** OU21488
9 / OU21487 **11/** OU21489

4131A

+ PRODUIT
Très respirants

Gants MAXIFLEX END

42 845

› Sans coutures.
› Enduit nitrile sur support en nylon/Lycra®.
› Avec picots, synonymes de durabilité et d'un meilleur amortissement aux chocs.
› Prend la forme ergonomique de la main. Prise accrue grâce au grip.
› Adaptés pour les charpentiers et les couvreurs. Pour milieux secs et légèrement humides.
› Normes : 4131A - EN 388 : 2016 + A1 : 2018.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

8 / OU21745	**10/** OU21491
9 / OU21490	**11/** OU21492

X1XXXX 021 4232B

Gants MAXIDRY ZERO

REF 56 451

› Enduit intégral.
› Sans silicone.
› Couleur violet / noir.
› Support bleu.
› Épaisseur 1,80 mm.
› Permet de supporter des températures allant jusqu'à -30°C.
› Normes : EN 407 : 2004. EN 511 : 2006. EN 388 : 2016 + A1 : 2018. Certifié contact alimentaire.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

9 / OU20930	**10/** OU20931

3121X

+ PRODUIT
Adaptés pour les travaux de précision

Kapriol France

Gants SKIN

blanc

› Matériau : 100 % polyester.
› Haute sensibilité tactile.
› Revêtement en PU.
› Normes : 3121X. EN 388.
› PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

9 / OU23611 **10/** OU23612

3134X

Kapriol France

Gants BUILDER

› Gants pour travaux lourds.
› Maille élastique en nylon.
› Paume renforcée et emboutie.
› Coutures renforcées.
› Fermeture scratchée.
› Norme : 3134X.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

9 / OU22239 **11/** OU22241
10/ OU22240

3143X

Kapriol France

Gants DRIVER

COMBI

› Gants pour travaux de manutention générale.
› Cuir pleine fleur souple et confortable.
› Élastique sur le dos.
› Coutures renforcées.
› Norme : 3143X.

TAILLES ET **RÉFÉRENCES**

9 / OU22226 **11/** OU22228
10/ OU22227

HYGIÈNE PROPRETÉ

+ PRODUIT
PH neutre doux pour la peau

Gel lavant

sans solvant

› Crème lavante microbilles sans solvant pour les mains.
› Parfum orange frais et fruité.
› Coloris vert.
› Bidon de 4,5 litres, livré avec pompe.
› Peut s'utiliser en lavage haute fréquence.
› Norme : NF EN ISO 22716 - Janvier 2008.

RÉFÉRENCE
DP04194

+ PRODUIT
Bobine blanche : agréée contact alimentaire

FABRICANT FRANÇAIS

Lot de 2 bobines

chamois : 1,50 kg - blanche : 1,45 kg

› Bobine industrielle chamois ou blanche.
› Chamois : ouate de cellulose.
› Blanche : pure ouate de cellulose.
› Feuilles pour l'essuyage à 2 plis collés, technologie DESL pour une résistance et une vitesse d'absorption deux fois supérieures à un essuie-main standard.
› Format 21 x 25 cm.

RÉFÉRENCE
CHAMOIS / DP05210

RÉFÉRENCE
BLANCHE / DP04578

+ PRODUIT
Trés résistants

Sacs poubelle noir

110 L

› 70 x 108 cm.
› Avec liens de fermeture.

RÉFÉRENCE
DP04195

+ PRODUIT
Qualité renforcée

Sacs à gravats noir

PEBD 70 L

› 85 x 100 cm.
› Épaisseur : 100 microns.

RÉFÉRENCE
GO17400

PROTECTION DE LA TÊTE

Kapriol France

Casque antibruit

SILVER 21

› Coques robustes en ABS qui assurent la légèreté et la résistance.
› Arceau en matériau plastique de forme spéciale, ergonomique, pour s'ajuster à l'opérateur.

RÉFÉRENCE
OU22223

+ PRODUIT
Grand confort

3M

Casque antibruit

PELTOR

› Version serre-tête pliable.
› Système de serrage double point permettant une répartition uniforme autour de l'oreille.
› Anneaux d'étanchéité remplis d'un liquide et d'une mousse pour un confort optimal.
› Conçu pour les environnements bruyants.
› SNR (atténuation du bruit) : 31 dB.
› Poids : 210 g.

RÉFÉRENCE
OU12059

NOUVEAUTÉ

Bouchons d'oreilles jetables

SNR 37 dB

› Bouchon à utiliser en environnement très bruyant, excellente protection contre le bruit.
› En mousse polyuréthane expansée.
› Forme ergonomique.
› Surface lisse empêchant la salissure d'adhérer pour une meilleure hygiène et une meilleure durabilité.
› Conforme à la norme EN 352 – 2 : 1993
› Boîte de 50 paires.

RÉFÉRENCE
OU26151

+ PRODUIT
Avec cordelette

Bouchons d'oreilles réutilisables

ULTRAFIT

› La boîte de rangement avec clip de maintien à la ceinture permet de conserver aisément et proprement les bouchons entre chaque utilisation.
› Structure alvéolaire préformée.
› Matériaux ultra-doux pour plus de confort.
› SNR (atténuation du bruit) : 32 dB.
› Pour environnements bruyants à très bruyants.
› Norme : EN 352-2.

RÉFÉRENCE
OU12058

Casque antibruit ProTac™ III

à modulation sonore

› Protecteur auditif. Modulation sonore pour écoute de l'environnement.
› Réduit le niveau de bruit jusqu'à 26 dB.
› Utilisable à un niveau d'exposition au bruit de 87 à 98 dB.
› Coquilles antibruit réutilisables avec faible point de pression autour des oreilles.
› Connecteur audio stéréo auxiliaire et câble 3,5 mm pour connecter à un téléphone, un talkie walkie ou autres appareils audio (Max 82 dB).

RÉFÉRENCE
OU24397

Arceau Anti-Bruit

EAR - pour usage ponctuel alterné

› Arceau flexible, pouvant se porter sur la tête, sous le menton ou derrière la nuque.
› Bouchon en mousse pour le confort.
› Ajustable et réutilisable.

RÉFÉRENCE
OU22208

Casquette anti-heurt

EN 812 noir

› Casquette avec visière dotée d'un revêtement interne en ABS.
› Protection contre les chocs et les blessures superficielles au cuir chevelu.
› Matériaux : 65 % polyester, 35 % coton.
› Coque interne amovible (pour le lavage).
› Trous d'aération.

RÉFÉRENCE
OU22224

Casque de chantier

OCEANIC II RB 40
blanc, bleu, jaune ou orange

› Gamme RB 40. Tailles 53 à 61 cm.
› Réglage standard de 2 mm en 2 mm.
› Garniture frontale de 37 cm.
› Coque en PE HD. Coiffe en PE BD.
› Poids : 370 g.
› Durée de vie : 3 ans.
› Traçabilité : date de fabrication et identification du lot indiquées sous la visière du casque.
› Norme : EN 397.

BLANC
OQ00080

JAUNE
OQ21476

BLEU
OQ21475

ORANGE
OU17692

+ PRODUIT
Indicateur UV d'usure

Technologie Uvicator : la pastille indique par sa couleur qu'il est temps de remplacer votre casque.

Casque de chantier
PELTOR antichoc G3000

› Norme : EN 397.

RÉFÉRENCE
OU12060

Ventilation optimisée.

Araignée en tissu. Coiffe interne réversible : permet de porter le casque avec la visière dans la nuque, idéal, par exemple, lors de travaux dans les espaces exigus ou pour l'escalade.

Harnais à crémaillère micromillimètrique.

Version avec attaches sur casque (vendu sans casque). 3 positions : travail, repos, transport.

+ PRODUIT
Multi positions

Coquilles antibruit
pour casque PELTOR

› Poids : 252 g.
› SNR (atténuation du bruit) : 30 dB.
› Norme : EN 352-3.

RÉFÉRENCE
OU12061

Compatibles aussi avec les casques de marques : AUBOUEIX Iris, SOFOP TALIAPLAST Oceanic et Opus, UVEX Airwing, VOSS Inap, ROMER Profi.

PROTECTION
DES VOIES RESPIRATOIRES

3M

NOUVEAUTÉ

Masque anti-poussières

FFP2 économique boîte de 10

› Protection respiratoire efficace.
› Forme coque traditionnelle avec barrette nasale.
› Durable, coque résistance à l'écrasement.
› Ajustable et jetable.
› Conforme à la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009.

RÉFÉRENCE
OU22998

3M

NOUVEAUTÉ

Masque coque avec soupape

FFP3 boîte de 5

› Confort exceptionnel grâce à son joint facial doux en mousse souple et lavable.
› Soupape expiratoire brevetée 3M « Cool Flow ».
› Ajustement au visage grâce aux deux brides élastiques et à la barrette nasale en aluminium en forme de M.
› Réutilisable, ajustable, valve facilitant la respiration, confortable.
› Conforme à la norme EN 149 :2001 + A1 : 2009.

RÉFÉRENCE
OU12055

Masque coque avec soupape

FFP2

› Soupape Cool Flow™, brevetée 3M, pour un meilleur confort.
› Facilité d'expiration de l'air, sensation de suffocation minimisée.
› Couvre 80 % des risques dans les métiers du bâtiment.
› Coque résistante, ne s'écrase pas.
› Barrette nasale préformée.

RÉFÉRENCE
OU22999

Masque pliable avec soupape

FFP2

› Soupape expiratoire Cool Flow™ (brevet 3M) qui élimine chaleur et humidité.
› Barrette nasale sculptée : étanchéité optimale et ajustement parfait au port de lunettes.
› Languette de mise en place pour une pose et un ajustement parfait au visage.
› Matière : non tissé. Poids : 15 g.
› Utilisation lors de ponçage peinture, protection contre les poussières de bois tendres, plâtre, plastiques, acier lors de travaux de démolition/construction.
› Normes : Marquage CE. EN 149 : 2001.

RÉFÉRENCE
OU23000

Demi-masque anti-gaz et anti-poussières

A1P2 à filtres intégrés

› Demi-masque prêt à l'emploi à filtres intégrés,anti-poussières et anti-gaz, contre les vapeurs organiques et particules A1P2.
› Très facile d'utilisation et d'un grand confort.
› Garantit une parfaite étanchéité au porteur.
› Livré dans un sachet hermétique et refermable fourni pour une durée de vie plus longue du produit.
› Poids : 300 g.
› Normes : Marquage CE. EN 405 : 2001 + A1 : 2009.

RÉFÉRENCE
OU23001

Votre métier comporte des risques, protégez-vous !

		Respiratoire anti-poussières				Respiratoire anti-gaz			Oculaire			Auditif Si vous êtes exposés à du bruit supérieur à 80 dB en moyenne pendant 8 heures		
		Jetable				Semi-réutilisable	Réutilisable							
		Coque		Pliable (meilleur confort)					Lunettes à branches incolore ou solaire	Surlunettes	Masque	Bouchons réutilisables	Bouchons jetables	Casques anti-bruit
		FFP2	FFP3	FFP2	FFP3	A1P2	A1P2	A2P3						
Métiers du gros-œuvre ▸ maçons	Travaux plâtre - ciment- béton	○		●					○	○	●	○	○	●
	Travaux de démolition (poussières diverses)	○		●										
	Utilisation de produits chimiques (solvants/résines)					●	○	○			●			
Métiers de l'intérieur ▸ peintre ▸ plâtrier ▸ plaquiste ▸ poseur ▸ étancheur	Pose plaques plâtre - carrelage	○		●						○	○	●	○	○
	Application peinture - vernis					●	○	○	○	○	●			
	Ponçage peinture - vernis	○		●					○	○	●			
	Pose isolation laine de verre	○		●					●	○	○			
	Pose isolation laine de roche		○		●									
Métiers du façadier	Sablage par projection	Ventilation assistée ou adduction d'air : s'adresser à un Conseiller 3M							○	○	●	○	●	○
	Décapage produits chimiques (solvants)					●	○	○			●			
	Application peinture					●	○	○		○	○			
Métiers du bois et du métal ▸ menuisier ▸ charpentier ▸ couvreur ▸ étancheur	Ponçage/découpe bois	○ Bois tendres	○ Bois durs	● Bois tendres	● Bois durs				○	○	●	●	○	○
	Vernissage/vitrification					●	○	○	○	●	○			
	Traitement charpente produits phytosanitaires							●			●			
	Meulage/abrasion du métal	●	○	●	○				○	●	○			
	Soudage	●	○	●	○				Casques de soudage à cassettes optoélectroniques					
Métiers des TP et routes	Manipulation de Produits Noirs (goudron, bitume, huiles…)					●	○	○	○	○	●	○	○	●
	Marteau piqueur								○	○	●			
	Conduite d'engins TP								●	○	○			
Risque amiante		Ventilation assistée ou adduction d'air : s'adresser à un Conseiller 3M												

Ces recommandations vous proposent les protections individuelles les plus appropriées à l'activité décrite dans le fichier et ne se substituent pas à une évaluation complète du risque sur site. Ces informations doivent être vues comme une aide au choix de la protection et ne constituent en aucun cas un critère de sélection universelle et exclusif. L'utilisateur est responsable du choix et du bon port de la protection, et doit vérifier que celle-ci est bien adaptée au travail effectué. Les notices d'instruction et les informations contenues sur les emballages reprennent les caractéristiques et les limites d'utilisation des produits. En cas de doute, veuillez contacter un professionnel de la sécurité ou 3M.

● Recommandé ○ Possible

Se Protéger c'est Pro !

3M

Kapriol France

Kit de sécurité
pour plans inclinés

Kit composé de :

› Harnais avec anneau antichute dorsal, deux anneaux antichute frontaux pouvant aussi être utilisés séparément, cuissardes ajustables, bande de maintien des cuissardes et bretelles matelassées et ajustables.
› Antichute coulissant Easy 15 m.
› Mousqueton ovale en acier avec fermeture à vis.
› Sac à dos.
› Vérification annuelle obligatoire.

RÉFÉRENCE
OU17632

Kapriol France

Harnais basic “Duo”

› Harnais antichute extrêmement pratique et confortable pour travailler en toute sécurité.
› Polyester hautement résistant avec coutures renforcées.
› Ancrage dorsal antichute, deux ancrages sternaux.
› Cuissardes ajustables.
› Vérification annuelle obligatoire.
› Norme : CE EN 361.

RÉFÉRENCE
OU16938

Kapriol France

Kit échafaudage de base

Kit composé d'un :
- › Harnais avec anneau antichute dorsal, deux anneaux antichute frontaux.
- › Longe antichute un connecteur, avec absorbeur d'énergie 1,5 m.
- › Sac à dos.
- › Vérification annuelle obligatoire.

RÉFÉRENCE
OU16934

Kapriol France

Longe anti-chute

1 connecteur - 1,65 m

- › Longe en polyamide particulièrement résistante à l'usure.
- › 2 connecteurs à vis.
- › Dissipateur d'énergie avec longe en polyamide de 30 mm et enveloppe de sécurité en PVC : réduit la force d'impact au moment de la chute.
- › Vérification annuelle obligatoire.
- › Norme : CE EN 355.

RÉFÉRENCE
OU17635

Kapriol France

Enrouleur de sécurité

6 m

- › Équipement antichute rétractile compact et léger.
- › Garantit sécurité, autonomie et liberté de mouvement.
- › Ruban en Kevlar, largeur 17 mm.
- › Connecteur pour l'ancrage au harnais pivotant.
- › Ancrage avec anneau pivotant.
- › Boîtier en plastique antichoc.
- › Avertisseur de chute inséré dans le connecteur d'accrochage.
- › Charge de rupture : 15 kN.
- › Vérification annuelle obligatoire.
- › Norme : CE EN 360.

RÉFÉRENCE
OU17638

Sangle d'ancrage

120 cm

› Idéale pour créer rapidement un ancrage robuste en toutes situations.
› Courroie d'ancrage résistante fabriquée avec une sangle en polyamide polyester de 45 mm.
› Anneaux d'ancrage en acier.
› Bande de protection en caoutchouc synthétique sur le côté intérieur.
› Charge de rupture : 35 kN.
› Vérification annuelle obligatoire.
› Norme : CE EN 795B.

RÉFÉRENCE
OU17636

Sangle de connexion

65 cm

› Sangle en polyamide 22 kN.
› Vérification annuelle obligatoire.
› Norme : CE EN 795B.

RÉFÉRENCE
OU16946

Corde titanium

10 m

› Corde 11 mm de diamètre fournie avec des œillets aux 2 extrémités.
› Œillets avec cosses en plastique.
› Œillets et coutures protégés par couverture en plastique.
› Vérification annuelle obligatoire.
› Norme : CE EN 1891/A.

RÉFÉRENCE
OU17637

Kapriol France

Mousqueton acier ovale

› Fermeture manuelle à vis.
› Vérification annuelle obligatoire.
› Norme : CE EN 362.

RÉFÉRENCE
OU16947

Kapriol France

Mousqueton acier en D

› La forme en D garantit une plus grande ouverture.
› Vérification annuelle obligatoire.
› Norme : CE EN 362.

RÉFÉRENCE
OU16949

Kapriol France

Ligne de vie temporaire

› Courroie 20 m en polyester.
› Deux œillets de raccord renforcés.
› Tendeur à cliquet.
› Utilisation possible par 3 personnes en simultané.
› Vérification annuelle obligatoire.
› Norme : CE EN 795B.

RÉFÉRENCE
OU16950

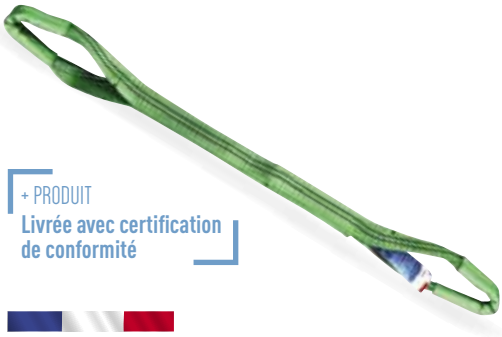

+ PRODUIT
Livrée avec certification de conformité

FABRICANT FRANÇAIS

Élingue sangle plate

2 tonnes - 2 m Catégorie 2A

› Boucle repliée renforcée.
› Coefficient de sécurité 7.1.
› Norme : EN 1492-1.

RÉFÉRENCE
OU15573

FABRICANT FRANÇAIS

Élingue sangle plate

3 tonnes - 3 m Catégorie 2A

› Boucle repliée renforcée.
› Coefficient de sécurité 7.1.
› Norme : EN 1492-1.

RÉFÉRENCE
OU15575

FABRICANT FRANÇAIS

Élingue ronde sans fin

2 tonnes - vert - 2 m

› Polyester.
› Traçabilité : identifiable par un numéro individuel.
› Charge max. d'utilisation : 2 tonnes.
› Coefficient de rupture : 7.
› Norme : EN 1492-2.

RÉFÉRENCE
OQ19343

Élingue ronde sans fin

3 tonnes - jaune - 3 m

› Polyester.
› Traçabilité : identifiable par un numéro individuel.
› Charge max. d'utilisation : 3 tonnes.
› Coefficient de rupture : 7.
› Norme : EN 1492-2.

RÉFÉRENCE
OQ19346

FABRICANT FRANÇAIS

Sangle d'arrimage avec 2 passants

doigts écartés - 6 tonnes - 50 mm x 9 m

› Système d'arrimage bleu 2 parties.
› Rupture de la sangle seule : 6 tonnes.
› TMU : 2000 daN.
› Tendeur à crochet à ouverture sécurisée.
› 2 passants et crochets doigts écartés.
› Norme : EN 12 195-2.

RÉFÉRENCE
OU10843

FABRICANT FRANÇAIS

Sangle d'arrimage

doigts rapprochés - 50 mm x 9 m

› Système d'arrimage bleu 2 parties.
› Rupture de la sangle seule : 6 tonnes.
› TMU : 2000 daN.
› Tendeur à crochet à ouverture sécurisée.
› 2 passants et crochets doigts rapprochés.
› Norme : EN 12 195-2.

RÉFÉRENCE
OU04033

FABRICANT FRANÇAIS

Sangle d'arrimage artisan

en 2 parties 900 daN - 35 mm x 6 m

› Polyester - traitée anti-UV.
› Traçabilité : sur sangle, tendeur et accessoires.
› Coloris orange.
› Tension maximale d'utilisation : 900 daN.
› Équipée d'un tendeur à crochet à l'ouverture sécurisée et crochets doigts serrés.
› Norme : EN 12 195-2.

RÉFÉRENCE
OQ19353

FABRICANT FRANÇAIS

FABRICANT FRANÇAIS

Sangle arrimage

1.2 tonnes - 25 mm x 5 m

› Polyester - traitée anti-UV.
› Traçabilité sur sangle.
› Rupture de sangle : 1,2 tonnes.
› TMU : 400 daN.
› Tendeur + Crochets doigts serrés.
› Norme : EN 12 195-2.

RÉFÉRENCE
OU09990

FABRICANT FRANÇAIS

Sangle à boucle

0.5 tonne - 25 mm x 5 m

› Polyester - traitée anti-UV.
› Traçabilité sur sangle.
› Rupture de sangle : 0,5 tonne.
› TMU : 175 daN.
› Norme : EN 12 195-2.

RÉFÉRENCE
OQ19355

FABRICANT FRANÇAIS

Sangle d'arrimage gros chargement

en 2 parties - 2500 daN
7,5 tonnes - 50 mm x 9 m

› Sangle polyester traitée anti-UV.
› Coloris orange.
› Traçabilité sur sangle, tendeur et accessoires.
› Tendeur à crochet à ouverture sécurisée. Crochets doigts écartés.
› CMU de 7,5 tonnes. TMU : 2500 daN.
› Norme : EN 12 195-2.

RÉFÉRENCE
OU15556

FABRICANT FRANÇAIS

PMS INDUSTRIE

NOUVEAUTÉ

Système d'arrimage

25 mm auto-rétractable

› Crochets pour anneaux d'ancrage ou bords de rive. Conditionnement 1 pièce.
› Sangle largeur 25 mm, longueur utile 3 m.
› Enroulement automatique. Fixation facile et rapide.

RÉFÉRENCE
OU25207

FABRICANT FRANÇAIS

PMS INDUSTRIE

NOUVEAUTÉ

Système d'arrimage

25 mm auto-rétractable

› Crochets revêtus de plastique afin d'arrimer délicatement les charges sans rayure. Conditionnement par 2 pièces.
› Sangle largeur 25 mm, longueur utile 3 m.
› Enroulement automatique. Fixation facile et rapide.

RÉFÉRENCE
OU25208

FABRICANT FRANÇAIS

PMS INDUSTRIE

NOUVEAUTÉ

Système d'arrimage

50 mm auto-rétractable

› Crochets pour anneaux d'ancrage ou bords de rive. Conditionnement 1 pièce.
› Sangle largeur 50 mm, longueur utile 3 m.
› Enroulement automatique. Fixation facile et rapide.

RÉFÉRENCE
OU24685

FABRICANT FRANÇAIS

PMS INDUSTRIE

NOUVEAUTÉ

Système d'arrimage

50 mm auto-rétractable

› Crochets revêtus de plastique afin d'arrimer délicatement les charges sans rayure. Conditionnement par 2 pièces.
› Sangle largeur 50 mm, longueur utile 3 m.
› Enroulement automatique. Fixation facile et rapide.

RÉFÉRENCE
OU25209

PETITE SIGNALISATION

Chaîne rouge et blanche

25 m

› Gamme JSP®.
› Chaîne de délimitation.
› Coloris : rouge et blanc.
› Longueur : 25 m environ.

RÉFÉRENCE
OU15727

Barrière de signalisation

orange - 1 m

› Couleurs intensives et brins larges.
› Mise en place aisée et rapide.
› Économique et réutilisable.
› Utilisation indispensable pour la signalisation des chantiers de bâtiments et de travaux-publics.

RÉFÉRENCE
OU21054

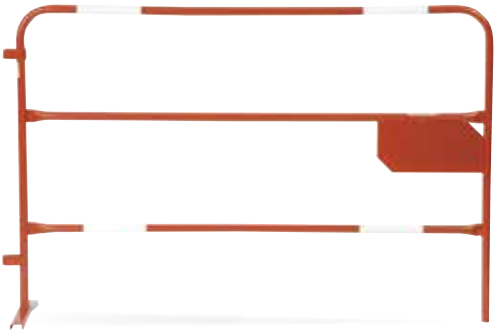

Barrière de chantier Basic

1,50 m

› Barrière de chantier avec plaque soudée.
› Coloris rouge + 5 adhésifs blancs.
› Hauteur : 1 m.
› Tube : Ø 25 mm.
› Poids : 6,5 kg.

RÉFÉRENCE
OU23169

Ruban de signalisation

RUBAPLAST - 50 mm x 100 m

› Polyéthylène.
› Chevrons rouge et blanc.

RÉFÉRENCE
OQ10444

Cône de signalisation

50 cm

› PVC orange, 2 bandes.
› Poids : 1,2 kg.

RÉFÉRENCE
OQ17102

Cône lesté en plastique avec pied en caoutchouc

50 cm - 800 x 400 mm

› Cône en plastique PVC rouge fluorescent avec pied en caoutchouc naturel armé de fibres textiles.
› 2 bandes blanches sérigraphiées.
› Emboîtable.
› Poids : 1,85 kg.

RÉFÉRENCE
OQ20745

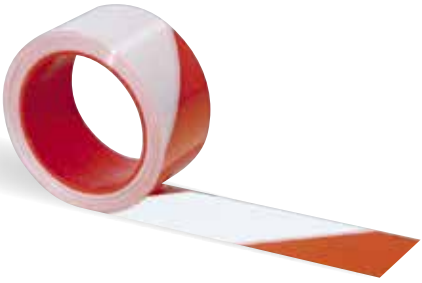

Ruban signalisation

RUBAFORT - 50 mm x 100 m

› Ruban polyéthylène fabriqué par extrusion.
› Qualité supérieure inétirable.
› Rouge et blanc alternés en diagonale.
› Impression recto verso.
› Chantiers, travaux publics, industrie…

RÉFÉRENCE
OQ20222

+ PRODUIT
Résistant à la tension

Piquet de chantier bois

1 m

› Piquet de chantier en bois hêtre/chêne.
› Bois appointé 30 x 30 mm.

RÉFÉRENCE
OU12025

Fardier

› Forme cylindrique en plastique.
› Avec bande fluorescente rouge.

RÉFÉRENCE
OQ07036

+ PRODUIT
Bonne visibilité de jour comme de nuit

Piquet K5B simple face

1,10 m

› Adhésif rétroréfléchissant.
› Tôle en acier galvanisé assemblée avec le piquet par deux rivets haute résistance.
› Pointe en haute résistance et biseautée pour une implantation rapide.
› 1 seule face.
› Épaisseur : 2,5 mm.

RÉFÉRENCE
OQ06451

Panneau de chantier 4 en 1

800 x 400 mm

› Panneau signalétique 4 en 1 : Accès interdit au public - Protection obligatoire de la tête - Attention - Interdiction de stationner et prévient du danger.
› Polypropylène alvéolaire blanc, sérigraphié 4 couleurs.
› Norme : NF X 08-0003.

RÉFÉRENCE
OU10838

FABRICANT FRANÇAIS

Panneau de signalisation AK5 de 1000

classe 1 avec pieds solidaires

› Triangle en métal galvanisé 1000 mm, épaisseur 1 mm.
› Pied galvanisé plein : Ø 12 mm.
› Scotchlite 3M.
› Classe T1, marqué 3M.
› Fourni avec 2 sacs de lestage.
› Poignée ergonomique en matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée (manipulations aisées).
› Certification indiquée au dos du panneau.
› Pied et poignée.
› Signalisation verticale pour chantiers temporaires, mobiles.
› Normes : Certifié NF. XP P98-540.

RÉFÉRENCE
OQ23399

BÂCHES

+ PRODUIT
Pliage en accordéon facilitant la mise en place

Bâche de couvreur

6 x 8 m - 220 g

› En polyéthylène vert 220 g/m².
› Haute résistance à la déchirure, imperméable et résistante aux UV.
› Bande de renfort noire pré-perforée sur toute la longueur.
› Œillets de fixation tous les 10 cm.

RÉFÉRENCE
OU11819

+ PRODUIT
Réversible

Bâche professionnelle multi-usage

130 g

› Haute résistance à la déchirure imperméable et résistante aux UV.
› Œillets de fixation tous les 50 cm.
› Contours et coins renforcés.
› Cordelette de serrage de 15 m fournie.
› En polyéthylène 130 g/m².
› Coloris : bleu et vert.

4 x 5 m
RÉFÉRENCE
OQ06356

6 x 10 m
RÉFÉRENCE
OQ06358

5 x 8 m
RÉFÉRENCE
OQ06357

Normes protection de la tête

Qualités :

- Anti-pénétration
- Amortisseur de choc grâce à la calotte et au harnais de fixation qui absorbent les chocs dus aux masses en mouvement
- Déflecteur grâce à sa forme qui permet de dévier la chute perpendiculaire d'un objet sur le sommet du crâne

Norme CE EN 397 (2000) :
Casques de protection pour l'industrie et le bâtiment

Elle précise les exigences physiques et de performance, les casques conformes à cette norme doivent être marqués de la manière suivante : n° de la norme, nom du fabricant, année et trimestre de fabrication, type de casque, taille de la coiffe en cm.
Les essais suivants ont été obligatoirement réalisés en laboratoire : absorption des chocs, résistance à la pénétration, résistance à la flamme et point de rupture du point d'ancrage de la jugulaire.

Norme EN 812 (2002) :
Casquettes antichocs

Pour des utilisations en intérieur.
La norme EN812 spécifie les exigences physiques et de performance, les méthodes d'essai et les exigences de marquage des casquettes anti-heurt pour l'industrie. Les casquettes anti-heurt sont destinées à protéger le porteur lorsque sa tête vient heurter des objets durs et immobiles avec suffisamment de force pour provoquer des lacérations ou autres blessures superficielles ou l'assommer. Elles ne sont pas destinées à protéger des effets des projections ou chutes d'objets ou des charges en suspension ou en mouvement.

Normes des casques antibruits

Qualités :

- Identifier la nature du bruit : stable, fluctuant, intermittent, impulsif
- Identifier le niveau du bruit : intensité (dB) + hauteur (Hz)
- Calculer l'atténuation nécessaire pour revenir à un niveau acceptable (80-85 dB)

Un bon casque laisse passer les bruits de voix (basse densité) et amène les bruits insupportables à une échelle plus raisonnable.

Norme EN 352 :
Protecteurs antibruit

Lorsque l'exposition sonore subie par un travailleur chaque jour dépasse 80 dB ou lorsque la pression acoustique dépasse 135 dB des protections doivent être mises à disposition. Cette norme européenne est divisée en plusieurs parties. Chaque partie de la norme est applicable à des types spécifiques de protection :
EN 352 (2003) : exigences de sécurité et d'essais
EN 352-1 : les serre-têtes
EN 352-2 : les bouchons d'oreilles
EN 352-3 : les serres têtes montés sur casques pour l'industrie
EN 458 (1994) : protection auditive

Elles précisent les exigences en termes de matériau, de performances, de montage, de facilité d'adaptation mais également de confort pour l'utilisateur.

Normes protection du corps

Norme EN 340 : Vêtements de travail

Cette norme contient les exigences générales des vêtements de protection, définis comme recouvrant ou remplaçant le vêtement personnel et conçu pour protéger contre un ou plusieurs dangers.

Marquage :

- Sur le produit lui-même ou imprimé sur une étiquette attachée au produit
- Placé de façon à être visible et lisible
- Nom, marque commerciale
- Désignation du type de produit
- Désignation de la taille
- Numéro de la norme appropriée
- Pictogrammes et, si besoin est, niveaux de performances

Le «i» marqué sur un pictogramme indique l'obligation pour l'utilisateur de consulter les instructions du fabricant.

- Étiquetage d'entretien
- Instructions d'emploi

Norme EN 1149-1 :
Vêtements de protection et exigence électrostatique

La présente norme européenne spécifie les exigences électrostatiques et les méthodes d'essais pour les vêtements de protection dissipant l'électricité statique pour éviter les étincelles pouvant provoquer un incendie. Les exigences ne sont pas suffisantes dans les atmosphères inflammables enrichies en oxygène et la méthode d'essai n'est pas applicable aux tissus contenant des fibres à coeur conducteur. La présente norme européenne n'est pas applicable pour la protection contre les tensions du secteur.

Niveau de protection

CATEGORIE 1 : risques minimes - Les combinaisons n'offrent aucune protection chimique contre des produits chimiques dangereux.
CATEGORIE 3 : risques majeurs - Les combinaisons offrent une bonne protection contre les particules, les gaz, les liquides.

Type 5 : protection contre les particules chimiques et solides (vêtement à usage unique).
Type 6 : protection contre les produits chimiques liquides (éclaboussures et pulvérisations).

Norme EN 471 : Haute visibilité

Cette norme s'applique, en complément de la norme EN 340, aux vêtements et articles de signalisation. Elle porte sur deux points : la nature et la surface du matériau réfléchissant présent sur le vêtement. Les matériaux employés (éléments rétro-réfléchissants, fluorescents ou mixtes) doivent être clairement visibles dans tous les environnements dangereux et toutes les conditions d'éclairage.
On divise les vêtements réfléchissants en 3 classes :

- **Classe 1 :** classe la moins exigeante, visibilité la plus faible (ceinture ou baudriers réfléchissants). 14 cm^2 de matière fluorescente, 10 cm^2 de matière rétro-réfléchissante, 20 cm^2 de matières combinées.
- **Classe 2 :** exigence de visibilité moyenne, une partie importante du corps doit être recouverte (gilets sans manches par exemple). 50 cm^2 de matière fluorescente ou 13 cm^2 de matière rétro-réfléchissante.
- **Classe 3 :** exigence de visibilité la plus stricte, une majorité, sinon la totalité, du corps doit être recouverte (grandes parkas, vestes avec manches et pantalons assortis). 80 cm^2 de matière fluorescente ou 20 cm^2 de matière rétro-réfléchissante.

Norme EN 343 : Vêtements de protection contre les intempéries

La norme EN 343 spécifie les caractéristiques des vêtements de protection contre l'influence des intempéries, du vent et du froid au dessus de -5°C.
Attribut 1 : résistance de la Pénétration de l'eau (1 à 3) = niveau d'imperméabilité du vêtement.
Attribut 2 : résistance Evaporative (1 à 3) = niveau de respirabilité du vêtement.

Normes protection des mains

Marque CE

Les marques CE indiquent la conformité avec une norme européenne particulière et sont représentées sur le gant ou l'emballage. Un pictogramme aide à identifier la norme à laquelle répond un gant spécifique. Tous les gants doivent être conformes à la norme EN 420. Les gants peuvent également porter, selon le choix du fabricant, la marque CE pour EN 374, EN 388, EN 407 et EN 511.

Norme EN 420 : Conditions générales

- Adéquation à l'usage
- Les gants ne doivent en aucun cas être nocifs pour celui qui les porte
- Conception : quand les gants comportent des joints, ceux-ci ne doivent pas diminuer les performances générales du gant
- Entreposage : les conditions spéciales de stockage doivent être mentionnées
- Taille
- Mesures de dextérité de la main gantée

Norme EN 388 : Dangers mécaniques
Un niveau à 4 chiffres et 2 lettres dont :

- 1er chiffre : résistance à l'abrasion, de 0 à 4
- 2ème chiffre : résistance à la coupure par lame, de 0 à 5
- 3ème chiffre : résistance à la déchirure, de 0 à 4
- 4ème chiffre : résistance à la perforation, de 0 à 4

« 0 » signifie qu'au cours du test, le niveau « 1 » n'a pas été atteint
« x » signifie que le test n'a pas été effectué ou n'a pas été possible

- 1ère lettre : résistance à la coupure selon la norme ISO 13997, de A à F
- 2ème lettre : protection contre les impacts, P si test réussi ou rien

Norme EN 511 : Gants protégeant contre le froid
Un niveau de performances à 3 chiffres dont :

- 1er chiffre : résistance au froid de convection, de 0 à 4.
- 2ème chiffre : résistance au froid de contact, de 0 à 4.
- 3ème chiffre : perméabilité à l'eau, de 0 à 1
  (1 = aucune marque de pénétration d'eau après 30 minutes)

Norme EN 407 :
Gants de protection- chaleur et feu

A) Résistance à l'inflammabilité (de 0 à 4)
B) Résistance à la chaleur de contact (de 0 à 4)
C) Résistance à la chaleur convective (de 0 à 4)
D) Résistance à la chaleur radiante (de 0 à 4)
E) Résistance aux petites projections de métal en fusion (de 0 à 4)
F) Résistance aux quantités importantes de projections de métal en fusion (de 0 à 4)
X signifie que le test n'a pas été effectué ou n'a pas été possible.

Norme EN 374 : Protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes

EN 374-1 : terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques.

- Type A : performances de niveau 2 au moins (plus de 30 min) obtenues pour 6 substances chimiques de la liste au minimum
- Type B : performances de niveau 2 au moins (plus de 30 min) obtenues pour 3 substances de la liste au minimum,
- Type C : performances de niveau 1 au moins (plus de 10 min) obtenues pour une substance chimique de la liste au minimum

Norme EN 374-2 : cette norme détermine la résistance à la pénétration (NQA).

Norme EN16523-1 (EN 374-3) : elle détermine la résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques liquides dans des conditions de contact continu.

Norme EN 374-4 : détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques.

Norme EN 374-5 : terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes et exigences de performances pour des risques par des micro-organismes.

Normes protection des pieds

Norme EN ISO 20345

Spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel. Cette norme définit, les exigences fondamentales de base et additionnelles (facultatives) des chaussures de sécurité à usage professionnel évaluées selon les méthodes d'essai indiquées dans le norme EN ISO 20344. Ces chaussures comprenant des composants nécessaires pour protéger le porteur des blessures résultant d'accidents qui pourraient se produire dans l'environnement industriel pour lequel la chaussure a été conçue, équipée d'embout de sécurité destiné à fournir une protection contre les chocs jusqu'à un niveau équivalent à 200 Joules. (Marquage S)

Norme EN ISO CE EN 20346

La norme EN ISO 20346 spécifie les exigences de base et additionnelles (facultatives) des chaussures de sécurité utilisées pour un usage général. Cette dernière comprend les risques mécaniques, c'est-à-dire les chocs et compressions. Les chaussures de sécurité présentent des embouts capables de fournir une protection jusqu'à 100 joules. (Marquage P)

Norme EN ISO 20347

Cette norme concerne les chaussures de travail, qui ne sont pas exposés aux risques mécaniques tels que les chocs et les compressions, étant dépourvues d'embout. (Marquage O)

Normes protection antichute

Contrôle harnais tous les ans (CRAM)

Les systèmes d'arrêt des chutes se composent de différents produits adaptés aux risques encourus. Ces produits (harnais antichutes, antichutes sur support d'assurage, systèmes de maintien au travail, absorbeurs d'énergie, antichutes à rappel automatique, accessoires) sont régis par les normes européennes sur les équipements de protection individuelle (EPI).
La directive 89/686 s'adresse aux fabricants d'EPI et fixe les conditions de mise sur le marché. Elle définit les exigences essentielles en termes de conception, fabrication et méthodes d'essais auxquelles doivent satisfaire les EPI en vue d'assurer la sécurité des utilisateurs. En fonction du niveau de risque couvert, la directive définit des catégories d'EPI et fixe des obligations différentes pour le fabricant. Exemple : la catégorie de type 3 (niveau de risques le plus élevé) couvre les risques mortels ou pouvant nuire de manière irréversible à la santé de leur utilisateur.

NORME CE EN 353-2

Elle spécifie les exigences du coulisseau antichute mobile à blocage automatique raccordé à une ligne flexible (corde, câble…). On peut éventuellement y rajouter une longe à absorption d'énergie de chute.

Norme CE EN 354

Cette norme détermine la caractéristique d'une longe qui peut être en différentes matières (corde en fibres synthétiques, chaîne, câble métallique…). La longe est un élément de connexion, ou un composant d'un ensemble, et ne doit pas dépasser 2 mètres.

Norme CE EN 355

Elle détermine les caractéristiques d'une longe à absorption d'énergie qui diminue l'impact du choc lors de l'arrêt de la chute.

Norme CE EN 358

Cette norme définit les caractéristiques du système de maintien au travail. Ce système est constitué de différents éléments (ceinture et longe) reliés entre eux.

NORME CE EN 361

Cette norme définit les exigences relatives aux matériels servant au maintien au travail. Cela concerne donc les harnais de sécurité mais aussi les longs et les ceintures de maintien au travail et de retenue car ils disposent tous trois de points d'attache.
Cette norme précise les exigences et les méthodes d'essais des harnais dis antichute. Ils doivent posséder des accrochages dorsaux et sternaux afin de mieux stopper la chute et réduire le choc.

NORME CE EN 362

Cette norme définit les caractéristiques d'un élément de connexion tel qu'un mousqueton ou un crochet.
La norme EN 362 concerne les mousquetons utilisés en milieu professionnel, c'est-à-dire tous les travaux sur corde que ce soit pour l'étalage, le secours, évolution sur pylônes ou sur chantier dit « d'accès difficile ».

Norme CE EN 365

Cette norme définit les exigences générales des marquages devant figurer sur les Équipements de Protection Individuelle contre les chutes d'une hauteur excédant 3 mètres. Elle définit également les informations qui doivent apparaître sur la notice d'utilisation.

Norme CE EN 813

Cette norme est spécifique aux harnais équipés simplement d'une ceinture et de cuissardes. Ces harnais servent à la progression sur corde et au maintien au travail.

UN RÉSEAU DE POINTS DE VENTE *à votre service*

Experts et Partenaires

- MULTI-SPÉCIALISTE
- SPÉCIALISTE CARRELAGE & SANITAIRE
- SPÉCIALISTE BOIS, MENUISERIE & ISOLATION

14

- VM DÉMOUVILLE 02 31 72 28 28
- VM FONTAINE-ÉTOUPEFOUR 02 31 26 44 00

16

- VM ANGOULÊME BOIS 05 45 61 07 84
- VM ROULLET-SAINT-ESTÈPHE CARRELAGE 05 45 66 42 20

17

- VM AYTRÉ 05 46 30 06 30
- VM OLÉRON 05 46 47 23 08
- VM ROCHEFORT 05 46 87 16 22
- VM ROYAN 05 46 05 63 55
- VM SAINTES 05 46 74 81 00

33

- VM BIGANOS 05 56 03 94 00
- VM BORDEAUX 05 57 77 34 30
- VM BORDEAUX BOIS 05 57 77 34 34
- VM EXELPAN BOIS 05 57 93 14 14
- VM EYSINES 05 56 16 57 57
- VM FARGEAUDOUX BOIS 05 56 28 56 28
- VM SAINTE-EULALIE CARRELAGE 05 57 77 34 35

36

- VM ÉGUZON CHANTÔME BOIS 02 54 47 43 37
- VM LE BLANC 02 54 28 09 00

37

- VM TOURS 02 47 85 09 05

41

- VM SAINT-AIGNAN 02 54 71 65 65

44

- VM ANCENIS 02 40 96 00 15
- VM GUÉRANDE 02 40 24 97 04
- VM GUÉRANDE CARRELAGE 02 40 53 32 38
- VM LA PLAINE-SUR-MER 02 51 74 27 40
- VM SAINT HERBLAIN 02 40 92 18 48
- VM SAINT-PHILBERT DE GRAND LIEU 02 40 78 76 53
- VM TREILLIÈRES CARRELAGE 02 40 94 69 02
- VM TRIGNAC BOIS 02 40 45 90 90
- VM VERTOU 02 40 03 16 36

49

- VM ANGERS 02 41 43 42 60
- VM AVRILLÉ 02 41 42 33 33
- VM CHOLET 02 41 65 13 07

76

- VM BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 02 35 27 76 92
- VM LE HAVRE 02 35 53 69 69
- VM LE HOULME 02 35 76 39 39
- VM PETIT-QUEVILLY 02 35 72 26 58

79

- VM BRESSUIRE 05 49 65 09 12
- VM BRIOUX-SUR-BOUTONNE 05 49 07 24 38
- VM NIORT 05 49 33 11 71
- VM NIORT BOIS 05 49 17 22 22
- VM PARTHENAY 05 49 94 17 99
- VM THOUARS 05 49 66 43 26

85

- VM AIZENAY 02 51 94 60 13
- VM BEAUVOIR 02 51 49 78 68
- VM BOUFFÉRÉ 02 51 48 83 95
- VM CHÂTEAU D'OLONNE 02 51 21 40 07
- VM CHÂTEAU D'OLONNE CARRELAGE 02 51 22 19 87
- VM L'ÎLE D'YEU 02 51 58 77 58
- VM LA CHÂTAIGNERAIE 02 28 13 91 00
- VM LA ROCHE-SUR-YON 02 51 62 25 96
- VM LA ROCHE-SUR-YON CARRELAGE 02 51 62 38 23
- VM LES HERBIERS 02 51 66 93 49
- VM LONGEVILLE SUR MER 02 51 33 32 76
- VM LUÇON BOIS 02 51 56 18 18
- VM NALLIERS 02 51 30 90 10
- VM OLONNE 02 51 21 04 66
- VM POUZAUGES 02 51 57 03 73
- VM SAINT-GILLES CROIX DE VIE 02 51 55 11 51
- VM SOULLANS 02 51 49 14 14

86

- VM CHÂTELLERAULT 05 49 02 35 00
- VM CHAUVIGNY 05 49 47 20 20
- VM MIREBEAU 05 49 50 61 00
- VM POITIERS 05 49 46 19 41
- VM VOUNEUIL-SOUS-BIARD CARRELAGE 05 49 37 50 00
- VM VOUNEUIL-SOUS-BIARD GROS ŒUVRE 05 49 37 50 00
- VM VOUNEUIL-SOUS-BIARD QUINCAILLERIE 05 49 37 50 00
- VM VOUNEUIL-SOUS-BIARD SECOND ŒUVRE 05 49 37 50 00

mactva - Janvier 2022 - Documents et photos non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. VM DISTRIBUTION - SAS au capital de 5973300 € Siren 337587422. RCS La Roche-Sur-Yon.

Retrouvez le point de vente le plus proche de chez vous sur **www.vm-materiaux.fr**

Tous les papiers se trient et se recyclent

Unis pour bâtir
Réseau MCD

Les articles présentés sont disponibles selon les points de vente et susceptibles de changer selon l'évolution technique ou le référencement. Vous pouvez commander les produits non disponibles dans votre point de vente habituel, ils vous seront fournis dans les meilleurs délais. Les photos et coloris ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression.